

Cemix a Zelená úsporám

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTEMY

Dotováno z programu

Zelená
úsporám



THERM P BASIC, THERM P,
THERM P SILVER,
THERM M BASIC, THERM M

LB Cemix, s.r.o., jako jeden z předních dodavatelů zateplovacích systémů na trhu České republiky, Vám nabízí pomoc při získání dotací v programu Zelená úsporám. Pomoc při realizaci zateplení Vašeho objektu za použití vnějších tepelněizolačních kontaktních systémů (ETICS) Cemix THERM, které jsou registrovány v databázi SVT v programu Zelená úsporám. Doporučí Vám proškolenou realizační firmu registrovanou v databázi SOD.

Kvalita a tradice jsou naší nabídkou pro Vás

Certifikované vnější tepelněizolační kontaktní systémy s omítkou (ETICS) Cemix THERM jsou kvalitními výrobky s dlouholetou tradicí, prověřenou množstvím aplikací na rodinných, bytových či panelových domech po celé České republice. Rozsáhlé obchodní zastoupení Vám zajišťuje dostupnost systémů prakticky kdekoliv. Příznivé ceny systémů, společně s dotacemi programu Zelená úsporám, šetří Vaše finanční prostředky.

Jak s Cemixem do programu Zelená úsporám

Zelená úsporám je dotačním programem, který je koncipován jako program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách. Program umožní investorům realizovat širokou řadu opatření, která sníží spotřebu energie používané v rodinných a bytových domech. Program nabízí vlastníkům těchto objektů jednoduchou a finančně výhodnou možnost, jak energie uspořit, a jak lépe využít energie z obnovitelných zdrojů. Program je určen pro vlastníky **rodinných a bytových domů**, včetně **panelových**, a to jak pro **fyzické osoby** (domácnosti), tak i pro **společenství vlastníků** bytových jednotek, **bytová družstva**, města a obce (včetně městských částí), podnikatelské subjekty, případně další právnické osoby.

Jaké jsou hlavní principy dotace?

- jedná se o nárokovou dotaci, tzn., že dotaci dostane každý, kdo si o ni zažádá a splní požadovaná kritéria
- žádost je možné podat před realizací investice
- dotace bude proplacena po ukončení investice
- program trvá od 04/2009 do 12/2012



kontaktujte nás na: info@cemix.cz, www.cemix.cz

Kolik můžete na dotaci získat?

Rodinné domy - RD

Až 2.200,- Kč/m² při celkovém zateplení RD s podlahovou plochou do 350 m².

Až 850,- Kč/m² při dílčím zateplení RD o stejné podlahové ploše.

20.000,- Kč je dále možné získat jako dotaci na projekt a výpočet spotřeby tepla.

250.000,- Kč v případě výstavby RD v pasivním standardu.

40.000,- Kč na dům a dotace na projekt pasivního domu.

Bytové domy - BD

Až 1.500,- Kč/m² při celkovém zateplení BD s podlahovou plochou bytové jednotky do 120 m².

Až 600,- Kč/m² při dílčím zateplení BD o stejné podlahové ploše bytové jednotky.

15.000,- Kč je dále možné získat na výpočet spotřeby tepla bytového domu.

2.000,- Kč na projekt pro každou bytovou jednotku.

Až 150.000 Kč v případě výstavby bytového domu v pasivním standardu.

40.000 Kč na projekt pasivního bytového domu.


Panelové domy - PD

Až 1.500,- Kč/m² při celkovém zateplení PD s podlahovou plochou bytové jednotky do 120 m².
Dotaci je možné poskytnout na PD, které splňují požadavky programu NOVÝ PANEL.

Vnější tepelněizolační kontaktní systém



Cemix THERM P BASIC SVT 288

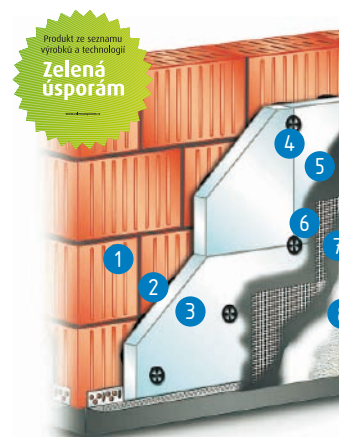

Cemix THERM P SVT 285


| Č. legendy v obr. | Vrstva | Komponent | |
|-------------------|---------------------------------|---|--|
| | | Název | |
| 1 | Podkladní zdivo | dle výrobce | |
| - | Zpevnění podkladu ¹⁾ | Penetrace hloubková | |
| | | Lepidlo SPECIÁL | |
| 2 | Lepicí vrstva | Lepidlo a stěrkovácí hmota šedá | |
| | | Lepidlo a stěrkovácí hmota šedá jemná | |
| | | Lepidlo a stěrkovácí hmota šedá COOL | |
| | | PU Pěna | |
| | | Polystyren expandovaný pěnový | |
| | | Polystyren expandovaný pěnový | |
| | | Polystyren expandovaný pěnový šedý | |
| 3 | Izolant | Polystyren speciální | |
| | | Polystyren speciální | |
| | | Minerální deska s příčným vláknem | |
| | | Minerální deska s podélným vláknem | |
| | | Minerální deska dvouvrstvá | |
| 4 | Kotvení ⁴⁾ | Hmoždinky | |
| | | Lepidlo SPECIÁL | |
| 5 | Výztužná vrstva | Lepidlo a stěrkovácí hmota šedá | |
| | | Lepidlo a stěrkovácí hmota šedá jemná | |
| | | Lepidlo a stěrkovácí hmota šedá COOL | |
| 6 | Síťovina | Sklavláknitá tkanina (min. 145 g/m ²) | |
| 7 | Penetrační nátěr ⁶⁾ | Penetrace akrylát-silikon | |
| | | Penetrace silikát | |
| | | Kontakt | |
| | | Minerální omítka ^{6), 7)} | |
| | | Minerální omítka ⁷⁾ | |
| | | Zafíraná omítka tenkovrstvá jemná | |
| 8 | Omítka | Akrylátová omítka ^{6), 7), 8)} | |
| | | Silikátová omítka ^{6), 7)} | |
| | | Silikonová omítka ^{6), 7), 8)} | |
| | | Silikonsilikátová omítka ^{6), 7)} | |
| | | Mozaiková omítka | |
| 9 | Fasádní nátěr ⁹⁾ | Akrylátová fasádní barva ⁶⁾ | |
| | | Silikátová fasádní barva ⁶⁾ | |
| | | Silikonová fasádní barva ⁶⁾ | |
| - | Certifikát | ETAG č. 004 | |
| | | NV ČR č. 190/2002 Sb. | |
| | | NV ČR č. 163/2002 Sb. | |
| | | CZB ČR „A“ | |

¹⁾ použití v případě nutnosti (nesoudržný, správný podklad apod.)

²⁾ pro použití v soklových partiích objektu

³⁾ pro použití i pod úrovní terénu

my (ETICS) Cemix THERM

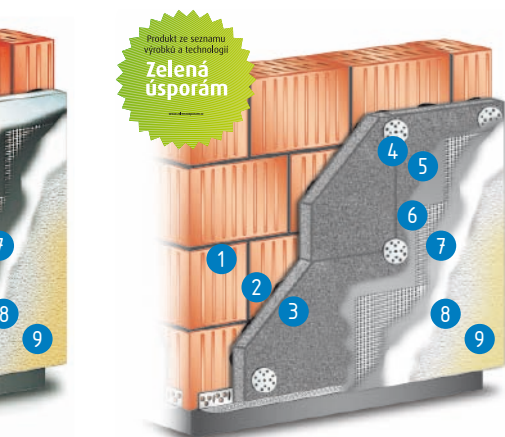

Cemix THERM P SILVER
SVT 5455



Cemix THERM M BASIC
SVT 7171



Cemix THERM M
SVT 289

| Označení | Systém Cemix | | | | |
|-----------------------------|---------------|-------------|----------------|---------------|-------------|
| | THERM P basic | THERM P | THERM P Silver | THERM M basic | THERM M |
| dle výrobce | | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| Penetrace H | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| 115 | ↑ | | | ↑ | |
| 135 š | | ↑ | ↑ | | ↑ |
| 135 š j | | ↑ | ↑ | | ↑ |
| 135 š z | | ↑ | ↑ | | ↑ |
| PU | ↑ | | | | |
| EPS 70 F | ↑ | ↑ | | | |
| EPS 100 F | ↑ | ↑ | | | |
| EPS šedý | | | ↑ | | |
| Soklové desky ²⁾ | ↑ | ↑ | ↑ | | |
| Perimetr ³⁾ | ↑ | ↑ | ↑ | | |
| dle výrobce | | | | ↑ | ↑ |
| dle výrobce | | | | ↑ | ↑ |
| dle výrobce | | | | ↑ | ↑ |
| 115 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| 135 š | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| 135 š j | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| 135 š z | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| dle výrobce | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| Penetrace ASN | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| Penetrace ST | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| Kontakt | | | | | |
| 428, 448 | ↑ | | | | ↑ |
| 058, 048 | ↑ | ↑ | ↑ | | |
| 043 b | ↑ | ↑ | ↑ | | |
| ARB, ARC, AZB, AZC | ↑ | ↑ | ↑ | | |
| TRB, TRC, TZB, TZC | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| NRB, NRC, NZB, NZC | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| IRB, IRC, IZB, IZC | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| M | | | | | |
| FAB, FAC | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| FTB, FTC | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| FNB, FNC | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| | | ETA-05/0188 | ETA-05/0188 | | ETA-08/0104 |
| | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| | | ↑ | ↑ | | ↑ |

⁴⁾ použít příslušný typ hmoždinek podle technologického předpisu

⁵⁾ kotvení přes sklolátknitou tkaninu

⁶⁾ lze dodat v bílé nebo probarvené variantě

⁷⁾ lze dodat ve struktuře zatírané nebo rýhované, ve zvolené zrnitosti

⁸⁾ lze dodat v zimní úpravě COOL

⁹⁾ egalizační (sjednocující) barva pouze u minerálních omítek

Co Vám dále nabízíme:

- odbornou pomoc při výběru nejvhodnějšího způsobu zateplení
- spolupráci při získání dotací
- orientační návrh tloušťky izolantu vycházející ze základních tepelně technických výpočtů
- vizualizaci fasády podle Vašich představ v programu Color Studio
- širokou nabídku typů a barevných odstínů pastovitých strukturálních omítek a fasádních barev řady Cemix FASHION
- pomoc při výběru nejvhodnější realizační firmy

Stavebním firmám nabízíme:

- pomoc při registraci do databáze SOD programu Zelená úsporám
- proškolení a vystavení Certifikátu pro aplikaci ETICS Cemix THERM



Zateplovací systém THERM P, omítka Silikát Z 2,0 mm
bytový dům, České Budějovice



Zateplovací systém THERM P, omítka Silikon R 2 mm
panelový dům, České Velenice



Zateplovací systém THERM P, systém SENDWIX,
Silikonová zařírání omítky 1,5 mm
rodinný dům, Ostrava



Zateplovací systém THERM M, omítky Silikon
Z 1,5 mm
zahradní dům, Litvínovice



Zateplovací systém THERM P, Akrylátová zařírání
omítky 1,5 mm
rodinný dům, Číměř



Zateplovací systém THERM P basic,
Silikátová zařírání omítky 3,0 mm
řadové domy, Beroun



Zateplovací systém THERM M, THERM K
Silikonová zařírání omítky 1,5 mm
bytové domy, Praha



Zateplovací systém THERM P
bytové domy, Rudolice



Zateplovací systém THERM P,
omítky Silikon Z 1,5 mm
panelový dům, Ostrava



Zateplovací systém THERM P, omítky Silikon Z 1,5 mm
bytový dům, Ostrava



Zateplovací systém THERM P,
omítky Akrylát Z 1,5 mm
bytový dům, Brno



Zateplovací systém THERM P,
omítky Akrylát Z 1,5 mm
rodinný dům, Beroun



SÍDLO SPOLEČNOSTI:

LB Cemix, s.r.o.
Tovární ulice č.p. 36, 373 12 Borovany
tel.: 387 925 275, e-mail: info@cemix.cz
www.cemix.cz

EXPEDIČNÍ STŘEDISKA:

Nová Ves nad Lužnicí 42, 378 09 Nová Ves nad Lužnicí, tel.: 384 705 217, fax: 384 795 944
Karlštejská 110, 267 12 Loděnice, tel.: 311 674 129, fax: 311 674 286
Čebín 47, 664 23 Čebín, tel.: 549 438 174, fax: 549 410 178
Průmyslová 819, 742 13 Studénka, tel.: 556 414 625, fax: 556 400 797