



1990 AQUASTOP INJECT

Krém na bariéru proti vlhkosti

Emulzní krém pro injektáž zdiva proti vztlínající vlhkosti.

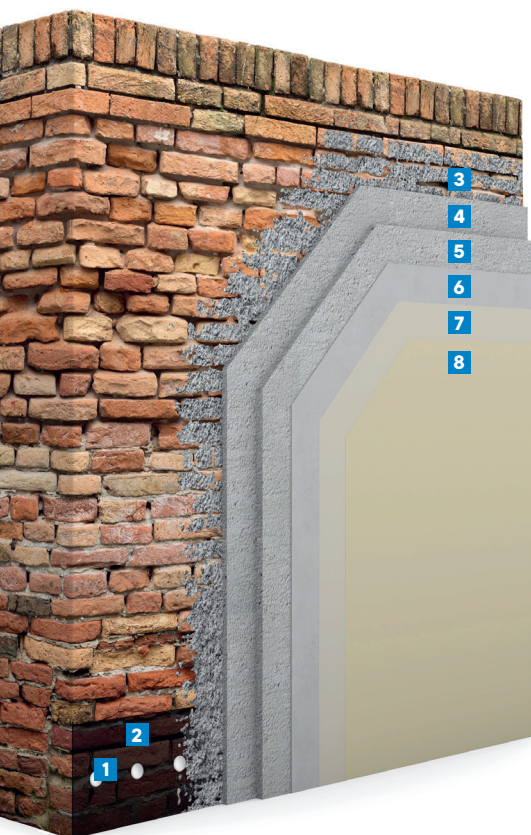

- 1 1990
AQUASTOP INJECT**
- 2 1901
AQUASTOP**
- 3 2140
SANAČNÍ POSTŘIK**
- 4 2141
SANAČNÍ PODKLADNÍ
OMÍTKA**
- 5 2142
SANAČNÍ OMÍTKA**
- 6 2143
SANAČNÍ ŠTUK**
- 7 2612
PENETRACE
POD SILIKÁT**
- 8 2801
SILIKÁTOVÝ NÁTĚR**

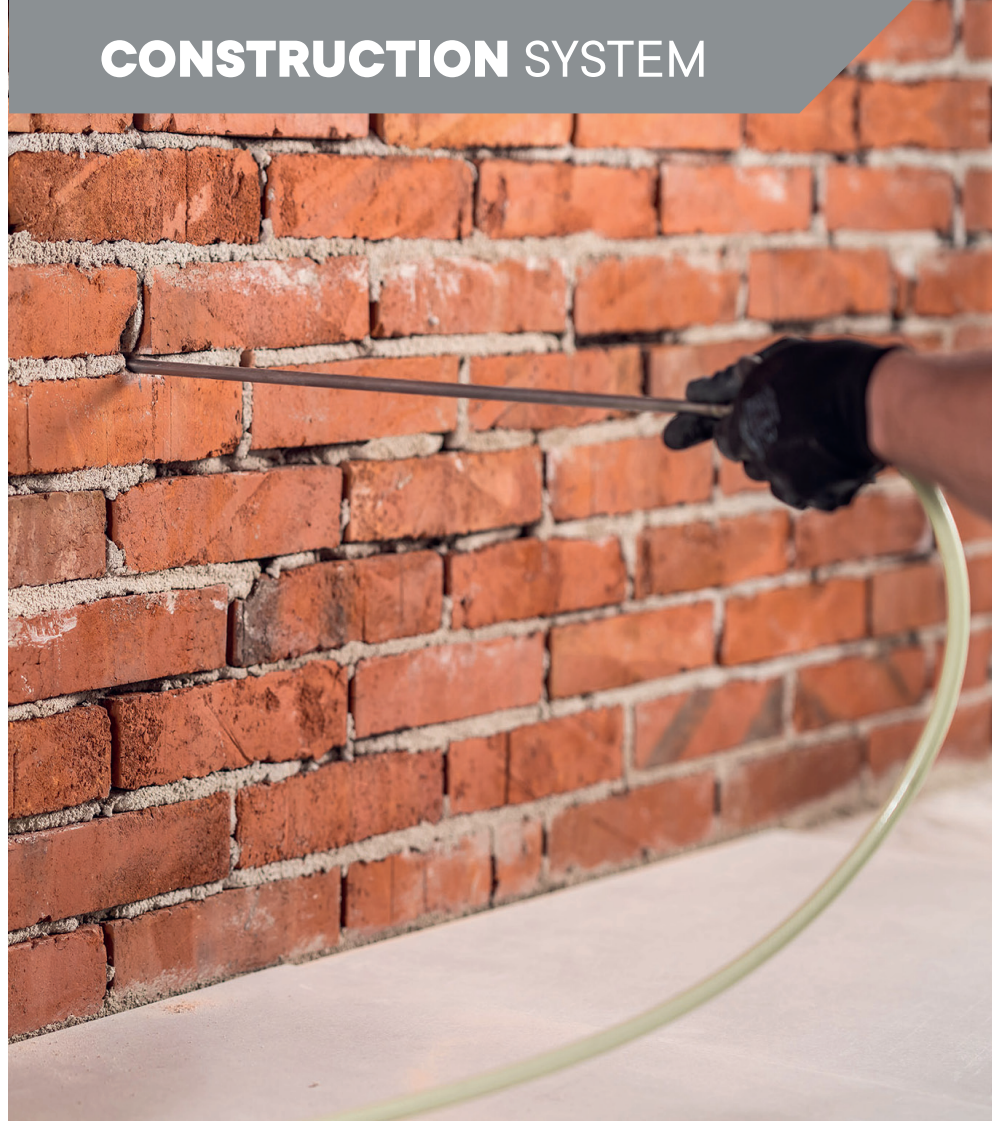

Krémová injektáž pro vytvoření bariéry proti vlhkosti ve zdivu. Silan-siloxanový emulzní krém na vodní bázi, vytváří hydrofobní clonu, která chrání před vztlínající vlhkostí.

SPOTŘEBA: cca. 1,0 l/m²
(podle průměru vrtáku)

- Vysoká účinnost: Min. 80 % účinných látek.
- Pro velmi vlhké stěny až do 95% vlhkosti zdiva.
- Použití ve stěnách, např. z cihel, betonu a přírodního kamene.
- Ideální pro použití ve spárách zdiva.
- Přátelská k přírodě: Bez organických rozpouštědel (VOC).
- Snadno se s ním pracuje: Pro netlakovou injektáž.
- K dispozici v hliníkových sáčcích pro aplikaci aplikační pistolí.
- Připraveno k okamžitému použití.



LB Cemix, s.r.o.

Tovární 36, 373 12 Borovany
www.cemix.cz, info@cemix.cz


DOPLŇKOVÁ SANAČNÍ OPATŘENÍ

k systémům omítek WTA

1901 AQUASTOP

Vodotěsná tenkovrstvá cementová stěrka odolná vůči síranům

Minerální vodotěsná stěrka pro sklepy, nádrže a pod úroveň terénu.

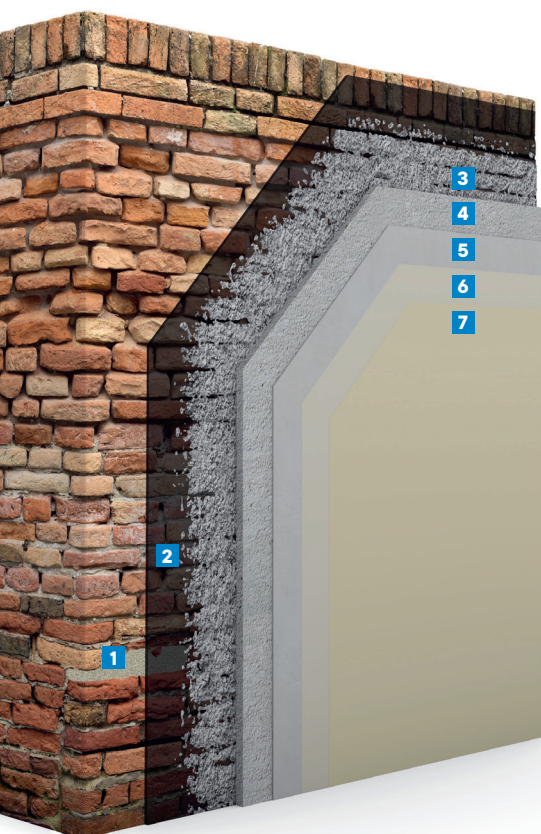

- 1 2030 SOKLOVÁ OMÍTKA RUČNÍ**
pro hrubé lokální vyrovnání podkladu
- 2 1901 AQUASTOP**
- 3 2140 SANAČNÍ POSTŘIK**
- 4 2142 SANAČNÍ OMÍTKA**
- 5 2143 SANAČNÍ ŠTUK**
- 6 2612 PENETRACE POD SILIKÁT**
- 7 2801 SILIKÁTOVÝ NÁTĚR**

Minerální hydroizolace odolná vůči síranům určená pro rekonstrukce i novostavby.

SPOTŘEBA: cca 1,5 kg/m² při tloušťce 1 mm vrstvy




- Zvyšuje životnost sanačních omítkových systémů.
- Vysoce paropropustná: Umožňuje difuzi vodních par v sanačních omítkových systémech.
- Pro přímý styk s vodou.
- Pro přímý styk s půdou. Ideální pro soklové části budov.
- Pro použití nad i pod úrovní terénu, např. vodní nádrže, čistírný odpadních vod, sklepy atd.
- Odolná proti UV záření: Není nutný další ochranný nátěr.
- Rychletuhnoucí: Po 2 hod.

1930 AQUASTOP BITUM 2K

2v1: Asfaltová lepicí a izolační stěrka

Bitumenová dvousložková hydroizolační stěrka pro hlavní izolační vrstvu konstrukcí.

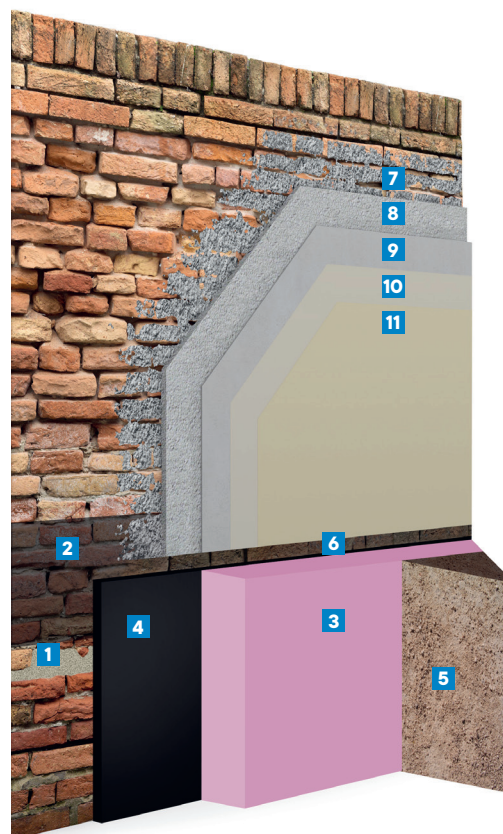

- 1 2030 SOKLOVÁ OMÍTKA RUČNÍ**
pro hrubé lokální vyrovnání podkladu
- 2 1901 AQUASTOP**
- 3 Perimetr – přilepený pomocí**
- 4 1930 AQUASTOP BITUM 2K**
- 5 Zemina**
- 6 Spára (vynechání) 2 cm mezi zeminou a omítkovým souvrstvím**
- 7 2140 SANAČNÍ POSTŘIK**
- 8 2142 SANAČNÍ OMÍTKA**
- 9 2143 SANAČNÍ ŠTUK**
- 10 2612 PENETRACE POD SILIKÁT**
- 11 2801 SILIKÁTOVÝ NÁTĚR**

Ochrana proti vodě a radonu z modifikované asfaltové emulze: Účinná bariéra proti chloridům a síranům.

SPOTŘEBA:
cca 3,6 kg/m²
při min. tloušťce 3 mm
suché vrstvy



- Pro styk se zeminou např. na základech, stěnách, sklepech, mostech atd.
- Lze aplikovat na vlhké podklady.
- Vynikající pro lepení desek XPS na soklu.
- Nahrazuje asfaltové pásy: Pohodlná aplikace hydroizolace na nerovném povrchu. Není třeba vyrovnávat podklad.
- Tixotropní: Nestékající a tvárná.
- Bezešvé řešení: Eliminuje riziko vzniku spojů.
- Vhodná pro lepení asfaltových pásů např. na plochých střeších nebo v zemi při vytváření ochrany základů.
- Přemostění trhlin do šířky 2 mm.
- Rychlejší vytvrzení: Díky urychlovači.
- Lze nanášet štětcem i hladítkem.
- Přátelská k přírodě: Bez obsahu organických rozpouštědel.