

KATALOG PRODUKTŮ

AKTUALIZACE 2026

Cemix
The best need the best

HRUBÁ STAVBA

FASÁDA

VNITŘNÍ STĚNY

PODLAHA

OBKLADY A DLAŽBY

ZAHRADA

LB Cemix, s.r.o.
Karlštejnská 110
267 12 Loděnice

LB Cemix, s.r.o.
Nová Ves nad Lužnicí 42
378 09 Nová Ves nad Lužnicí

VÍTEJTE VE SVĚTĚ CEMIX

LB Cemix, s.r.o.
Tovární 36
373 12 Borovany

V katalogu produktů Cemix naleznete přehledné uspořádání všech šesti systémů, se kterými postavíte celý dům.
Cemix je mezinárodně rostoucí značka stavebních materiálů, která nabízí prvotřídní systémová řešení z vlastní výroby pro všechny oblasti použití. Za značkou Cemix stojí skupina Lasselsberger. Skupina Lasselsberger je jednou z předních evropských společností v oblasti surovin, stavebních materiálů a keramiky.

Pro nás v Cemixu je mimořádně důležité, aby profesionální řemeslníci, soukromí stavitelé, ale i developeři nebo architekti našli v naší značce dokonalého partnera. Spokojenost zákazníků má v naší společnosti nejvyšší prioritu. Proto nabízíme produkty pouze v té nejvyšší kvalitě. Aby to bylo zajištěno, podléhají naše produkty průběžným kontrolám kvality.

LB Cemix, s.r.o.
Čebín 47
664 23 Čebín

Kotouč Štramberk
Libotín 500
742 66 Štramberk

HRUBÁ STAVBA
FASÁDA
VNITŘNÍ STĚNY
PODLAHA
OBKLADY A DLAŽBY
ZAHRADA

SEZNAM PRODUKTŮ

1000 HRUBÁ STAVBA

SUROVINY
1000 NEHAŠENÉ VÁPNO 10
1010 VÁPENNÝ HYDRÁT 10

BETONY
1120 BETON 20MPa 4mm 10
1125 BETON 25MPa 4mm 10
1130 BETON 30MPa 4mm 12
1138 BETON 30MPa 8mm 12
1185 BETON PREFA 30MPa 12

ZDICÍ A ZAKLÁDACÍ MALTY
1300 UNI MALTA 2,5MPa 13
1310 ZDICÍ MALTA 10MPa 13
1315 ZDICÍ MALTA 15MPa 13
1320 ZDICÍ MALTA 20MPa 13
1351 ZDICÍ MALTA 5MPa 14
1352 ZDICÍ MALTA 10MPa 14
1370 SUPERTHERM 14
1371 SUPERTHERM 14

SPOJOVACÍ MŮSTKY
1515 KONTAKT CT 15

OPRAVNÉ MALTY NA BETONY
1615 CT-MAX 15
1645 CT-MIX 15
1650 OPRAVNÁ MALTA R4 16

HYDROIZOLAČNÍ HMOTY
1901 AQUASTOP 16
1920 AQUASTOP CRYSTAL 16
1930 AQUASTOP BITUM 2K 17
1940 AQUASTOP ELASTIC 2K 17
1990 AQUASTOP INJECT 17

2000 FASÁDA

JÁDROVÉ OMÍTKY
2000 CEMENTOVÝ POSTŘIK 20
2010 OMÍTKA RUČNÍ 20
2011 OMÍTKA RUČNÍ JEMNÁ 20
2020 OMÍTKA STROJNÍ 20
2030 SOKLOVÁ OMÍTKA RUČNÍ 21
2040 OMÍTKA LEHČENÁ 21
2050 JEDNOVRSTVÁ LEHČENÁ OMÍTKA 21
2070 SUPERTHERM 21
2080 SUPERTHERM 22

OPRAVNÉ A SANAČNÍ MALTY
2108 PROFILFIX 22
2109 VÁPENNÁ OMÍTKA 22
2140 SANAČNÍ POSTŘIK 23
2141 SANAČNÍ PODKLADNÍ OMÍTKA 23
2142 SANAČNÍ OMÍTKA 23
2143 SANAČNÍ ŠTUK 23
2146 SANAČNÍ OMÍTKA JEDNOVRSTVÁ 24
2147 SUPERSAN OMÍTKA 24
2150 VÁPENNÝ POSTŘIK 24
2152 VÁPENNÁ JÁDROVÁ OMÍTKA 24
2153 VÁPENNÝ ŠTUK 25
2155 TRASOVÝ ŠTUK 25
2158 VÁPENNÁ MALTA 25

FASÁDNÍ STĚRKY A LEPIDLA
2210 LEPICÍ STĚRKA STANDARD 26
2230 LEPICÍ STĚRKA TOP 26
2231 LEPICÍ STĚRKA TOP + VLÁKNA 26
2240 LEPICÍ STĚRKA FIX 27
2260 LEPICÍ STĚRKA DIFU 27
2270 LEPICÍ STĚRKA DISPERZNÍ 27

TEPELNÉ IZOLACE
2301 POLYSTYREN PĚNOVÝ EPS 70 F BÍLÝ 28
2302 POLYSTYREN PĚNOVÝ EPS 100 F BÍLÝ 28
2303 POLYSTYREN PĚNOVÝ 70 F ŠEDÝ 28
2310 POLYSTYREN EPS SOKLOVÝ 28
2311 IZOLAČNÍ DESKY PERIMETR 28
2312 IZOLAČNÍ DESKY XPS 28
2320 FENOLITICKÁ PĚNA KOOLTHERM K5 28
2330 DESKA Z MINERÁLNÍ VLNY PODÉLNÉ VLÁKNO 29
2331 DESKA Z MINERÁLNÍ VLNY PODÉLNÍ VLÁKNO 29
2332 DESKA Z MINERÁNÍ VLNY PODÉLNÉ VLÁKNO 29
2333 DESKA Z MINERÁLNÍ VLNY KOLMÉ VLÁKNO 29
2334 DESKA Z MINERÁLNÍ VLNY – PODÉLNÉ VLÁKNO S JEDNOSTRANNÝM NÁSTŘIKEM 29

PŘÍSLUŠENSTVÍ
2400 ZIMNÍ PŘÍSADA COOL 30
2401 DECOR ŠABLONA CIHLA 30
2402 DECOR ŠABLONA CIHELNÉHO NÁROŽÍ 30
2403 DECOR ŠABLONA KÁMEN POLYGONÁLNÍ 30
2404 DECOR ŠABLONA PŘÍRODNÍ KÁMEN PLOCHÝ 30
2405 DECOR GLITR 31
2406 DECOR SLÍDA 31
2412 VÝZTUŽNÁ TKANINA VS 160 A 31
2413 VÝZTUŽNÁ TKANINA VS 145 B 31
2414 VÝZTUŽNÁ TKANINA R 267 32
2415 VÝZTUŽNÁ TKANINA R 85 32
2440 MONTÁŽNÍ PĚNA S APLIKÁTOREM 32
2441 MONTÁŽNÍ PĚNA 32
2445 PĚNA PRO LEPENÍ A VÝPLŇ 33
2450 ČISTIČ PU PĚNY 33
2460 HRUBOZRNNÝ VÝPLŇOVÝ TMEL 33
ZALOŽENÍ ETICS 34–35
ROHOVÉ LIŠTY 36
OKAPNICOVÉ LIŠTY 36
PROTIPOŽÁRNÍ LIŠTY 37
PARAPETNÍ SYSTÉMY 37–38
ZAČIŠŤOVACÍ OKENNÍ LIŠTY 39
DILATAČNÍ LIŠTY 40
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 41
TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY PRO ETICS 42–52
LIŠTY OMÍTKOVÉ 53

FASÁDNÍ PENETRACE
2610 PENETRACE PROBARVENÁ 54
2612 PENETRACE POD SILIKÁT 54
2613 PENETRACE ZÁKLADNÍ 54
2614 DEEP PRIMER 55
2625 TETRAFIX 55

FINÁLNÍ FASÁDNÍ OMÍTKY
2701 VNĚJŠÍ ŠTUK 55
2710 FLEXI ŠTUK S VLÁKNEM 56
2721 SILIKONOVÁ OMÍTKA 56
2727 ACTIVCEM 56
2729 TETRACEM 57
2790 MOZAIKOVÁ OMÍTKA 58
2791 MAGIC DECOR 2,5 mm 59
2792 MAGIC DECOR 1,0 mm 59
2793 MAGIC DECOR 0,2 mm 60
2794 MAGIC DECOR STONE 60
2799 BŘÍZOLIT 61

SEZNAM PRODUKTŮ

FASÁDNÍ NÁTĚRY
2800 SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR 62
2801 SILIKÁTOVÝ NÁTĚR 62
2802 AKRYLÁTOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR 62
2803 TETRACOLOR 63
2810 SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR S VLÁKNY 63
2815 ELASTICKÝ FASÁDNÍ NÁTĚR 63
2825 DEKORATIVNÍ TRANSPARENTNÍ NÁTĚR 64
2830 ANTIGRAFFITI 64
2835 FUNGICEM 65
2840 HYDROFOBNÍ NÁTĚR 65

4000 VNITŘNÍ STĚNY

PENETRACE A KONTAKTNÍ MŮSTKY
4020 KONTAKTNÍ MŮSTEK 68

VNITŘNÍ OMÍTKY
4220 SÁDROVÁ OMÍTKA FILCOVANÁ 68
4221 SÁDROVÁ OMÍTKA GLETOVANÁ 68
4230 LEHČENÁ SÁDROVÁ OMÍTKA 68
4240 SÁDROVÁ OMÍTKA 70
4242 INSTALLGIPS 70
4260 JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA 70

VYROVNÁVACÍ STĚRKY, ŠTUKY
4410 VNITŘNÍ ŠTUK 70
4411 VNITŘNÍ ŠTUK JEMNÝ 71
4440 VYROVNÁVACÍ STĚRKA NA STĚNY A STROPY 71
4443 GLETTI FINISH 71
4460 GLETTI EXTRA 71

ZDRAVÉ BYDLENÍ
4610 HLINĚNÝ SPOJOVACÍ MŮSTEK 72
4611 HLINĚNÁ ZDICÍ MALTA A OMÍTKA 72
4612 HLINĚNÁ OMÍTKA STROJNÍ 72
4613 HLINĚNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ 72

INTERIEROVÉ NÁTĚRY
4811 VÁPENNÝ NÁTĚR 73

5000 PODLAHA

KONTAKTNÍ MŮSTKY
5050 KONTAKT ZE 76

POTĚRY
5211 POTĚR JEMNÝ 20MPa 76
5280 POTĚR FLEX 30MPa 76
5281 POTĚR RAPID 40MPa 77
5286 OPRAVNÁ UNI MALTA 77
5290 ANHYDRITOVÝ POTĚR 25MPa 77

PENETRACE
5400 PENETRACE PODLAHOVÁ 78

SAMONIVELAČNÍ STĚRKY
5510 NIVELA COMFORT 20MPa 78
5520 NIVELA POLYMER 20MPa 78
5530 NIVELA POLYMER 30MPa 79
5540 NIVELA POLYMER 40MPa 79
5570 NIVELA RAPID 25MPa 79

NÁTĚRY, PŘÍSLUŠENSTVÍ
5900 ZUŠLECHŤUJÍCÍ PŘÍMĚS 80
5901 DILATAČNÍ PÁSKA S FÓLIÍ 80
5903 SAMOLEPICÍ DILATAČNÍ PÁSKA 3/30 80
5920 VODOU ŘEDITELNÝ EPOXIDOVÝ NÁTĚR 81
5930 EPOXIDOVÝ NÁTĚR 81
5931 ŘEDIDLO PRO EPOXIDOVÝ NÁTĚR 81

8000 OBKLADY A DLAŽBY

PENETRACE A KONTAKTNÍ MŮSTKY
8040 KONTAKTNÍ MŮSTEK 84

HYDROIZOLAČNÍ HMOTY
8100 AQUASTOP TAPE 84
8101 AQUASTOP TAPE FIX 84
8103 AQUASTOP CORNER IN 85
8104 AQUASTOP CORNER OUT 85
8105 AQUASTOP CUFF SMALL 85
8106 AQUASTOP CUFF BIG 85
8110 AQUASTOP IN 86
RAKO SE6 86
8130 AQUASTOP MEMBRANE 86

LEPIDLA NA OBKLADY
8200 LEPIDLO C1T 88
8235 FLEX W 88
8255 S1 FLEX W 88
8260 LEPIDLO FLEX C2TES1 89
8262 S2 FLEX 89
8265 LEPIDLO XXL FLEX C2TS1 89
8270 LEPIDLO FLEX C2FTS1 90
8285 LEPIDLO FLEX C2TS1 90

SPÁROVACÍ HMOTY
GFDRY 90

TMELY, PŘÍSLUŠENSTVÍ
LIŠTA BALKONOVÁ AL přímá, rohová 91
LIŠTA BALKONOVÁ AL spojka, koncovka 91–92
PROFIL BALKONOVÝ BP 50/6 přímý, roh, spojka 92
8810 SEPARAČNÍ PROVAZEC 92
8815 LEPIDLO A TĚSNICÍ HMOTA 93
ASI SANITÁRNÍ SILIKONOVÝ TMEL 93
MS POLYMER 93

9000 ZAHRADA

MALTY, SPÁROVACÍ HMOTY
9015 MALTA NA LÍCOVKY 15MPa 96
9070 POKRÝVAČSKÁ MALTA 96

LEPIDLA NA CHODNÍKY
9130 MALTA NA KÁMEN 96

PÍSKY
9210 ZÁSYPOVÝ PÍSEK 96

BETONY
9320 BETON DRENÁŽNÍ 97
9330 BETON SLOUPKOVÝ 97

NÁŘADÍ ARTISAN 98-101
CENOVÉ SKUPINY A MOŽNOSTI TÓNOVÁNÍ PRODUKTŮ 102–109
SLUŽBY, VZORKY 110
PODPORA V TERÉNU 111
STROJE 112–113
STROJNÍ KONFIGURACE A ZAŘÍZENÍ 114–115
SILA A PŘEPRAVNÍ STROJE 116–118
VÍCE 119
KONTAKTY 120

IKONY A JEJICH VÝZNAM

OBLAST APLIKACE:


Exteriér + interiér


Exteriér


Interiér


Podlaha


Stěna


Strop


Střecha


Sokl


Balkony a terasy


Podlaha + stěna + strop


Podlahy interiér + exteriér



Splňuje WTA směrnici


Vhodný pro památky


Do vlhkých prostor


Pro bazény a nádrže

OBLAST VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ:


Podlaha + stěna


Stěna + strop


Podlaha


Stěna


Strop

VLASTNOSTI:


Paropropustný



UV odolný


Mrazuvzdorný


Vysoušecí


Hydroizolace

PODMÍNKY PŘI ZPRACOVÁNÍ:



Teplota



Vlhkost vzduchu



Teplota + vlhkost vzduchu

ZPRACOVÁNÍ:


Strojní


Ruční + strojní


Ruční


Štětcem nebo válečkem



Airless



Spotřeba vody



Spotřeba vody



Spotřeba vody



Doba + rychlost míchání



Odstoj



Tloušťka vrstvy



Tloušťka vrstvy

Zpracovatelnost

Pochůznost

Odolnost vůči dešti

Obkladatelnost

Spárovatelnost

Poměr složek

SPOTŘEBA MATERIÁLU DLE APLIKACE:

OSTATNÍ:

Skladovatelnost


Dodávka na objednání

Volně ložený materiál

Ochranná maska


Rukavice

Rukavice + ochranná maska

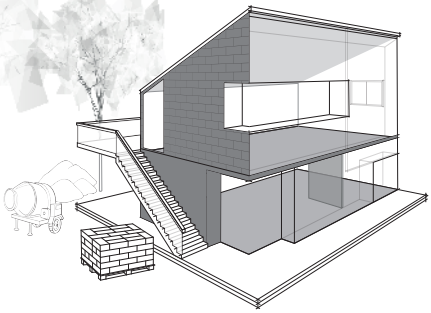


1000
CONSTRUCTION SYSTEM
Vše pro hrubou stavbu

Pevné a odolné konstrukce jsou nezbytné pro založení kvalitní hrubé stavby. Se systémem **1000** se můžete vrhnout do konstrukce celého domu! Od stavby základů, suterénů, zdiva, stropů až po ploché střechy.

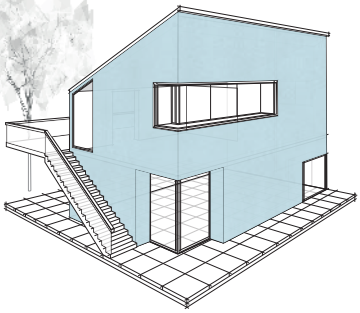


2000
FACADE SYSTEM
Vše pro dokonalou fasádu

Udělejte skvělý první dojem. Jak? Dokonalou fasádou!
Se systémem **2000** postavíte funkční vnější plášť a zajistíte tepelný komfort.
Hodí se pro rekonstrukce i novostavby.

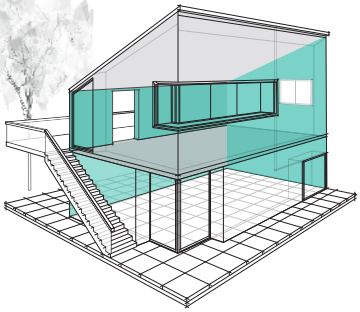


4000
INDOOR WALL SYSTEM
Vše pro vysněný interiér

Je libo klasický štukový vzhled nebo byste raději trendy hladké provedení?
Máte to mít! V systému **4000** najdete vše pro stěny v interiéru.
Nechybí ani materiály pro ekologické a zdravé bydlení.

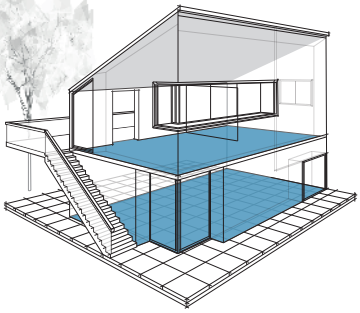


5000
FLOOR SYSTEM
Vše pro podlahu

Pojďte na to odspodu! V systému **5000** najdete vše,
co potřebujete pro stavbu podlahových konstrukčních vrstev.
Nechybí ani samonivelační stěrky a potěry pro podlahové konstrukce.

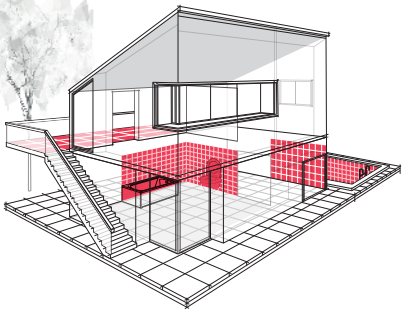

8000
COVERING SYSTEM
Vše pro lepení obkladů a dlažeb

Chcete, aby váš obklad vypadal co nejlépe a pevně držel?
Prozkoumejte systém **8000**, kde objevíte hydroizolace, širokou nabídku lepidel na lepení keramiky i odolné spárovací hmoty.

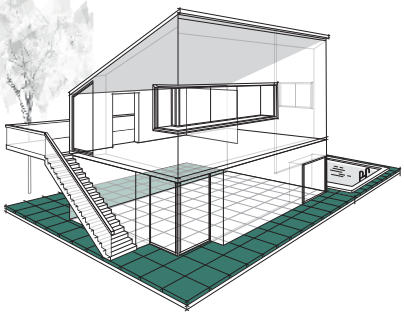

9000
OUTDOOR SYSTEM
Vše pro okolí domu

Už víte, jak má vypadat vaše vysněná zahrada? Tak prozkoumejte systém **9000**, kde najdete vše pro stavbu zahradní architektury, chodníků, teras i bazénů.
Veškeré materiály navíc obsahují složky zamezující nevzhledným výkvětům.





CONSTRUCTION SYSTEM

Pevné a odolné konstrukce jsou nezbytné pro založení kvalitní hrubé stavby. S našimi produkty vytvoříte všechny nosné prvky. Můžete si vybrat: Suroviny, betony, malty, spojovací můstky, výrobky určené k sanaci betonových konstrukcí a hydroizolační stěrky.

SUROVINY




1000 NEHAŠENÉ VÁPNO
Jemně mleté CL 90–Q

Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Počet pytlů na paletě
25	1 200	48

9 005561 100221

- Bílé nehašené vzdušné vápno pro výrobu omítek a malt. Ideální pro historické budovy. Vhodné ke stabilizaci zemin při výstavbě. Vhodné pro BIO zemědělství. Ve vodním hospodářství jako neutralizátor. Přirozeně působí proti plísním. Pro zdravé bydlení. Čistě bílá barva. Vysoká chemická čistota. Vysoký obsah oxidu vápenatého.
- Dle EN 459–1 CL 90–Q (R4, P1)








1010 VÁPENNÝ HYDRÁT
Jemně mletý CL 90–S

Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Počet pytlů na paletě
20	800	40

9 005561 100054

- Materiál pro výrobu omítkových a maltových směsí. Pro čistě vápenné nátěry. Lze použít pro úpravu vody a neutralizaci kyselých látek. Pro použití v historicky cenných budovách. Materiál vhodný pro zdravé bydlení. Přirozeně protiplísňové vlastnosti. Bílé hašené vápno s nejvyšším obsahem oxidu vápenatého. Neutralizuje odpadní vodu.
- Dle EN 459–1 CL 90–S



BETONY



EPD verified

1120 BETON 20MPa 4mm
2 v 1: Pro nenosné konstrukce + potěry

Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Počet pytlů na paletě
25	1 200	48

9 005561 100023

- Betonování nenosných konstrukcí. Dobetonávky uvnitř budov. Na vyplnění dutin po prostupech. Ideální pro osazování obrubníků v zahradě. Pro vytvoření spřažených podlah v rodinných domech. Snadno vyhladitelný povrch.
- Dle EN 13813 CT-C20–F4
- Dle ČSN EN 206+A2 C16/20 - X0 - Cl 0,2 - Dmax4
- Zrnitost: 4 mm





EPD verified

1125 BETON 25MPa 4mm
2 v 1: Pro středně zatížené konstrukce + potěry

Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Počet pytlů na paletě
25	1 200	48

9 005561 100030

- Betonování vnitřních nosných stěn. Betonová vrstva středně zatěžovaných podlah (kancelářské prostory a chodby obytných budov). Podbetonování překladů. Pro vytvoření spřažených a plovoucích potěrů v bytových domech. Pro podlahy v garážích a dílnách. Vhodný jako podkladní vrstva pod pochozí zámkovou dlažbu. Snadno vyhladitelný povrch.
- Dle EN 13813 CT-C25–F5
- Dle ČSN EN 206+A2 C20/25 - X0,XC1 - Cl 0,2 - Dmax4
- Zrnitost: 4 mm



BETON PREFA 30MPa



- Vynikající tekutá konzistence S4 a S5, snadné použití a zhutnění
- Nízká nasákavost do 7 %, která je požadována výrobci betonových výrobků
- Snižuje tvorbu výkvětů
- Zrnitost 8 mm umožňuje betonáž až do výšky 1 m v jednom kroku



BETONY




1130 BETON 30MPa 4mm

2 v 1: Na vyztužené konstrukce + potěry

Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Počet pytlů na paletě
25	1 200	48

9 005561 100016

- Betonáž nosných a vyztužených konstrukcí. Betonování vnitřních prostor kuchyní, lázní, prádelen, bazénů, aj. Ideální na zhotovení podlah v průmyslových halách se zátěží strojních zařízení. Potěr určený pro podlahové vytápění. Pro všechny betonářské práce a mazaniny v domě i na zahradě. Vyšší pevnost: Vysoká odolnost vůči povětrnostním vlivům a změnám teplot. Snadno vyhladitelný povrch.
- Dle EN 13813 CT-C30-F6-AR6
- Dle ČSN EN 206+A2 C25/30 - X0,XC1,XC2 - Cl 0,2 - Dmax4
- Zrnitost: 4 mm





1138 BETON 30MPa 8mm

Pro vyztužené konstrukce, např. venkovní schodiště

Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Počet pytlů na paletě
25	1 200	48

9 005561 100061

- Podkladní beton pod zámkovou dlažbu pojížděnou autem. Konstrukce a podlahy v dílnách a skladovacích halách. Pro betonáž masivních konstrukcí a profilů. Pro betonování vyztužených základů a věnců. Pro nosné konstrukce s použitím výztuže. 8mm zrno pro velký rozsah aplikačních tlouštěk 30–100 mm. Zvýšená pevnost pro vysokou odolnost vůči povětrnostním vlivům a výkyvům teplot.
- Dle ČSN EN 206+A2 C25/30 - X0,XC1,XC2 - Cl 0,2 - Dmax8
- Zrnitost: 8 mm





1185 BETON PREFA 30MPa

Vodotěsný, výplňový a do prefabrikátů

Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Počet pytlů na paletě
25	1 200	48

9 005561 100078

- Beton vhodný pro vyztužené konstrukce. Pro výplň plotových tvárnic a dalších prefabrikovaných výrobků. Pro betonování nádrží. Pro stavbu opěrných zdí. Pro vytváření teras na přírodním podloží a sklepů pod úrovní terénu. Odolný vůči chemickým vlivům. Vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám a teplotním výkyvům. Snadné použití a zhutnění díky vynikající tekutosti. Hladce zatéká, což usnadňuje plnění plotových dílců. Dokonale přilne k výztuži. Zrnitost 8 mm umožňuje betonáž až do výšky 1 m v jednom kroku. Kompaktní, velmi hladký povrch, perfektní vzhled. Nízká nasákavost. Vodotěsnost od více jak 10 cm tloušťky stěny. Vhodný pro vlhké prostory, např. bazény. Chrání před poškozením mrazem, protože voda nemůže proniknout. Obsahuje přísady pro zlepšení chemické odolnosti XA1. Snižuje tvorbu výkvětů.
- Dle ČSN EN 206+A2 C25/30 - X0,XC1,XC2,XF1,XA1 - Cl 0,2 - Dmax8
- Zrnitost: 8 mm



ZDICÍ A ZAKLÁDACÍ MALTY



1300 UNI MALTA 2,5MPa

2 v 1: Zdicí malta a omítka

Balení v kg		Počet pytlů
pytel	paleta	na paletě
25	1 200	48

9 005561 100733

- Univerzální směs pro zdění a omítání běžných stavebních materiálů např. cihly a tvárnice. Pro jednoduché stavební práce. Nižší pevnost je ideální pro rekonstrukce starých budov.
- Dle EN 998–2 (G) M 2,5
- Zrnitost: 2 mm





1310 ZDICÍ MALTA 10MPa

Se zvýšenou pevností

Balení v kg		Počet pytlů
pytel	paleta	na paletě
25	1 200	48

9 005561 100610

- Malta se zvýšenou pevností pro zdění obvodových, nosných i výplňových zdí a příček z klasických materiálů, např. plných i lehčených cihel, bloků, tvárnic apod. Je vhodná také pro zdění komínových těles. Díky své objemové hmotnosti je ideální pro zdění z akustických cihel. Není určená pro konstrukce z pórobetonu, skleněných tvárnic a sádrových prvků, ani pro spárování zdiva.
- Dle EN 998–2 (G) M10
- Zrnitost: 4 mm





1315 ZDICÍ MALTA 15MPa

S vysokou pevností

Balení v kg		Počet pytlů
pytel	paleta	na paletě
25	1 200	48

9 005561 100245

- Vápenocementová malta s vysokou pevností pro zdění obvodových, nosných i výplňových zdí a příček z klasických materiálů, např. plných i lehčených cihel, bloků, tvárnic apod. Je vhodná také pro zdění komínových těles. Je možné ji použít jako zakládací maltu pro broušené bloky. Není určená pro konstrukce z pórobetonu, skleněných tvárnic a sádrových prvků, ani pro spárování zdiva.
- Dle EN 998–2 (G) M 15
- Zrnitost: 2 mm





1320 ZDICÍ MALTA 20MPa

Pro vápenopískové a betonové cihly

Balení v kg		Počet pytlů
pytel	paleta	na paletě
25	1 200	48

9 005561 100252

- Speciální cementová rychletuhnoucí malta pro tlustou spáru s velmi vysokou pevností pro zdění konstrukcí z vápenopískových a betonových bloků. Pro zdění obvodových, nosných i výplňových zdí a příček. Vhodná také jako zakládací malta pro broušené bloky. Vhodná i pro zdění komínových těles. Malta se vyznačuje zvýšenou smykovou pevností ložných spár a zvýšenou odolností proti sedání.
- Dle EN 998–2 (G) M 20
- Zrnitost: 4 mm



ZDICÍ A ZAKLÁDACÍ MALTY



1351 ZDICÍ MALTA 5MPa

Pro pórobeton na tenkou spáru

Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Počet pytlů na paletě
25	1 200	48

9 005561 100627

- Cementová malta se standardní pevností pro zdění obvodových, nosných zdí. Pro tenkovrstvé zdění stavebních konstrukcí z pórobetonu. Eliminuje tepelné mosty. Spolehlivě spojuje zdicí prvky.
- Dle EN 998-2 (T) M 5
- Zrnitost: 0,7 mm





1352 ZDICÍ MALTA 10MPa

Na tenkovrstvé zdění cihel a vápenopískových bloků

Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Počet pytlů na paletě
25	1 200	48

9 005561 100269

- Cementová tenkovrstvá malta pro zdění stavebních konstrukcí z broušených bloků typu THERM a vápenopískových bloků. Malta se zvýšenou pevností pro zdění obvodových, nosných i výplňových zdí a příček. Vhodná také pro zdění komínových těles. Nanášení namáčením cihel, pomocí maltovacího vozíku nebo válečku pouze na žebra tvarovky. Nulová ztráta malty propadem mezi žebry tvarovek. Možné nanášet i celoplošně na vápenopískové bloky.
- Dle EN 998-2 (T) M 10
- Zrnitost: 0,2 mm







1370 SUPERTHERM

Tepelněizolační zdicí malta λ≤0,18

Balení v l pytel	Balení v l paleta	Počet pytlů na paletě
28,5	1 140	40

9 005561 100276

- Malta pro zdění na klasickou spáru, vhodná pro všechny keramické tepelněizolační cihly (bloky), bloky z lehkého betonu, cihly a liaporové tvárnice. Cementová tepelněizolační zdicí malta. Zlepšuje tepelněizolační vlastnosti zdiva (λ ≤ 0,18 W/m.K). Zabraňuje vzniku tepelných mostů ve spárách. S přísadami pro větší pružnost, které zabraňují praskání omítky.
- Dle EN 998-2 (L) M 5
- Zrnitost: 2 mm





1371 SUPERTHERM

Tepelněizolační zakládací malta λ≤0,20

Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Počet pytlů na paletě
20	960	48

9 005561 100283

- Vysoce tepelněizolační vápenocementová malta se zvýšenou pevností. Lehčená malta pro zakládání zdiva z broušených cihel zejména u nízkoenergetických domů. Vhodná také pro zakládání bloků z pórobetonu, liaporových cihel a ostatních zdicích materiálů s vysokými tepelněizolačními vlastnostmi. Použití také pro uložení překladů, vyplnění spár mezi řezanými cihlami a dalších vysprávkách obvodového zdiva. Zabraňuje vzniku tepelných mostů ve zdivu a výrazně zvyšuje tepelný odpor stavební konstrukce (λ ≤ 0,20 W/m.K).
- Dle EN 998-2 (L) M 10
- Zrnitost: 4 mm



SPOJOVACÍ MŮSTKY



1515 KONTAKT CT

Spolehlivá ochrana proti korozi a adhézní můstek

Balení v kg		Počet pytlů na paletě
pytel	paleta	
5	480	96

9 005561 106766

- Určené pro ochranu proti korozi a lepší přídržnost v jednom kroku. Zvyšuje přilnavost opravných malt, díky čemu je vhodný pro náročné aplikace jako jsou např. průmyslové podlahy. Určené pro ochranu proti korozi a lepší přídržnost v jednom kroku. Okamžité nanášení další vrstvy („čerstvý do čerstvého"), žádný prostoj. Díky vysokému obsahu aktivních látek, dobře přilne téměř na jakýkoliv povrch.
- Dle EN 1504–7



OPRAVNÉ MALTY NA BETONY



1615 CT-MAX

Hrubá malta na strukturální opravy betonů

Balení v kg		Počet pytlů na paletě
pytel	paleta	
25	1 200	48

9 005561 677709

- PCC malta vyztužená vlákny vhodná pro opravy betonových a železobetonových konstrukcí nebo prefabrikátů. R3: vhodná pro opravy konstrukčních prvků. Dobrá přídržnost k betonu a pevnost v tlaku. Kompenzované smrštění: Omezuje tvorbu trhlin. Vysoká hodnota pH: zajišťuje ochranu výztuže proti korozi. Rozměrové stabilní a dobrá přídržnosti: vhodný pro velké souvislé plochy a podlahy s vysokou zátěží, např. průmyslové podlahy, plochy teras.
- Dle EN 1504–3
- Zrnitost: 4 mm





1645 CT-MIX

Jemná opravná malta na sanace a reprofilace betonových konstrukcí

Balení v kg		Počet pytlů na paletě
pytel	paleta	
25	1 200	48

9 005561 106742

- Jemná mrazuvzdorná PCC (polymer-cementová) malta vhodná jako finální vrstva pro opravy betonových a železobetonových konstrukcí. R3: vhodná pro opravy konstrukčních prvků. Dobrá přídržnost k betonu a pevnost v tlaku. Kompenzované smrštění: Omezuje tvorbu trhlin. Vysoká hodnota pH: zajišťuje ochranu výztuže proti korozi. Rozměrové stabilní a dobrá přídržnosti: vhodný pro velké souvislé plochy a podlahy s vysokou zátěží, např. průmyslové podlahy, plochy teras. Vhodný pro vytvoření finální povrchové vrstvy pod nátěr betonu.
- Dle EN 1504–3
- Zrnitost: 0,6 mm



OPRAVNÉ MALTY NA BETONY



1650 OPRAVNÁ MALTA R4

Ideální pro opravy konstrukcí trvale zatížených vodou

Balení v kg pytel	paleta	Počet pytlů na paletě
25	1 050	42

9 005561 101990

- Směs ideální pro opravy konstrukcí trvale zatížených vodou. Atest na styk s pitnou vodou. R4: >45MPa pro staticky relevantní opravy. Pro dopravní zatížení do 2,5 t. Pro prostředí trvale zatížené vodou i pro suché prostředí, např. nádrže, sběrné jímky atd. Vysoká odolnost proti mrazu, chemickým rozmrazovacím prostředkům, olejům, organickým rozpouštědlům. Odolný biologickému zatížení. Obsahuje plastifikační přísady: Tixotropní. Lze nanášet i nad hlavou do tloušťky vrstvy 50 mm ručně a do 100 mm metodou mokrého stříkání. Velmi silná přilnavost k betonu a oceli. Vhodná pro opravy betonu, železobetonových konstrukcí a betonových prefabrikátů. Lze použít bez kontaktního můstku. Silně odolná proti obrusu. Kompenzované smrštění, snižuje tvorbu trhlin. Jednosložková, přidejte pouze vodu. Splňuje požadavky směrnic SSBK a ŘSD.
- Dle EN 1504–3
- Zrnitost: 2 mm



HYDROIZOLAČNÍ HMOTY



1901 AQUASTOP

Vodotěsná tenkovrstvá cementová stěrka odolná vůči síranům

Balení v kg pytel	paleta	Počet pytlů na paletě
25	1 200	48

5 991121 006116

- K ochraně povrchů v přímém kontaktu se zeminou a podzemní vodou proti jejímu pronikání. Pro povrchy zatížené dočasným negativním tlakem vody. Odolná vůči síranům: poskytuje ochranu i v agresivním prostředí. Tenká vrstva: úsporné a rychlé řešení. Paropropustná: snižuje negativní vliv tlaku par. Lze ji snadno aplikovat a zpracovávat.
- Dle EN 998–1





1920 AQUASTOP CRYSTAL

Krystalizační hydroizolační nátěr

Balení v kg kbelík	paleta	Počet kbelíků na paletě
5	360	72

9 005561 102041

- Ochrana výztuže proti korozi. Pro utěsnění betonu pomocí krystalizace, a to i proti hydrostatickému tlaku. Na utěsnění mikrotrhlin v betonu. Pro všechny betonové konstrukce – základy, zdi, podlahy, terasy, balkony, střechy, tunely. Na zdi z betonových tvárnic, prefabrikáty, stavební spáry, pro pojízdné plochy - podzemní parkoviště. Na výtahové a údržbové šachty. Pro vodárenské věže, nádrže, bazény a zásobníky užitkové a pitné vody. Pro čističky odpadních vod. Vytváří odolnou vrstvu, která chrání konstrukce před vodou a jejich výztuž před korozí. Zlepšuje vlastnosti tzv. bílých van. Vysoká odolnost v agresivním prostředí: Chrání proti agresivním vodám s nízkým pH a obsahem sulfátů. Ošetřený povrch je odolný vůči chemickým rozmrazovacím prostředkům a mrazu. Paropropustnost je zachována. Reaguje s cementem: Vytváří krystaly, které pronikají hluboko do betonu a zvyšují tloušťku ochranné vrstvy. Mikrotrhliny jsou tak utěsněny a i v případě poškrábání nebo poškození povrchu je zachována funkčnost hydroizolace.
- Dle EN 1504–7



HYDROIZOLAČNÍ HMOTY



1930 AQUASTOP BITUM 2K

2 v 1: Asfaltová lepicí a izolační stěrka

Balení v kg kbelík	Balení v kg paleta	Počet kbelíků na paletě	
32	576	18	9 005561 105721

- Pro lepení perimetru, soklových a XPS desek. Jako stěrková hydroizolace spodní stavby a ochrana proti radonu. Stěrková hydroizolace pro všechny stavební podklady (základy, stěny sklepů, zdi, mosty, aj.). Vhodné i jako izolace pod zdivo. Účinná bariéra proti chloridům a síranům. Pro styk se zeminou např. na základech, stěnách, sklepích, mostech atd. Lze aplikovat na vlhké podklady. Nahrazuje asfaltové pásy. Pohodlná aplikace hydroizolace na nerovném povrchu. Není třeba vyrovnávat podklad. Tixotropní: Nestékající a tvárný. Bezešvé řešení. Vhodné pro lepení asfaltových pásů např. na plochých střechách nebo v zemi při vytváření ochrany základů. Přemostění trhlin do šířky 2 mm. S urychlovačem pro rychlejší vytvrzení. Lze nanášet štětcem i hladítkem.
- Dle EN 15814:2011+A2:2014






1940 AQUASTOP ELASTIC 2K

Univerzální hydroizolační stěrka

Balení v kg kbelík	Balení v kg paleta	Počet kbelíků na paletě	
8	576	72	9 005561 102010
20	360	18	9 005561 102003

- Elastomerní cementová hydroizolace na překlenutí trhlin. Vytváří účinnou bariéru proti síranům a chloridům. Pro všechny typy minerálních podkladů podléhajících rozměrovým změnám. Pro hydroizolaci balkonů, teras a lodžií. Pro koupelny, bazény a wellness. Pro ochranu soklových částí budov. Pod keramické obkladové prvky, přírodní a umělý kámen, apod. Pro základy, vnější stěny spodní stavby, nádrže, ČOV, stěny a podlahy ve vnitřním i vnějším prostředí. Pro ochranu železobetonových konstrukcí proti vodě, CO_2 a síranům. Bez nutnosti dalších krycích vrstev - přímý styk s vodou a odolnost vůči UV. Pro prostředí namáhané vlhkostí i s trvalým nebo kolísajícím stavem vody. Odolná vůči vysokým hydrostatickým tlakům až do 40 m vodního sloupce. Odolná vůči chlorované vodě. Váže se i na vlhký beton. Nevhodná pro zatížení smykovými silami.
- Třída CM O1P
- Dle EN 1504-3, dle EN 14891






1990 AQUASTOP INJECT

Krém na bariéru proti vlhkosti

Balení v l	
sáček 0,5	9 005561 101952
kbelík 10	9 005561 101921

- Silan-siloxanový emulzní krém na vodní bázi. Pro sanaci vlhkého zdiva. Pro netlakovou injektáž, která vytvoří clonu proti vzlínající vlhkosti. Pro konstrukce z cihel, betonu, kamene a dalších materiálů. Vysoká účinnost: Až 80 % účinných látek. Bez organických rozpouštědel (VOC). Pro velmi vlhké stěny až do 95% vlhkosti zdiva. Ideální pro použití ve spárách zdiva. Snadno se s ním pracuje. Pro netlakovou injektáž. K dispozici i v hliníkových sáčcích pro injektáž aplikační pistolí. K okamžitému použití.



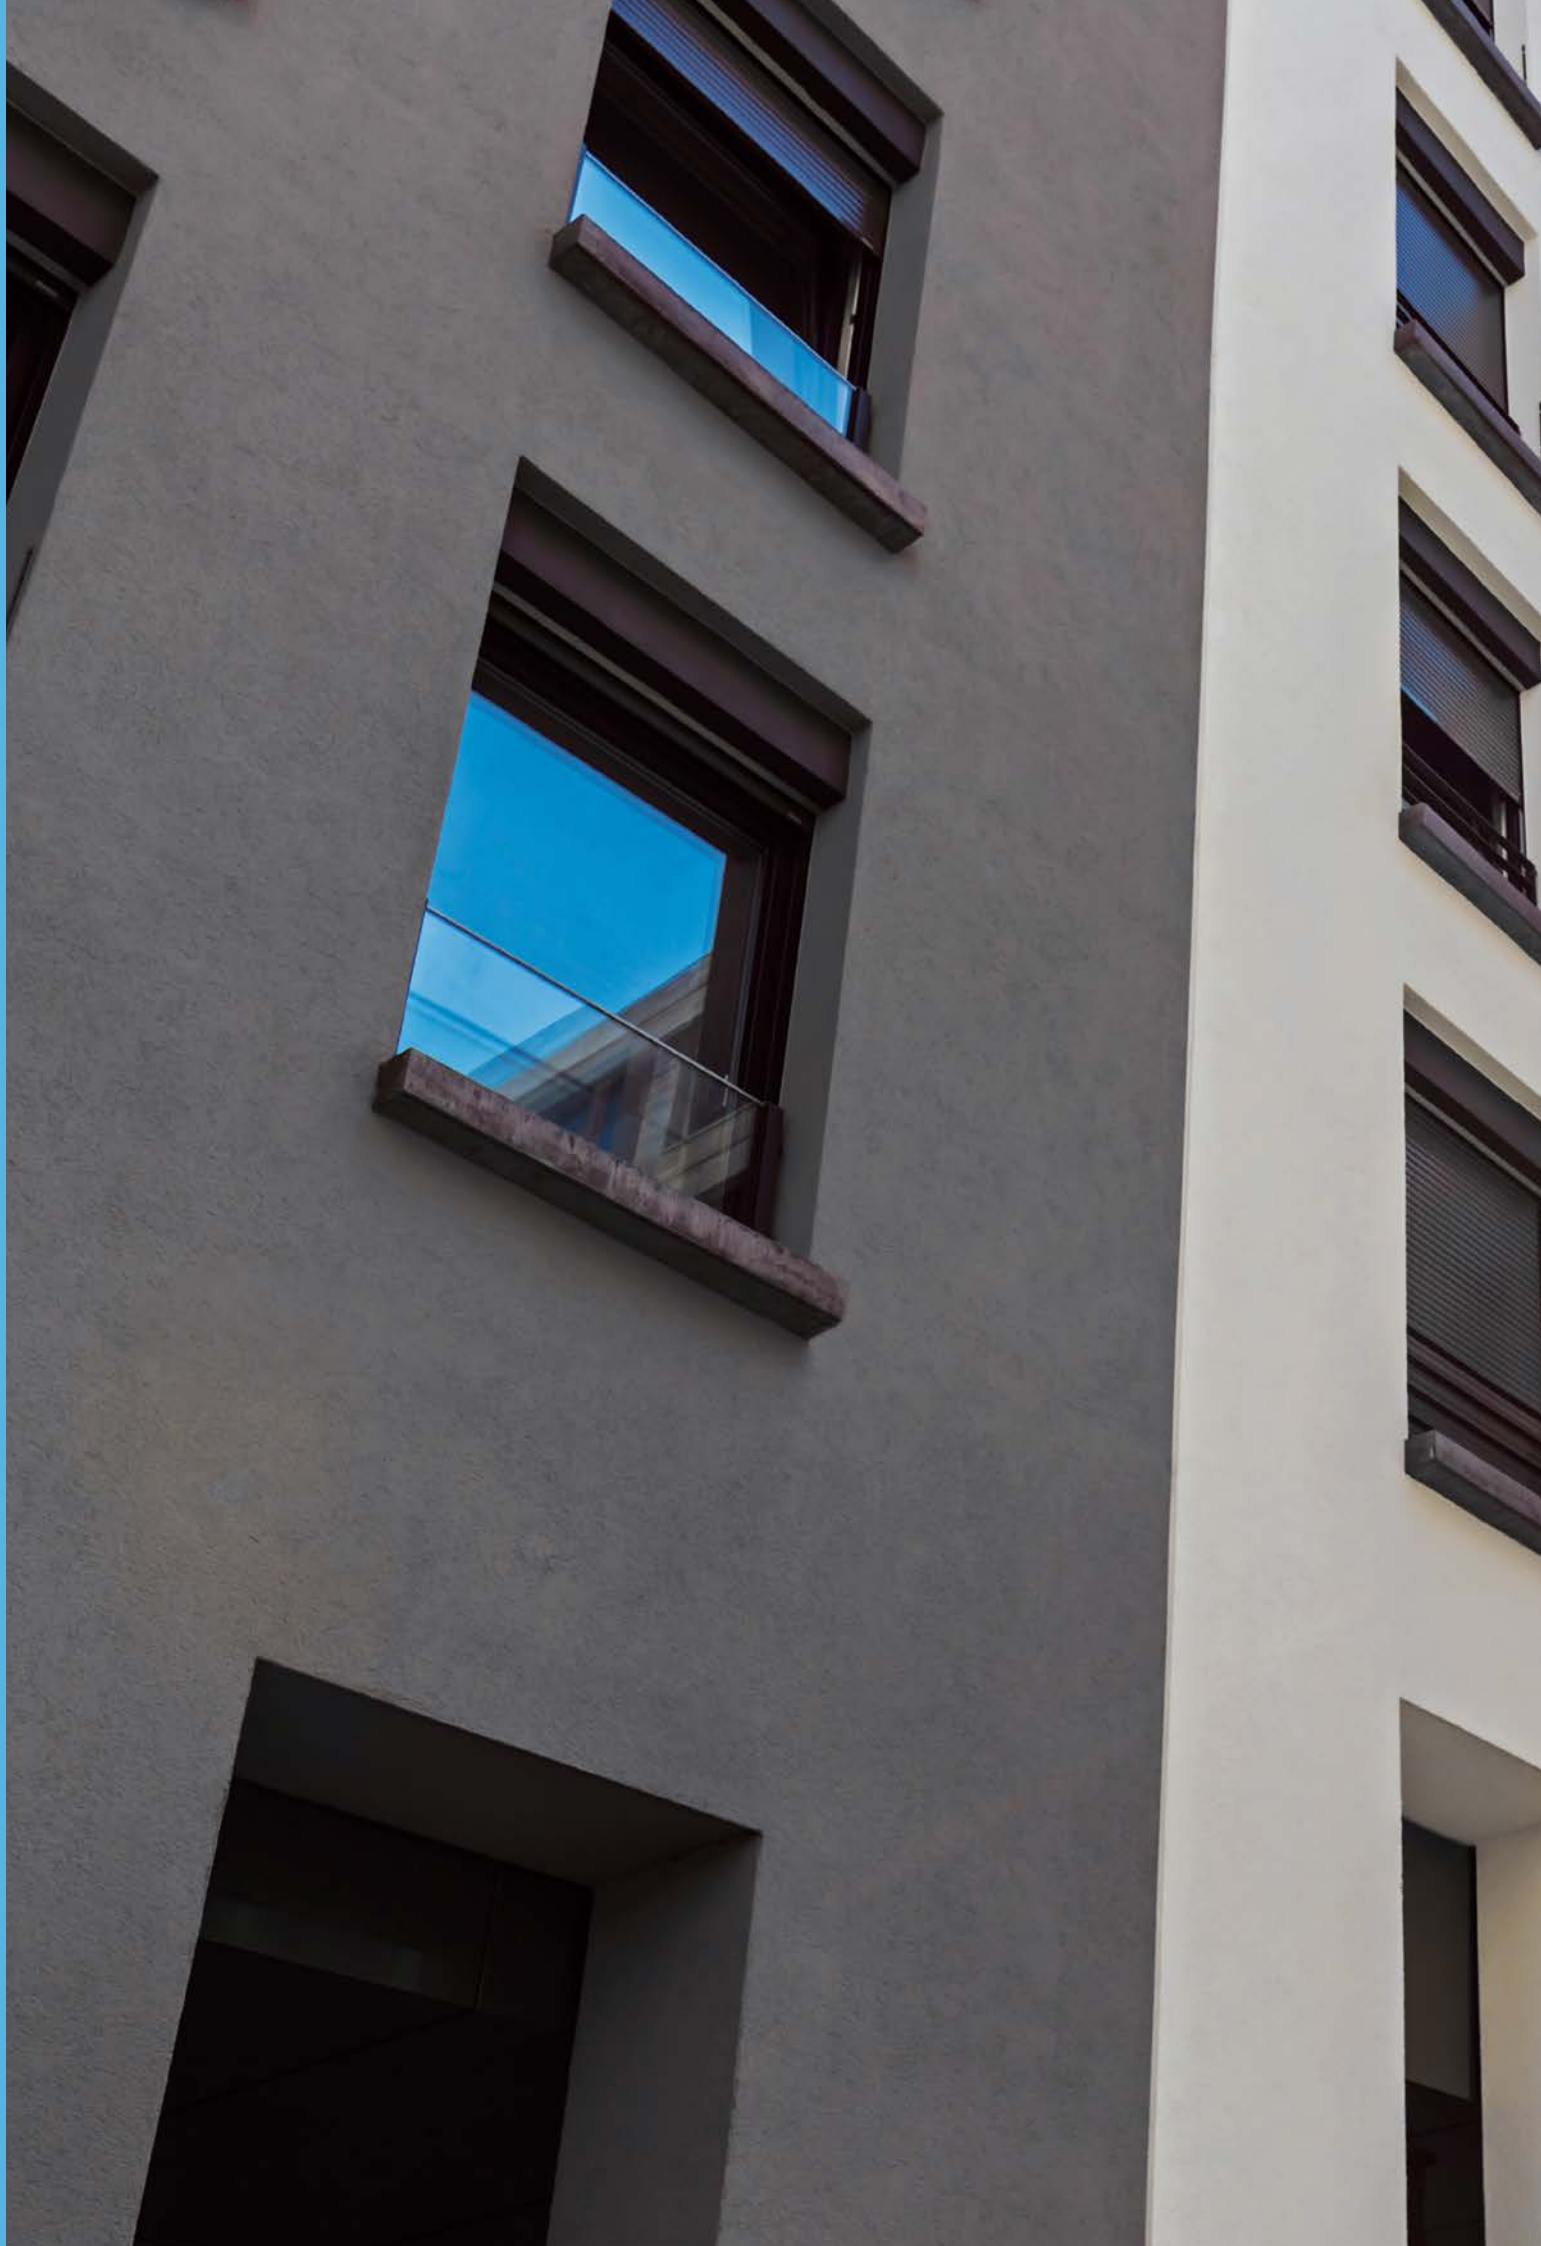



FACADE SYSTEM

Jako nás chrání oblečení před nepřízní počasí, stejně tak i vnější vrstva ochrání budovu v jakýchkoliv podmínkách. Na kvalitní fasády vám nabízíme: Omítky, fasádní stěrky, systém pro dřevostavby, aditiva pro práci při nízkých teplotách, penetrace, fasádní nátěry i materiály pro individuální ztvárnění fasád.

JÁDROVÉ OMÍTKY



EPD verified

2000 CEMENTOVÝ POSTŘIK

Spolehlivé spojení nejen pro venkovní stěny

Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Počet pytlů na paletě
25	1 200	48

9 005561 100238

- Kontaktní můstek pro zdivo před aplikací jádrových omítek. Pro klasické cihly, cihelné bloky, betonové a lehčené tvárnice, kámen apod. Hrubá struktura, následným vrstvám poskytuje zvýšenou přídržnost a omezuje praskání omítky. Optimální zrnitost usnadňuje zpracování. Pro rovnoměrnou savost podkladu.
- Dle EN 998–1 (GP) CS IV, Wc0
- Zrnitost: 2 mm





EPD verified

2010 OMÍTKA RUČNÍ

Osvědčená volba na běžné omítání

Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Počet pytlů na paletě
25	1 200	48

9 005561 100634

- Vápenocementová jádrová omítka pro ruční omítání. Pro vyrovnání stěn, stropů, vhodná jako podklad pod štukové omítky a keramické obklady. Pro omítání všech běžných stavebních materiálů. Tloušťka vrstvy 12–30 mm, vyrovnává nerovné podklady. Vytváří podklad pro finální omítky.
- Dle EN 998–1 (GP) CS II, Wc0
- Zrnitost: 2 mm





EPD verified

2011 OMÍTKA RUČNÍ JEMNÁ

Pro vytvoření hladkého povrchu

Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Počet pytlů na paletě
25	1 200	48

9 005561 100641

- Vápenocementová jádrová omítka pro ruční omítání. Pro vyrovnání stěn, stropů, vhodná jako podklad pod štukové omítky a keramické obklady. Pro omítání všech klasických stavebních materiálů. Vrstva 10–20 mm, mírné vyrovnání podkladů.
- Dle EN 998–1 (GP) CS II, Wc0
- Zrnitost: 1,2 mm





EPD verified

2020 OMÍTKA STROJNÍ

Rychlý postup prací

Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Počet pytlů na paletě
25	1 200	48

9 005561 100665

- Vápenocementová jádrová omítka, pro omítání všech klasických zdicích prvků. Pro vyrovnání stěn a stropů. Pro vytváření podkladu pod štukové nebo keramické obklady. Strojní aplikace, pro efektivní postup prací. Univerzální použití. Tloušťka vrstvy 10–30 mm, vyrovnává nerovnosti podkladu. Jemná struktura.
- Dle EN 998–1 (GP) CS II, Wc0
- Zrnitost: 1,2 mm



JÁDROVÉ OMÍTKY




2030 SOKLOVÁ OMÍTKA RUČNÍ

Zvýšená odolnost proti vodě

Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Počet pytlů na paletě
25	1 200	48

9 005561 100320

- Cementová jádrová omítka pro ruční omítání, vodoodpudivá. Pro omítání odizolovaných soklů, krytých plotových podezdívek. Na plochy, kde je požadována vyšší pevnost a tvrdost omítky. Jako podklad pro keramické nebo kamenné obkladové prvky, po přestěrkování také pod mozaikové omítky apod.
- Dle EN 998–1 (GP) CS IV, Wc1
- Zrnitost: 2 mm





2040 OMÍTKA LEHČENÁ

Podklad pod jemné finální omítky

Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Počet pytlů na paletě
25	1 200	48

9 005561 100290

- Jádrová omítka pro omítání lehčených a tepelněizolačních stavebních konstrukcí (zejména typu THERM) – vytváření podkladu pod štukové omítky. K omítání zdiva z pórobetonových, lehčených betonových a keramických bloků. Zlepšuje tepelněizolační vlastnosti stěny (λ ≤ 0,31 W/m.K), ideální pro rekonstrukce. S přísadami, které zvyšují pružnost a omezují vznik trhlin. Lepší paropropustnost než běžné omítky, zlepšuje klima v místnosti. Nižší spotřeba materiálu ve srovnání s běžnými omítkami.
- Dle EN 998–1 (LW) CS II, Wc0
- Zrnitost: 1,2 mm





2050 JEDNOVRSTVÁ LEHČENÁ OMÍTKA

Podkladní a finální omítka 2 v 1

Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Počet pytlů na paletě
25	1 200	48

9 005561 100313

- Pro omítání stěn a stropů z pórobetonu bez nutnosti armování. Pro vyrovnání stěn a stropů z klasického i lehčeného zdiva. Ideální pro rekonstrukce díky velké aplikační tloušťce 5–50 mm. Pro všechny typy běžných stavebních materiálů. Lze dokončit filcováním a nátěrem, tenkovrstvou omítkou nebo keramickým obkladem. Vylepšené tepelněizolační vlastnosti (λ ≤ 0,33 W/m.K). Nižší spotřeba ve srovnání s běžnými jednovrstvými omítkami.
- Dle EN 998–1 (LW) CS II, Wc0
- Zrnitost: 0,7 mm






2070 SUPERTHERM

Tepelněizolační jádrová omítka λ≤0,13

Balení v l pytel	Balení v l paleta	Počet pytlů na paletě
28,5	1 140	40

9 005561 100535

- Jádrová omítka pro omítání stěn a stropů konstrukcí u pasivních a nízkoenergetických domů. Pro vyrovnání stěn a stropů z klasického i lehčeného zdiva. Ideální pro rekonstrukce díky zlepšeným tepelněizolačním vlastnostem. Aplikační tloušťka v jedné vrstvě 10–40 mm. Velmi paropropustná, zachovává difúzní schopnost konstrukce. Výrazně zvyšuje tepelněizolační vlastnosti konstrukce (λ ≤ 0,13 W/m.k).
- Dle EN 998–1 (T) CS II, Wc1, T2
- Zrnitost: 2 mm



JÁDROVÉ OMÍTKY



EPD verified


2080 SUPERTHERM

Tepelněizolační jádrová omítka
λ≤0,09

Balení v l		Počet pytlů
pytel	paleta	na paletě
28,5	1 140	40

9 005561 100818

- Jádrová omítka pro omítání stěn a stropů konstrukcí u nulových a pasivních domů. Pro vyrovnání stěn a stropů z klasického i lehčeného zdiva. Ideální pro rekonstrukce díky zlepšeným tepelněizolačním vlastnostem. Eliminuje tepelné mosty překladů, ostění atd. Aplikační tloušťka v jedné vrstvě 30–100 mm. Výrazně zvyšuje tepelněizolační vlastnosti konstrukce (λ ≤ 0,09 W/m.k). Velmi paropropustná, zachovává difúzní schopnost konstrukce.
- Dle EN 998–1 (T) CS I, Wc1, T1
- Zrnitost: 2 mm



OPRAVNÉ A SANAČNÍ MALTY




2108 PROFILFIX

Malta pro rychlé ukotvení

Balení v kg		Počet pytlů
pytel	paleta	na paletě
25	1 200	48

9 005561 107145

- Upevňovací malta pro zednické práce v nových i starých obytných budovách, veřejných budovách a průmyslových objektech. Vhodná pro upevnění rohových lišt, omítníků a vodicích lišt, dilatačních profilů, elektroinstalačních průchodek a rozvodných krabic v interiéru i exteriéru. Pro použití ve vlhkých místnostech, sklepích, prádelnách a komerčních kuchyních. Vhodná také na vlhké zdivo se sanačními a vysušujícími omítkami.
- Dle EN 998–1 (GP) CS II
- Zrnitost: 1,2 mm





EPD verified


2109 VÁPENNÁ OMÍTKA

Univerzální použití uvnitř i venku

Balení v kg		Počet pytlů
pytel	paleta	na paletě
25	1 200	48

9 005561 107343

- Tradiční vápenocementová omítka se sníženým obsahem cementu a vysokou elasticitou, nepraská. Ideální pro opravy poškozených míst s různorodým podkladem při renovacích. Zrnitost 1,2 mm dodává hrubý vzhled. Nevyžaduje další vrstvu omítky, ale musí být natřena barvou. Prodyšná, pro dobré klima v místnosti. Vysoké pH zabraňuje šíření plísní. Pro rekonstrukce omítek v interiéru. Pro interiéry a exteriéry historických objektů. Jako separační vrstva např. vrchní strany hurdiskových stropů před betonáží.
- Dle EN 998–1 (GP) CS I, Wc0
- Zrnitost: 1,2 mm



NABÍZÍME:

- Vlhkostní průzkum zdiva.
- Průzkum salinity zdiva.
- Návrh sanačních opatření vč. prohlídky stavby.

Více informací ve Službách na str. 108.

OPRAVNÉ A SANAČNÍ MALTY



EPD verified

2140 SANAČNÍ POSTŘIK

Spolehlivá přídržnost pro sanační systém

Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Počet pytlů na paletě
25	1 200	48

9 005561 107268

- Kontaktní můstek pro kamenné, cihelné a smíšené zdivo před aplikací sanačních omítek. Ideální pro rekonstrukce vlhkých zdí díky vyšší odolnosti vůči solím a síranům. K použití v rámci sanačního systému, certifikováno dle WTA. Difuzně otevřený: Vysoce paropropustný. Hrubozrnný: Poskytuje sanačním omítkám spolehlivou přídržnost. Postřik pro rovnoměrnou nasákavost. Vybrané složení zrn, usnadňuje zpracování.
- Dle EN 998-1 (GP) CS III, Wc0
- Dle směrnice WTA 2-9-04/D
- Zrnitost: 4 mm





EPD verified

2141 SANAČNÍ PODKLADNÍ OMÍTKA

Efektivní ukládání solí, při použití v systému

Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Počet pytlů na paletě
25	1 200	48

9 005561 107275

- Omítka pro vyrovnání podkladu při sanaci vlhkého zdiva. Pro vysoce zasolené a vlhké konstrukce. Pro vyrovnání velkých nerovností. Vysoká kapacita ukládání soli: Poréznost >50 %. Odvádí vlhkost, vysoce paropropustná, kapilárně aktivní (absorpční). Aplikační tloušťka až 40 mm. Vysoká odolnost vůči solím a síranům.
- Dle EN 998-1 (GP) CS II, Wc0
- Dle směrnice WTA 2-9-04/D
- Zrnitost: 1,2 mm





EPD verified

2142 SANAČNÍ OMÍTKA

Ošetření vlhkých zdí, odpuzuje vodu

Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Počet pytlů na paletě
25	1 200	48

9 005561 107282

- Omítka pro vyrovnání podkladu při sanaci vlhkého zdiva. Pro sanaci silně zasoleného a vlhkého zdiva ve starých budovách. Vysoce porézní nad požadovanou hodnotu, ukládá soli ve své struktuře. Vysoce paropropustná, nezadržuje vodu a vlhkost. Hydrofobizovaná, odpuzuje vodu a netvoří vlhké mapy na povrchu.
- Dle EN 998-1 (R) CS II
- Dle směrnice WTA 2-9-04/D
- Zrnitost: 1,2 mm





EPD verified

2143 SANAČNÍ ŠTUK

Finální povrch sanačního systému

Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Počet pytlů na paletě
25	1 200	48

9 005561 107299

- Omítka pro štukovou úpravu vlhkých stěn. Jako finální omítka pro sanované vlhké zdivo. Pro použití v rámci systému Cemix. Jemná struktura 0,7 mm pro hladkou povrchovou úpravu. Vysoce prodyšná. Snadno zpracovatelná díky ideálnímu složení velikostí zrn.
- Dle EN 998-1 (GP) CS II, Wc1
- Zrnitost: 0,7 mm



OPRAVNÉ A SANAČNÍ MALTY




2146 SANAČNÍ OMÍTKA JEDNOVRSTVÁ

2 v 1 pro ošetření vlhkých zdí

Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Počet pytlů na paletě
25	1 200	48

9 005561 107305

- Speciální jednovrstvá omítka pro sanaci vlhkého zdiva. Jako vyrovnávací a štuková vstva. Pro zasolené a vlhké konstrukce. Pro kamenné, cihelné i smíšené zdivo. Jednovrstvá, jádrová a finální sanační omítka v jednom kroku. Urychluje postup prací. Vysoká schopnost ukádání solí: >40 % pórů. Vynikající paropropustnost. Strojově zpracovatelná: Velmi jemný povrch: 0,7 mm.
- Dle EN 998–1 (R) CS II
- Odpovídá požadavkům směrnice WTA 2–9–04/D
- Zrnitost: 0,7 mm






2147 SUPERSAN OMÍTKA

Vysoušecí jádrová omítka

Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Počet pytlů na paletě
25	1 200	48

9 005561 107312

- Speciální vysušující omítka pro sanaci vlhkého zdiva. Pro vysoce zasolení a vlhké plochy. Pro kamenné, cihelné i smíšené zdivo. Pro sklepy a stěny pod úrovní terénu. Kapilárně aktivní omítka: pro vysoušení velmi vlhkých stěn v historických budovách. S vysokou schopností odpařování vody. Velmi dobře propouští vodní páru a transportuje vlhkost. Pro náhradu chemických injektáží v kulturních památkách. Pro sanaci vlhkých zdí s vysokým obsahem solí. Transportuje soli na povrch, aby mohly být odstraněny. Lze použít jako obětovanou omítku, která absorbuje vlhkost a soli, poté se odstraní a nahradí.
- Dle EN 998–1 (GP) CS II, Wc0
- Zrnitost: 2 mm





2150 VÁPENNÝ POSTŘIK

Profesionální péče o památky

Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Počet pytlů na paletě
25	1 200	48

9 005561 107213

- Kontaktní můstek pro kamenné, cihelné a smíšené zdivo před aplikací vápenných omítek. Hrubá struktura. Povrchová úprava pro zlepšení přilnavosti čistě vápenných omítek, bez obsahu cementu. Obsahuje pucolán, snižuje výkvěty a zabraňuje vzniku skvrn. Difuzně otevřený, vysoce paropropustný pro dobré klima v místnosti. S přirozenými protiplísňovými vlastnostmi. Vhodný pro renovace a novostavby.
- Dle EN 998–1 (GP) CS II, Wc0
- Zrnitost: 2 mm





2152 VÁPENNÁ JÁDROVÁ OMÍTKA

Pro vyrovnání historického zdiva

Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Počet pytlů na paletě
25	1 200	48

9 005561 107220

- Přírodní omítka pro omítání především památkově chráněných budov. Pro kamenné, cihelné, smíšené a jiné podklady. Obsahuje pouze čisté vápno, pucolánové pojivo a žádný cement. Vhodné pro profesionální sanaci historického zdiva. Přirozeně absorbuje CO_2 ze vzduchu v místnosti. Difuzně otevřená s protiplísňovými vlastnostmi pro dobré klima v místnosti. Obsahuje pucolán, snižuje výskyt výkvětů. Dlouhá životnost, čisté vápno přirozeně odolává degradaci.
- Dle EN 998–1 (GP) CS I, Wc0
- Zrnitost: 1,2 mm



OPRAVNÉ A SANAČNÍ MALTY



EPD verified

2153 VÁPENNÝ ŠTUK

Finální povrch památek

Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Počet pytlů na paletě
25	1 200	48

9 005561 107244

- Přírodní omítka pro povrchovou úpravu vápenného systému Cemix pro historické budovy. Pro sjednocení struktury povrchu. Pro vytvoření hladkých finálních omítek na převážně historických budovách. Obsahuje pouze čisté vápno, pucolánové pojivo a žádný cement. Vhodná pro profesionální sanaci historického zdiva. Přirozeně absorbuje CO_2 ze vzduchu v místnosti. Difuzně otevřená s protiplísňovými vlastnostmi pro dobré klima v místnosti. Obsahuje pucolán, snižuje výskyt výkvětů. Dlouhá životnost, čisté vápno přirozeně odolává degradaci.
- Dle EN 998–1 (GP) CS I, Wc0
- Zrnitost: 0,7 mm





EPD verified

2155 TRASOVÝ ŠTUK

Jasně bílý a velmi jemný

Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Počet pytlů na paletě
25	1 200	48

9 005561 107251

- Štuková omítka pro povrchovou úpravu na stěnách a stropech. Pro sjednocení struktury povrchu. Obsahuje tras, zabraňuje tvorbě výkvětů. Přirozeně bílý s velmi jemnou zrnitostí. Se zvýšenou přídržností. Pro rekonstrukce a omítání novostaveb v místech vystavených odstřikující vodě (např. oblast soklů). Vhodná pro vnitřní zateplovací systémy. Vybraná zrnitostní křivka, snadné zpracování a strukturování.
- Dle EN 998–1 (GP) CS I, Wc0
- Zrnitost: 0,4 mm





EPD verified

2158 VÁPENNÁ MALTA

2 v 1: Zdicí a spárovací

Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Počet pytlů na paletě
25	1 200	48

9 005561 107237

- Čistě vápenná malta pro renovace historických budov. Pro kamenné, cihelné, smíšené a jiné podklady. 2 v 1 pro zdění a spárování. Bez cementu. Obsahuje pucolán, odolává odstřikující vodě a omezuje výkvěty. Vhodná pro soklové oblasti. Difuzně otevřená, paropropustná.
- Dle EN 998–2 (G) M2,5
- Zrnitost: 2 mm



ETICS

External Thermal Insulation Composite System = vnější tepelněizolační kompozitní systém.

FASÁDNÍ STĚRKY A LEPIDLA



2210 LEPICÍ STĚRKA STANDARD

Snadné vytvoření základní vrstvy pro zateplení

Balení v kg pytel	paleta	Počet pytlů na paletě
25	1 200	48

9 005561 100122

- Lepicí a stěrková hmota pro izolanty na bázi EPS i MW v zateplovacích systémech CEMIXTHERM s výbornou přídržností k minerálním podkladům. Vhodná pro stěrkování pórobetonu, tepelných izolantů a překrytí problémových míst zdiva nebo běžných omítek s vložením výztužné tkaniny. Difuzně otevřený podklad pro tenkovrstvé finální omítky i pro soklové části domu. Lze použít také jako vyrovnávací stěrku pro vytváření nových podkladů pod finální omítky.
- Dle EN 998–1 (GP) CS IV, W_c 1
- Zrnitost: 0,7 mm





2230 LEPICÍ STĚRKA TOP

Splňuje vysoké nároky na životnost a funkčnost

Balení v kg pytel	paleta	Počet pytlů na paletě
25	1 200	48

9 005561 100993

- Stěrka s vysokou elasticitou snižuje možnost výskytu trhlin. Pro lepení a stěrkování zateplovacích systémů CEMIXTHERM, pro stěrkování pórobetonu, tepelných izolantů a překrytí problémových míst zdiva nebo běžných omítek s vložením výztužné tkaniny, pro soklové části domu. Stěrku lze zpracovat strojně a zrychlit postup prací. Podklad pro tenkovrstvé finální omítky. Pružná stěrka pro vysoké, větrem silně zatížené budovy, kde kompenzuje vibrace. Stěrka dobře odpuzuje vodu a tím pomáhá povrch udržovat suchý, doporučena pro soklovou oblast. Velmi dobrá soudržnost s izolanty na bázi EPS, MW, XPS, PIR, PUR i Aerogel. Certifikována v zateplovacích systémech CEMIXTHERM (ETICS) – splňuje požadavky EAD, ETA a třídy A CZB. Při lepení má rychlý nárůst pevnosti a vynikající přilnavostí k minerálním podkladům. Jako vyrovnávací vrstva vytváří dokonale hladký homogenní povrch se stejnými absorpčními podmínkami pro následné povrchové úpravy.
- Dle EN 998–1 (GP) CS IV, W_c 1
- Zrnitost: 0,7 mm






2231 LEPICÍ STĚRKA TOP + VLÁKNA

Eliminuje zvýšené nároky na tepelnou roztažnost

Typ	Balení v kg pytel	paleta	Počet pytlů na paletě
s vláknem	25	1 200	48
zimní s vláknem	25	1 200	48

9 005561 100108

- Stěrka s vysokou elasticitou, zesílená výztužnými vlákny, redukuje možnost výskytu trhlin. Pro lepení a stěrkování zateplovacích systémů CEMIXTHERM, pro stěrkování pórobetonu, tepelných izolantů a překrytí problémových míst zdiva nebo běžných omítek s vložením výztužné tkaniny, pro soklové části domu. Podklad pro tenkovrstvé finální omítky. Vhodná i pro tmavé barvy fasád s vyšší tepelnou roztažností. Pružná stěrka pro vysoké, větrem silně zatížené budovy, kde kompenzuje vibrace. Stěrka dobře odpuzuje vodu a tím pomáhá povrch udržovat suchý, doporučené řešení pro soklovou oblast. Velmi dobrá soudržnost s izolanty na bázi EPS, MW, XPS, PIR, PUR i Aerogel. Certifikována v zateplovacích systémech CEMIXTHERM (ETICS) - splňuje požadavky EAD, ETA a třídy A CZB. Při lepení má rychlý nárůst pevnosti a vynikající přilnavostí k minerálním podkladům. Jako vyrovnávací vrstva vytváří dokonale hladký homogenní povrch se stejnými absorpčními podmínkami pro následné povrchové úpravy.
- Stěrka je k dispozici ve 2 variantách.
  Varianta F: S vlákny, pro vysoké tepelné namáhání.
  Varianta FC: S vlákny pro použití při nízkých teplotách ≥ 1 °C. Výroba na objednání.
- Dle EN 998–1 (GP) CS IV, W_c 1 a EAD 040083–00–0404
- Zrnitost: 0,7 mm



FASÁDNÍ STĚRKY A LEPIDLA



2240 LEPICÍ STĚRKA FIX

Rychlé a snadné zateplení bez vrtání

Balení v kg pytel	paleta	Počet pytlů na paletě
25	1 200	48

9 005561 100146

- Elastická lepicí stěrka s vysokou soudržností. Pro lepení izolantu na lehké obvodové konstrukce (LOP), jako jsou OSB desky, sádrovláknité desky, plech atd. Vhodná pro lepení tepelného izolantu na bázi EPS a MW s kolmým vláknem bez kotvení hmoždinkami, tedy pro systémy s eliminací tepelných mostů. Její použití zrychluje montáž ETICS, odstraňuje problémy s vrtáním. Pro lepení zateplovacích systémů s požadavkem na vysokou únosnost, např. fasády s těžkou povrchovou úpravou (obklady). Vysoký obsah polymerů zaručuje dobrou přídržnost pro stěrkování na dřevovláknité desky a dřevěné konstrukce. Pružnost stěrky eliminuje pnutí na povrchu konstrukcí, stěrku je možné použít na podklady s objemovými změnami. Certifikováno v zateplovacích systémech CEMIXTHERM (ETICS), splňuje požadavky EAD, ETAG 004 a třídy A CZB.
- Dle EN 998-1 (GP) CS IV, W_c 1 a EAD 040083-00-0404
- Zrnitost: 0,7 mm








2260 LEPICÍ STĚRKA DIFU

Nejlepší paropropustnost

Balení v kg pytel	paleta	Počet pytlů na paletě
25	1 200	48

9 005561 100832

- Filcovatelná lepicí stěrka pro difuzně otevřené konstrukce a dřevostavby. Vhodná pro lepení a stěrkování zateplovacích systémů CEMIXTHERM, pro stěrkování pórobetonu, tepelněizolačních omítek, tepelných izolantů a překrytí problémových míst zdiva nebo běžných omítek s vložením výztužné tkaniny, pro soklové části domu. Podklad pro tenkovrstvé finální omítky. Stěrka je filcovatelná, možno použít pro rekonstrukce starých fasád a difuzně otevřené systémy, s finální úpravou silikátovým nebo silikonovým fasádním nátěrem. Difuzně otevřená a vysoce prodyšná stěrka (propustnost vodních par $\mu < 8$). Především pro dřevostavby a ETICS s tepelnou izolací na bázi MW. Velmi dobře se hodí pro sanace fasád, silně přilne ke stávajícím, různorodým podkladům. Certifikována pro použití v zateplovacích systémech CEMIXTHERM (ETICS). Splňuje požadavky EAD, ETAG 004 a třídy A CZB.
- Dle EN 998-1 (GP) CS IV, W_c 1 a EAD 040083-00-0404
- Zrnitost: 1,2 mm





2270 LEPICÍ STĚRKA DISPERZNÍ

Vysoce pružná, odolná nárazu a trhlinám

Balení v kg kbelík	paleta	Počet kbelíků na paletě
25	600	24

9 005561 101860

- Disperzní stěrka pro lepení a stěrkování zateplovacích systémů CEMIXTHERM s požadavkem na vysokou mechanickou odolnost a kompenzaci tepelné roztažnosti u velmi tmavých fasád. Pro stěrkování nestabilních podkladů, renovaci ETICS, armování konstrukčních a OSB desek. Jako podklad pro tenkovrstvé pastovité omítky bez nutnosti penetrace. Stěrka je určená pro oblasti s vysokým mechanickým namáháním jako jsou sokly, vstupy do budov, objekty pro školství, sport apod. Zabraňuje poškození ETICS nárazem, dosahuje mechanické odolnosti až 110 J. Stěrka má vynikající přilnavost k minerálním, dřevěným i nesavým podkladům, výbornou soudržnost s izolanty EPS, MW, XPS, PIR a PUR. Je optimální pro zdvojování a renovaci ETICS. Certifikována v izolačních systémech CEMIXTHERM (ETICS), splňuje požadavky EAD a ETA. Na disperzní bázi, připravená k okamžitému použití.
- Dle EN 15824: A1, V2, W3 a EAD 040083-00-0404
- Zrnitost: 0,5 mm



TEPELNÉ IZOLACE



2301 POLYSTYREN PĚNOVÝ EPS 70F BÍLÝ

Fasádní polystren stabilizovaný

Rozměr	Balení
500/1000 mm tl. 10–300 mm	dle tloušťky izolantu

- λ = 0,039 W/m.K
- Kontaktní zateplovací systémy bez zvýšených požárních požadavků, reakce na oheň E.




2302 POLYSTYREN PĚNOVÝ EPS 100F BÍLÝ

Fasádní polystren stabilizovaný

Rozměr	Balení
500/1000 mm tl. 10–300 mm	dle tloušťky izolantu

- λ = 0,037 W/m.K
- Kontaktní zateplovací systémy bez zvýšených požárních požadavků, reakce na oheň E.



2303 POLYSTYREN PĚNOVÝ EPS 70F ŠEDÝ

Fasádní polystren stabilizovaný s příměsí grafitu

Rozměr	Balení
500/1000 mm tl. 10–300 mm	dle tloušťky izolantu

- λ = 0,032 W/m.K
- Kontaktní zateplovací systémy s vyšími požadavky na izolační schopnosti, bez požárních požadavků, reakce na oheň E.



2310 POLYSTYREN EPS SOKLOVÝ

Soklový polystren se strukturovaným povrchem

Rozměr	Balení
500/1000 mm tl. 20–200 mm	dle tloušťky izolantu

- λ = 0,035 W/m.K
- Zateplení oblasti soklu s povrchovými úpravami, možno použít i pod terén (max.hloubka 3,0 m).



2311 IZOLAČNÍ DESKY PERIMETR

Rozměr	Balení
615/1265 mm tl. 30–200 mm	dle tloušťky izolantu

- Izolační desky s uzavřenou strukturou povrchu, určené pro izolace vnějších stěn v přímém styku se zeminou, např. podzemní části budov, sklepní prostory. Jsou opatřeny ozubem. Lze je použít jako ochranu hydroizolace. Desky mají minimální nasákavost, vysokou pevnost v tlaku a mrazuvzdornost.



2312 IZOLAČNÍ DESKY XPS

Rozměr	Balení
600/1250 mm tl. 30–200 mm	dle tloušťky izolantu

- Izolační desky s uzavřenou strukturou povrchu. Díky strukturovanému povrchu je vhodný pro nanášení omítek a obkladů. Je vyráběn ve variantě s ozubem nebo rovnou hranou. Desky mají výborné izolační vlastnosti, minimální nasákavost, vysokou pevnost v tlaku a mrazuvzdornost.



2320 FENOLICKÁ PĚNA KOOLTHERM K5

Fasádní deska z tuhé fenolické pěny s uzavřenou buněčnou strukturou

Rozměr	Balení
400/1200 mm tl. 20–200 mm	dle tloušťky izolantu

- λ = 0,020 –0,021 W/m.K (dle zvolené tloušťky)
- Kontaktní zateplovací systémy s vysokými teplenými požadavky, úspora prostoru, pro doplňkové plochy (ostění, balkony), reakce na oheň C-s2.

TEPELNÉ IZOLACE



2330 DESKA Z MINERÁLNÍ VLNY – PODÉLNÉ VLÁKNO

Minerální fasádní deska TR7,5

Rozměr	Balení
400 nebo 600/1200 mm tl. 50–280 mm	**dle tloušťky izolantu**

- λ = 0,034 W/m.K
- Kontaktní zateplovací systémy s se zvýšenými požadavky na prodyšnost systému a požárními požadavky na třídu reakce na oheň A1.
- Doporučujeme pro rodinné domy.



2331 DESKA Z MINERÁLNÍ VLNY – PODÉLNÉ VLÁKNO

Minerální fasádní deska TR10

Rozměr	Balení
400 nebo 600/1200 mm tl. 50–280 mm	**dle tloušťky izolantu**

- λ = 0,035 W/m.K
- Kontaktní zateplovací systémy s se zvýšenými požadavky na prodyšnost systému a požárními požadavky na třídu reakce na oheň A1.
- Doporučujeme pro bytové a administrativní objekty.



2332 DESKA Z MINERÁLNÍ VLNY – PODÉLNÉ VLÁKNO

Minerální fasádní deska TR15

Rozměr	Balení
400 nebo 600/1200 mm tl. 50–280 mm	**dle tloušťky izolantu**

- λ = 0,037 W/m.K
- Kontaktní zateplovací systémy s se zvýšenými požadavky na prodyšnost systému a požárními požadavky na třídu reakce na oheň A1.
- Doporučujeme pro bytové a administrativní objekty.



2333 DESKA Z MINERÁLNÍ VLNY – KOLMÉ VLÁKNO

Minerální lamela TR80

Rozměr	Balení
200/1200 mm tl. 50–200 mm	**dle tloušťky izolantu**
333/1000 mm tl. 50–200 mm	

- λ = 0,041 W/m.K
- Kontaktní zateplovací systémy s se zvýšenými požadavky na prodyšnost systému, únosnost. Zateplení rovných ploch, stropů, oblouků apod. Třída reakce na oheň A1.



2334 DESKA Z MINERÁLNÍ VLNY – PODÉLNÉ VLÁKNO S JEDNOSTRANNÝM NÁSTŘIKEM

Minerální fasádní deska TR10

Rozměr	Balení
400/1200 mm tl. 50–280 mm	**dle tloušťky izolantu**

- λ = 0,035 W/m.K
- Kontaktní zateplovací systémy s se zvýšenými požadavky na prodyšnost systému a požárními požadavky na třídu reakce na oheň A1. Deska je opatřena jednostranným postřikem silikátovou barvou pro snadnější a rychlejší aplikaci. Doporučujeme pro bytové a administrativní objekty.

PŘÍSLUŠENSTVÍ



2400 ZIMNÍ PŘÍSADA COOL


Pro urychlení vytvrzování omítek za nízkých teplot

Balení v kg láhev	Balení v kg paleta	Počet lahví na paletě
0,27	136,08	504

9 005561 101778

- COOL technologie pro urychlení vysychání omítky i za nižších teplot (již od 1°C) a zvýšené vlhkosti vzduchu (až 90 %). Odolává také krátkodobému působení mrazu (přes noc do –5 °C). Snadné dávkování, obsah balení se vmíchá do 25 kg balení omítky. Použití přísady neovlivňuje stálost barev ani ostatní vlastnosti omítek.
- Spotřeba: 1 balení/25 kg omítky





2401 DECOR ŠABLONA CIHLA


- Samolepicí šablona určená k vytváření imitace cihlového zdiva za pomoci kreativních omítek MAGIC DECOR.
- Spotřeba: 1,1 ks/m^2



Balení v ks	Rozměr 1 ks šablony
1	103,5 x 88 cm

9 005561 105745

Minimální množství k objednání: 5 ks.



2402 DECOR ŠABLONA CIHELNÉHO NÁROŽÍ


- Samolepicí šablona určená k vytváření imitace cihelného zdiva nároží za pomoci kreativních omítek MAGIC DECOR.
- Spotřeba: 1,1 ks/bm



Balení v ks	Varianty	Rozměr 1 ks šablony
1	pravé, levé	28 x 93,5 cm

9 005561 105752

Minimální množství k objednání: 5 ks.



2403 DECOR ŠABLONA KÁMEN POLYGONÁLNÍ


- Samolepicí šablona určená k vytváření imitace kamenného přírodního zdiva oválného vzhledu za pomoci kreativních omítek MAGIC DECOR.
- Spotřeba: 1,1 ks/m^2



Balení v ks	Rozměr 1 ks šablony
1	103,5 x 89,5 cm

9 005561 105769

Minimální množství k objednání: 5 ks.



2404 DECOR ŠABLONA PŘÍRODNÍ KÁMEN PLOCHÝ

- Samolepicí šablona určená k vytváření imitace přírodního kamenného zdiva za pomoci kreativních omítek MAGIC DECOR.
- Spotřeba: 1,5 ks/m^2



Balení v ks	Rozměr 1 ks šablony
1	98,2 x 68,2 cm

9 005561 105776

Minimální množství k objednání: 5 ks.

PŘÍSLUŠENSTVÍ



2405 DECOR GLITR
Třpytivý efekt pastovité omítky

Balení v kg kbelík	Balení v kg paleta	Počet kbelíků na paletě	
5	360	72	9 005561 105783

- Černé dekorativní třpytky na bázi karbidu pro unikátní, atraktivní vzhled fasád. Vytváří třpytivý efekt v omítce. Zpracovatelné strojně nástřikem do čerstvé, vlhké tenkovrstvé omítky.





2406 DECOR SLÍDA
Lesklý efekt pastovité omítky

- Přírodní materiál pro vytvoření odlesků břízolitových, minerálních, barevných mozaikových a pastovitých omítek včetně povrchů zateplovacích systémů CEMIXTHERM. Vhodný také pro atraktivní vzhled fasádního nátěru.



Balení v kg kbelík	Balení v kg paleta	Počet kbelíků na paletě	Barva	Varianta	
2	144	72	bílá	částice 1–3 mm	9 005561 105790
2	144	72	černá		9 005561 105813
2	144	72	bílá	částice 5–10 mm	9 005561 105806
2	144	72	černá		9 005561 105820



2412 VÝZTUŽNÁ TKANINA VS 160 A

Balení v m² role	Balení v kg na paletě	Počet balení na paletě	
55	397	33	9 005561 105691

- Pro vytvoření výztužné vrstvy v zateplovacích systémech CEMIXTHERM. Pro překlenutí problémových míst v omítkách a stěrkách. Vysoká pevnost (min. plošná hmotnost tkaniny 160 g/m²). Pro vyztužení stěrkových tmelů a omítek. Kompenzuje tahové síly způsobené např. teplotními změnami, prevence proti vzniku trhlin v omítce. Vkládá se do výztužné vrstvy zateplovacích systémů ETICS. Splňuje požadavky třídy A CZB. Odolnost vůči alkalickým cementovým a disperzním materiálům zajišťuje dlouhou životnost.





2413 VÝZTUŽNÁ TKANINA VS 145 B

Balení v m² role	Balení v kg na paletě	Počet balení na paletě	
50	280	35	9 005561 105707

- Pro vytvoření výztužné vrstvy v zateplovacích systémech CEMIXTHERM. Pro překlenutí problémových míst v omítkách a stěrkách. Vysoká pevnost (min. plošná hmotnost tkaniny 145 g/m²).Pro vyztužení stěrkových tmelů a omítek. Kompenzuje tahové síly způsobené např. teplotními změnami, prevence proti vzniku trhlin v omítce. Vkládá se do výztužné vrstvy zateplovacích systémů ETICS. Splňuje požadavky třídy A CZB. Odolnost vůči alkalickým cementovým a disperzním materiálům zajišťuje dlouhou životnost.



PŘÍSLUŠENSTVÍ



2414 VÝZTUŽNÁ TKANINA R 267

Balení v m^2 role	Balení v kg na paletě	Počet balení na paletě
50	320	20

9 005561 105714

- Pro vytvoření vysoce odolné výztužné vrstvy v zateplovacích systémech CEMIXTHERM, především při zesílení základní vrstvy v ETICS jako pancéřová tkanina. Vysoká pevnost (min. plošná hmotnost tkaniny 267 g/m^2). Kompenzuje tahové síly způsobené např. teplotními změnami, prevence proti vzniku trhlin v omítce. Vkládá se do výztužné vrstvy zateplovacích systémů ETICS. Odolnost vůči alkalickým cementovým a disperzním materiálům zajišťuje dlouhou životnost.



2415 VÝZTUŽNÁ TKANINA R 85

Balení v m^2 role	Balení v kg na paletě	Počet balení na paletě
55	195	30

9 005561 105738

- Výztužná tkanina pro zpevnění vnitřních i vnějších omítek v omítkových systémech Cemix. Kompenzuje tahové síly a zvyšuje prevenci před tvorbou trhlin v omítkách. Tkanina má plošnou gramáž 110 g/m^2 a velikost oka 10 x 10 mm. Je vhodná do vnitřních i vnějších omítek pro vytvoření pevné finální vrstvy. Dlouhou životnost zajišťuje odolnost vůči alkalickým cementovým materiálům.



2440 MONTÁŽNÍ PĚNA S APLIKÁTOREM *

Balení v ml dóza	Balení v ks v kartonu	Počet balení na paletě
650	12	768

9 005561 108098

- Jednosložková PU pěna pro montáž, utěsnění a odhlučnění. Výborná přilnavost ke stavebním materiálům (cihla, beton, dřevo, PVC, kov atd.). Složení pěny eliminuje deformace rámů oken a dveří. Pěna má výborné tepelně a zvukově izolační parametry (λ = 0,036 W/m.K) a vysokou mechanickou pevnost. Optimální pro usazování oken a dveří, pro utěsnění a montáž parapetů včetně systémů RANIT. Tepelná izolace vodovodních, kanalizačních a teplovodních rozvodů. Tepelná izolace střech a stropů. Těsnění konstrukčních stěn.

15 mths

* Novinka



2441 MONTÁŽNÍ PĚNA *

Balení v ml dóza	Balení v ks v kartonu	Počet balení na paletě
700	12	840

9 005561 108104

- Jednosložková pistolová PU pěna pro profesionální montáž, utěsnění a odhlučnění. Výborná přilnavost ke stavebním materiálům (cihla, beton, dřevo, PVC, kov atd.). Složení pěny eliminuje deformace rámů oken a dveří. Pěna má výborné tepelně a zvukově izolační parametry (λ = 0,036 W/m.K) a vysokou mechanickou pevnost. Optimální pro usazování oken a dveří, pro utěsnění a montáž parapetů včetně systémů RANIT. Tepelná izolace vodovodních, kanalizačních a teplovodních rozvodů. Tepelná izolace střech a stropů. Těsnění konstrukčních stěn.

15 mths

* Novinka

PŘÍSLUŠENSTVÍ



2445 PĚNA PRO LEPENÍ A VÝPLŇ *

Balení v ml dóza	Balení v ks v kartonu	Počet balení na paletě
850	12	840

9 005561 108111

- XXL balení nízkoexpanzní jednosložkové lepicí PU pěny pro rychlejší zateplování budov, šetří čas a snižuje náklady. Pěna s vynikající přilnavostí k betonu, keramickým obkladům, omítkám aj. Pro lepení izolantů (EPS, XPS) na stěny budov bezešvou metodou a vyplňování mezer v tepelné izolaci. Lze lepit také izolanty na základy budov. Vhodná pro montáž polystyrenových kazet a stěnových panelů, montáž parapetů nebo lepení sádrokartonových desek na betonové podkłady. Snadné a pohodlné použití díky pistolovému provedení a vysoká účinnost produktu až 16 m^2.



* Novinka



2450 ČISTIČ PU PĚNY *

Balení v ml dóza	Balení v ks v kartonu	Počet balení na paletě
500	12	1152

9 005561 108128

- Spolehlivé čištění ventilů dóz a dávkovacích pistolí jednosložkových PU pěn. Odstraňuje nevytvrzené pěny a polyuretanová lepidla, především z kovových povrchů. Vynikající prostředek k odmašťování ocelových povrchů před aplikací polyuretanů a silikonů. Odstraňuje maziva, oleje, tuky aj. materiály a látky. Ekologický, hnací plyn nepoškozuje ozónovou vrstvu.



* Novinka



2460 HRUBOZRNNÝ VÝPLŇOVÝ TMEL *

Balení v ml kartuše	Balení v ks v kartonu	Počet balení na paletě
280	15	1260


9 005561 108135

- Plasticko-elastická hmota pro lokální opravy se štukovým efektem pro tmelení a vyplňování prasklin, škrábanců a trhlin ve stěnách, zdivu a fasádách z tradičních, či akrylátových omítek. Tixotropní hmota na bázi vodné akrylové disperze plněné hrubozrnným minerálním plnivem. Po zaschnutí dodává povrchu efekt omítky. Výrobek není vhodný pro utěsnění v oblastech s vysokou vlhkostí nebo trvalému zatížení vodou. Vyzrálá hmota je odolná vůči periodické vlhkosti a UV záření. Vynikající přilnavost k tradičním a akrylátovým omítkám, betonu, keramice, cihlám, dřevu. Po zaschnutí je přetiratelný.
- Zrnitost: 1,2 mm
- Odstín: Bílý



* Novinka (dostupné v průběhu roku)

ZALOŽENÍ ETICS




LO LIŠTA ZAKLÁDACÍ

AL lišta pro kvalitní založení zateplovacího systému s okapovým nosem pro plynulý odvod srážkové vody

Rozměr	Šířka mm	Délka m	Balení (karton) m
07/023 - 123/2000	23–123	2,0	50
10/133 - 303/2000	133–303		

- Lišty šířky 23–123 mm dodáváme standardně v tl. plechu 0,7 mm.
- Lišty šířky 133–303 mm dodáváme standardně v tl. plechu 1,0 mm.




LE-G 05

Lišta přídavná s okapnicí pro LO zakládací lištu

Rozměr	Délka m	Balení (karton) m
100/2500	2,5	125

- Přídavná lišta pro nasazení na lištu zakládací LO zespodu. Zamezuje vzniku trhlin v místě napojení omítky na zakládací lištu. Výrazný tvar okapnice zajišťuje dokonalý odvod vody, zpevňuje soklovou část.



LE-V 06

Lišta napojovací okapnicová

Rozměr	Délka m	Balení (karton) m
06/2500	2,5	62,5

- Lišta pro kvalitní ukončení zakládací lišty, klempířských prvků apod. Zamezuje vzniku trhlin v oblasti soklu, zpevňuje spojení mezi omítkou a zakládací lištou. Estetické ukončení systému.Pro omítky do tl.6 mm.



ZAKLÁDACÍ PVC PROFIL

K založení tepelněizolačních desek v kontaktním zateplovacím systému ETICS


Rozměr	Šířka mm	Délka m	Balení (karton) m
06/2500	83–203	2,0	10

- Eliminuje tepelný most a je odolný proti prohnutí.

SPOJKA ZAKLÁDACÍHO PVC PROFILU

Slouží ke spojení a dilataci zakládacího profilu

Délka m	Balení (karton) m
1,0	200



LTO PVC PROFIL


Profil s nasazovací okapnicí a zdvojenou tkaninou

Délka m	Balení (karton) m
2,5	62,5

- Okapnice se sklovláknitou armovací tkaninou umožňuje dokonalé zakončení omítky ve spodní zakládací části konstrukce ETICS. Zajišťuje dokonalý odvod vody a zamezuje vzlínání vlhkosti. Nasazuje se na zakládací profil.

ZALOŽENÍ ETICS

ZAKLÁDACÍ SADA Z PVC



LW 206
Lišta přechodová s nepřiznanou okapnicí

- Přechodová lišta s nepřiznanou okapnicí a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro začištění omítky a zajištění svodu vody v místě přechodu různých tlouštěk izolantu v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Šířka mm	Délka m	Balení (karton) m
50	2,0	50
80		
180		



LW-L
Lišta soklová montážní

- Zakládací soklová lišta pro založení tepelně izolačních desek do roviny v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Šířka mm	Délka m	Balení (karton) m
50	2,0	50
100		
160		



LW-Z206
Spojka přechodových lišt

- Spojka pro rohové a koutové napojení přechodových lišt v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Rozměr	Balení (karton) ks
R – rohová	10
K – koutová	



ZHH-PP
Plastová zarážecí hmoždinka

- Hmoždinka pro kvalitní ukotvení základacích lišt v zateplovacích systémech nebo SDK profilů. Pozinkovaná ocel a nárazuvzdorný polypropylén.

Rozměr	Dělka mm	Balení (krabice) ks
6/060	60	50
6/080	80	



VYMEZOVACÍ PODLOŽKA POD SOKLOVÉ PROFILY
Vymezovací podložky pro vyrovnání soklové lišty s podkladem


Rozměr	Tloušťka mm	Balení (krabice) ks
2 mm (hnědá)	2	50
3 mm (červená)	3	
4 mm (zelená)	4	
5 mm (žlutá)	5	
8 mm (modrá)	8	
10 mm (černá)	10	



SPOJKA SOKLOVÝCH LIŠT
Spojky pro napojení a dilataci soklové lišty

Rozměr	Délka mm	Balení (krabice/karton) ks
30 mm	30	100
1 000 mm	1000	10


ROHOVÉ LIŠTY



LK PVC
Rohová lišta s výztužnou tkaninou

Rozměr	Šířka tkaniny mm	Délka m	Balení (karton) m
100/2500	100	2,5	125
150/2500	150		


- Rohová lišta s výztužnou tkaninou pro vyztužení rohů, hran, ostění oken a dveří. Chrání proti poškození a zabraňuje vzniku vlasových trhlin.



LX-BOX
Rohovník ve svitku

Rozměr	Délka m	Balení (karton) m
100/100-2500	2,5	25

- PVC rohovník ve svitku pro vyztužení všech hran v kontaktních zateplovacích systémech. Flexibilní, umožňuje vyztužení různých úhlů. Dlouhý návin eliminuje riziko špatného napojení lišt.




LK-KL2
Lišta rohová klenbová

Rozměr	Délka m	Balení (karton) m
150/100-2500	2,5	125

- PVC lišta pro ochranu hran oblouků různých poloměrů v kontaktních zateplovacích systémech umožňuje provedení rovné zpevněné hrany v oblouku.


OKAPNICOVÉ LIŠTY



LTU
Lišta s nepřiznanou okapnicí

Rozměr	Délka m	Balení (karton) m
100/100-2500	2,5	125

- PVC lišta s nepřiznanou (podomítkovou) okapnicí pro začištění omítky a odvod vody u nadpraží stavebních otvorů. Tkanina je k liště navařena termospojem.




LTDU
Lišta s nepřiznanou okapnicí zesílená

Rozměr	Délka m	Balení (karton) m
100/100-2500	2,5	62,5

- Zesílená PVC lišta s nepřiznanou (podomítkovou) okapnicí pro začištění omítky a odvod vody u nadpraží stavebních otvorů. Tkanina je k liště navařena termospojem. Tvar lišty umožňuje nanesení omítky v požadované tloušťce.Komorová konstrukce zvyšuje pevnost a stabilitu lišty.

PROTIPOŽÁRNÍ LIŠTY




HPI PROTIPOŽÁRNÍ LIŠTA AFC

Speciální rohová lišta pro řešení rohů ostění v zateplovacích systémech

Rozměr	Délka m	Balení m
100/150–2500	2,5	2,5

- Při jejím použití lze vynechat požární pásy z minerální vaty dle příslušného Požárně kvalifikačního osvědčení (PKO) v systémech CEMIXTHERM.




HPI PROTIPOŽÁRNÍ LIŠTA S OKAPNICÍ AFD

Speciální rohová lišta pro řešení nadpraží stavebních otvorů v zateplovacích systémech

Rozměr	Délka m	Balení m
100/150–2500	2,5	2,5
100/200–2500		

- Při jejím použití lze vynechat požární pásy z minerální vaty dle příslušného Požárně kvalifikačního osvědčení (PKO) v systémech CEMIXTHERM.




HPI ZAKLÁDACÍ ÚHELNÍKOVÝ PROFIL PROTIPOŽÁRNÍ

Protipožární PVC zakládací úhelníkový profil s výztužnou síťovinou nahrazuje hliníkovou zakládací lištu

Rozměr	Délka m	Balení (karton) m
100/150–2500	2,0	40

- Společně se zakončovacím profilem s okapničkou pod omítku. Při použití lze vynechat požární pásy z minerální vaty dle Požárně kvalifikačního osvědčení (PKO) pro systémy CEMIXTHERM.

PARAPETNÍ SYSTÉMY



LX-SPP

Lišta parapetní napojovací

Rozměr	Délka m	Balení (karton) m
100/2000	2,0	40

- PVC lišta se skelnou tkaninou a pěnovou páskou pro zajištění dilatujícího napojení na koncovku parapetu a odvod vody ze systému. Vhodná i napojení zateplovacího systému na vodorovné plechové nebo plastové části staveb. Lištu je nutné z čelní strany uzavřít pružným tmelem.




LX-H

Lišta parapetní napojovací flexibilní

Rozměr	Délka m	Balení (karton) m
100/2000	2,0	40

- PVC napojovací lišta se skelnou tkaninou a nepřiznanou (podomítkovou) okapnicí pro dilatující napojení na ohýbané parapety v kontaktních zateplovacích systémech. Flexibilní část umožňuje napojení parapetu v úhlu.



LX-LPE FLEX

Lišta parapetní flexibilní

Rozměr mm	Délka m	Balení (karton) m
100/2000	2,0	200

- PVC lišta se skelnou tkaninou a pěnovou páskou pro zajištění dilatujícího napojení parapetu na teplený izolant v kontaktních zateplovacích systémech. Flexibilní rameno umožňuje přizpůsobení jakémukoliv spáru parapetu. Chrání systémy před povětrnostními vlivy.

PARAPETNÍ SYSTÉMY



RANIT SOL-PAD
Parapetní omítkový profil

Rozměr mm	Délka v cm	Šířka v cm	Balení sada
280/20	280	20	10
280/30		30	10
420/20	420	20	8

- Sada profilů zajišťující spolehlivé napojení parapetních plechů a desek na ostění a parapetní podkladní profil okenního rámu. Sada se skládá ze dvou parapetních omítkových profilů z plastu s okapničkou (levé a pravé provedení), definovaným odvodem vody a profilováním na spodní straně pro vlepení do těsnící hmoty. Na parapetní omítkové profily se nasunou přiložené lišty se sklotextilní síťovinou pro zaomítnutí nebo zastěrkování stěrkovým tmelem a omítkou v ostění. Parapetní omítkový profil SOL-PAD je patentově chráněným výrobkem.
- Dodáváno v sadě 2 ks (pravý, levý).



RANIT PÁSKA THERM+FA AC 150 mm
Samolepicí paska pro hydroizolační napojení na parapetní profil okenního rámu

Délka v m	Balení ks
25	1



RANIT SOL-PAD TOOL
Montážní nástroj je určen pro snadnou montáž parapetních omítkových profilů SOL-PAD do izolantu v ostění

Rozměr mm	Balení ks
20	5
30	4



RANIT PARA EPS
Izolační spádový klín

- Izolační spádový klín z EPS 150 je určen pro vytvoření plochy pro uložení parapetního plechu nebo desky se spádem 5°.

Rozměr mm	Délka v cm	Šířka v cm	Balení ks
1200 x 160	120	16	1
1200 x 280		28	1
1200 x 420		42	1




RANIT SOL-PAD FB
Samolepící těsnící lišta pro připojení parapetních plechů a kamenných nebo keramických parapetních desek k podkladnímu profilu rámu okna

Typ	Délka m	Balení ks
SOL-PAD-FB-PLUS	1	1
SOL-PAD-FB-PRO	1,5	1

- Z měkčeného PVC. Odolné proti UV záření a povětrnostním vlivům. Flexibilní břit se přizpůsobí všem tloušťkám parapetních desek.
- Provedení: FB-PLUS (bílá a antracit), FB-PRO (černá).


ZAČIŠŤOVACÍ OKENNÍ LIŠTY



LS-VH 06
Lišta okenní začišťovací 1D

- Základní lišta pro pružné napojení okenního rámu na ETICS v ostění a nadpraží s dilatujícím spojem

Rozměr	Délka m	Balení (karton) m
100/1400	1,4	42
100/1600	1,6	48
100/2400	2,4	48



LS-EKO
Lišta okenní začišťovací 1D

- Profi lišta pro pružné napojení okenního rámu na ETICS v ostění a nadpraží s krycí lamelou a dilatujícím spojem


Rozměr	Délka m	Balení (karton) m
100/1400	1,4	70
100/1600	1,6	80
100/2400	2,4	120



LS2-ADAPT 06
Lišta okenní začišťovací 2D – bílá

- Profi lišta pro 2D pružné napojení okenního rámu na ETICS v ostění a nadpraží s krycí lamelou a dilatujícím spojem


Rozměr	Barva	Délka m	Balení (karton) m
100/2600	bílá	2,6	78



LS2-ADAPT COLOR 06
Lišta okenní začišťovací 2d – barevná

- Profi lišta pro 2D pružné napojení okenního rámu na ETICS v ostění a nadpraží s krycí lamelou a dilatujícím spojem


Rozměr	Barva	Délka m	Balení (karton) m
100/2600	RAL 1015 – slonová kost	2,6	78
100/2600	RAL 8024 – hnědá		
100/2600	RAL 7047 – šedá světlá		
100/2600	RAL 7005 – šedá tmavá		
100/2600	RAL 7016 – šedá antracit		



LS2-30 PLUS
Lišta okenní začišťovací 3D

Rozměr	Délka m	Balení (karton) m
125/2400	2,4	60

- Profi lišta teleskopická s krycí lamelou pro spojení dilatující ve 3 směrech mezi rámem oken nebo dveří a omítkami v zateplovacích systémech. Ideální pro velkorozměrová okna nebo předsazené okenní rámy. Ochranná lamela z měkčeného PVC chrání dilatační pásku před povětrností a nečistotami.




LS3-29 PLUS
Lišta okenní začišťovací 3D

Rozměr	Délka m	Balení (karton) m
125/2400	2,4	60

- Profi lišta s PUR páskou a s krycí lamelou pro dilatující spojení mezi rámem oken nebo dveří a omítkami v zateplovacích systémech. Po odlomení ochranné lamely dojde k expanzi PUR pásky a lišta se rozdělí,tím dojde k oddělení zateplovacího systému od rámu oken nebo dveří. Systém s maximální dilatací ve 3 směrech. Ideální pro velkorozměrová okna nebo předsazené okenní rámy. Ochranná lamela z měkčeného PVC chrání těsnící pásku před povětrností a nečistotami.


DILATAČNÍ LIŠTY



LD-W56
Univerzální dilatační lišta 3D pro napojení v různém úhlu

Rozměr	Délka m	Balení (karton) m
100/100-2000	2,0	50


- Pro napojení jednotlivých ploch v rohu nebo vploše v kontaktních zateplovacích systémech. Dilatace ve 3 směrech. Pro šířku dilatační spáry 10–25mm. Pro souvrství tloušťky do 9 mm. Lišta má přiznanou hranu pro snadné a estetické ukončení dilatace.



LD-NH P
PVC dilatační lišta 2D průběžná

Rozměr	Délka m	Balení (karton) m
100/100-2500	2,5	62,5


- Pro napojení jednotlivých ploch s přiznanou dilatační spárou. Přesah měkčeného PVC spolehlivě kryje dilatační spáru v místě napojení lišt. Kvalitní napojení dilatovaných ploch. Pro souvrství tloušťky do 6 mm. Balení obsahuje 48 ks spojovacích kolíků.



LD-NH R
PVC dilatační lišta 2D rohová

Rozměr	Délka m	Balení (karton) m
100/100-2500	2,5	62,5


- Pro napojení jednotlivých ploch s přiznanou dilatační spárou. Přesah měkčeného PVC spolehlivě kryje dilatační spáru v místě napojení lišt. Kvalitní napojení dilatovaných ploch v koutě. Pro souvrství tloušťky do 6 mm. Balení obsahuje 48 ks spojovacích kolíků.



LDZ-P
Dilatační zátka průběžná

Délka m	Balení (karton) m
2,5	50


- Zátka pro zakrytí dilatační spáry šířky 15–20 mm v ploše u lišty LD-NH P. Chrání dilatační spáru proti povětrnostním vlivům a zvyšuje životnost detailu. Barva zátky RAL 7038.



LDZ-R
Dilatační zátka rohová

Délka m	Balení (karton) m
2,5	50

- Zátka pro zakrytí dilatační .spáry šířky 15–20 mm v koutu zateplovacího systému u lišty LD-NH R. Chrání dilatační spáru proti povětrnostním vlivům a zvyšuje životnost detailu. Barva zátky RAL 7038.



LC-L
Lišta ukončovací omítková

Rozměr	Délka m	Balení (karton) m
06/2000 03/2000	2,0	50

- Lišta pro ukončení omítkového systému na ETICS, omítkách na pórobetonu apod.

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ




KEZ ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE

Pro zateplovací systémy

- Krabice pro montáž 1 ks zásuvek a vypínačů v ETICS. Pro tloušťky izolantů 50–200 mm.

Rozměr	Balení ks
120x120/200	42



KEZ-3 VÍCENÁSOBNÁ ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE

Pro zateplovací systémy

- Krabice pro montáž 3 ks zásuvek a vypínačů v ETICS.Pro tloušťky izolantů 50–200 mm.

Rozměr	Balení ks
120x230/200	48



MDZ MONTÁŽNÍ DESKA

Pro zateplovací systémy

- Deska je vhodná pro montáž venkovních svítidel, pohyblivých čidel, kamer apod. do hmotnosti 4 kg na ETICS. Pro tloušťky izolantů 50–200mm.

Rozměr	Balení ks
120x120/200	1



PROFI NŮŽKY LÖWE

Nůžky na stříhání plastových lišt a profilů

Balení ks
1



EPE-BG1 EXPANZNÍ PÁSKA EXTERIÉROVÁ

Předkomprimovaná těsnící páska

Rozměr	Délka m	Balení (karton) ks
5-10/15/10000	10	32 ks (320m)

- Paropropustná, voděodolná a UV odolná páska zajišťuje dokonalé vyplnění spáry díky expanzi pěny.



SÍŤ NA LEŠENÍ

- Ochranné sítě na lešení se používají jako ochrana okolí lešení
- proti spadu materiálu a drobných předmětů
- Sítě zároveň slouží k zabránění rychlému vysychání omítek
- Barva bílá, modrý potisk

Délka m	Šíře (výška) m	Plocha m^2	Balení role
50	3,1	155	144

TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY PRO ETICS



FISCHER TERMOZ CS II

Ocelový šoubovací trn – pro 1 krokovou montáž

- Hmoždinka určena do podkladních materiálů tříd A, B, C, D, E. Umožňuje systémovou zápustnou montáž. Hmoždinka s osvědčením o kvalitativní třídě A. Vhodná do všech typů zdiva a betonu. Pro izolanty z pěnového polystyrenu i minerální vlny. Při zapuštění do EPS vyžaduje nestandardní průměr krycí zátky 62 mm. Krycí zátky je proto potřeba objednávat spolu s hmoždinkami. Montáž hmoždinek v délkách 250–390 mm vyžaduje prodloužené bity, které se kupují zvlášť. Viz Montážní nástroje pro Termoz SC 8.

Rozměr	Balení ks
8/95	100
8/115	
8/135	
8/155	
8/175	
8/195	
8/215	
8/235	
8/255	
8/275	
8/295	
8/315	
8/335	
8/355	
8/375	
8/395	
8/415	
8/435	
8/455	



FISCHER TERMOZ CS II DT 110V

Hmoždinka s prostorovým roznášecím talířem pro 1 krokovou montáž desek z minerální vlny

- Hmoždinka určena do podkladních materiálů tříd A, B, C, D, E. Umožňuje systémovou zápustnou montáž. Hmoždinka s osvědčením o kvalitativní třídě A. Vhodná do všech typů zdiva a betonu. Speciálně pro izolant z minerální vlny. Talířek hmoždinky o průměru 110 mm. Krycí zátky je potřeba objednávat spolu s hmoždinkami. Montáž hmoždinek v délkách 250–390 mm vyžaduje prodloužené bity, které se kupují zvlášť.

Rozměr	Balení ks
8/95	100
8/115	
8/135	
8/155	
8/175	
8/195	50
8/215	
8/235	
8/255	
8/275	
8/295	
8/315	
8/335	
8/355	
8/375	
8/395	
8/415	
8/435	
8/455	



FISCHER MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVEK S 6HRANNOU STOPKOU

Pro montáž hmoždinek Termoz CS II a Termoz CSII DT110V

Balení ks
1

- Montážní nástroj pro systémovou zapuštěnou montáž (a také spolehlivou povrchovou montáž) hmoždinek Fischer TERMOZ CS 8 a TERMOZ CS 8–DT 110 V. Montážní nástroj obsahuje základní bit. Pro montáž hmoždinek v délkách 250–390 mm je nutný prodloužený bit.

Každá hmoždinka se hodí do různých typů podkladních materiálů. Pro snazší orientaci uvádíme přehlednou tabulku.

Označení	Popis
A	Beton, lícové betonové dílce
B	Plné cihly, vápenopískové tvárnice, tvárnice z lehčeného betonu
C	Děrované cihly, vápenopískové děrované tvárnice, dutinové bloky z lehčeného betonu
D	Mezerovitý lehčený beton
E	Pórobeton

TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY PRO ETICS



FISCHER MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVEK SDS PLUS

Pro montáž hmoždinek Termoz CS II a Termoz CSII DT110V

Balení ks
1

- Montážní nástroj pro systémovou zapuštěnou montáž (a také spolehlivou povrchovou montáž) hmoždinek Fischer TERMOZ CS 8 a TERMOZ CS 8-DT 110 V. Montážní nástroj obsahuje základní bit. Pro montáž hmoždinek v délkách 250–390 mm je nutný prodloužený bit.



FISCHER IZOLAČNÍ ZÁTKA EPS

Tepelně izolační zátka bílá / šedá

Průměr mm	Balení ks
62	200
	200



FISCHER IZOLAČNÍ ZÁTKA MW

Tepelně izolační zátka z minerální vaty

Průměr mm	Balení ks
65	100



FISCHER TERMOZ SVII ECOTWIST

Speciální talířová hmoždinka pro zápustnou montáž do všech typů stavebních materiálů

Rozměr mm	Balení ks
0–10	100
10–30	100
30–60	100

- Ideální hmoždinka pro upevnění izolantů tloušťky 100–400 mm s vyšší pevností v tlaku, např. desek z expandovaného polystyrenu. Evropské technické schválení umožňuje použití hmoždinky do betonu, zdiva z plných i děrovaných cihel, pórobetonu i betonu s lehčeným kamenivem (A, B, C, D i E). Hmoždinka má speciální konstrukci, která mj. obsahuje galvanicky pozinkovaný šroub se speciálním stoupáním optimalizovaným k samozářeznému talířku. Kotva je usazena hluboko do izolantu, takže nevytváří tepelné mosty. Princip hmoždinky umožňuje podstatně snížit skladové zásoby.



FISCHER ZÁSLEPKA TERMOZ SVII

Záslepka bílá / šedá

Balení ks
200

- Záslepka pro zakrytí hmoždinek Ecotwist po zapuštěné montáži. V provedení z bílého a šedého EPS.



FISCHER MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVEK TERMOZ SVII

Přípravek pro montáž hmoždinek Fischer s posuvným límcem pro správnou míru aktivace

Rozměr mm	Balení ks
260	1
400	1

TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY PRO ETICS



FISCHER TERMOZ CN
Talířová hmoždinka s kombinovaným plast.ocelovým trnem

- Hmoždinka určená pro montáž tepelněizolačních desek v ETICS pro podkladní materiály třídy A, B, C, D, E. Hmoždinka s osvědčením o kvalitativní třídě A. Vhodná zejména do podkladů z plných cihel a betonu. Pro izolanty z pěnového polystyrenu i minerální vlny.
- Rozměry 8/250–8/390 mají dělený plast-ocelový trn.

Rozměr	Balení ks
8/110	100
8/130	
8/150	
8/170	
8/190	
8/210	
8/230	
8/250	
8/270	
8/290	
8/310	
8/330	
8/350	
8/370	
8/390	



FISCHER TERMOZ PN
Talířová hmoždinka s plastovým trnem

- Hmoždinka určená pro montáž tepelněizolačních desek v ETICS pro podkladní materiály třídy A, B, C, D, E. Hmoždinka s osvědčením o kvalitativní třídě A. Vhodná zejména do podkladů z plných cihel a betonu. Pro izolant z pěnového polystyrenu.

Rozměr	Balení ks
8/110	100
8/130	
8/150	
8/170	
8/190	
8/210	
8/230	



FISCHER TERMOZ 6H
Talířová hmoždinka s plastovým trnem

- Pro upevnění těžko stlačitelných izolačních desek do tl. 300 mm na dřevo a dřevěné deskové materiály. Speciálně vyvinutý tvar talířku přispívá k narušení struktury izolantu za účelem jeho stlačení a podstatně snižuje utahovací moment při montáži. Kompaktní povrch talířku zabraňuje úniku uvolněných částic izolantu - vláken minerální vlny nebo polystyrénových kuliček. Kotevní hloubka 24 mm urychluje montáž. Pomocí montážního přípravku 6H se šestihrannou upínací stopkou lze hmoždinku aplikovat buď povrchovou nebo také zapuštěnou montáží, ideálně pomocí aku šroubováku. Vrut PowerFast II osazený v talířku zajišťuje rychlé proniknutí do stavebního materiálu bez potřeby předvrtání. Při povrchové montáži se hlava vrutu ochrání před korozí přiloženou polystyrénovou zátkou, při zapuštěné montáži dokoupeným víčkem.

Délka mm	Balení ks
60	100
80	
100	
120	
140	
160	
180	
200	
220	
240	
260	
280	
300	
320	



FISCHER MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVEK S 6-TI HRANNOU STOPKOU PRO TERMOZ 6H
Přípravek pro povrchovou i zapuštěnou montáž hmoždinek TermoZ 6H

Balení ks
1

- Přípravek slouží k povrchové i zapuštěné montáži talířových hmoždinek TermoZ 6H do dřeva. Otočením disku lze přípravek přizpůsobit pro povrchovou nebo zapuštěnou montáž. Stopka šestihranného průřezu se upíná do válcových sklíčidel.



FISCHER NÁHRADNÍ BIT T30 6H 43,5 mm
Náhradní bit do montážního přípravku TERMOZ 6H

Balení ks
1

TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY PRO ETICS



FISCHER ROZŠIŘOVACÍ TALÍŘ DT

- Rozšiřující talíře zvyšující únosnost hmoždinky v izolantech z minerální vlny. Průměry 90 mm a 110 mm jsou určeny pro MW s podélným vláknem. Průměr 140 mm je určen speciálně pro MW s vlákny orientovanými kolmo k zateplované stěně.

Průměr mm	Balení ks
90	100
110	
140	



FISCHER TERMOFIX H10

Upevňovací talíře pro kombinaci s vruty do dřeva

Balení ks
200

- Termofix H10 – Upevňovací talířek pro připevnění tepelněizolačních desek k deskovým stavebním materiálům a dřevěným konstrukcím. Používá se s běžnými vruty. Součástí balení je zátka z polystyrenu.



FISCHER TERMOFIX B

Upevňovací talířepro kombinaci s vruty do kovu

Balení ks
200

- Upevňovací talířek pro připevnění tepelněizolačních desek na plech a hliníkové panely. Používá se s běžnými vruty a talířek obsahuje integrovanou plastovou zátku.

FISCHER SANREC



FISCHER PENETRACE SANREC

Penetrační roztok pro penetraci vyvrtaného otvoru při použitím systému SanRec

Balení ks
1



FISCHER EXPANZNÍ LEPICÍ HMOTA SANREC

Expanzní lepicí hmota 750 ml na bázi jednosložkového polyuretanu, která se používá při zdvojování ETICS systémem fischer DualFix a upevnění ETICS s těžkým kamenným obkladem fischer HeavyFix

Balení ks
1

- Aplikace fischer DualFix: SanRec se injektuje do vyvrtaného otvoru při stabilizaci staré vrstvy ETICS před osazením a aktivací rámové hmoždinky SXRL-T. Po vylepení nové vrstvy izolace se injektuje do vyvrtaného otvoru před osazením a aktivací talířové hmoždinky TermoZ CS II 8 / TermoZ CS II 8 DT 110 V. Hmota se aplikuje pomocí aplikační pistole.

FISCHER ROZPRAŠOVAČ PENETRACE SANREC S NÁSTAVCEM

Nástavec na penetrační roztok pro snadnou aplikaci při použití systému SanRec

Balení ks
1

FISCHER APLIKAČNÍ PISTOLE S NÁSTAVCEM

Aplikační pistol na pěnu v systému SanRec

Balení ks
1

TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY PRO ETICS



TOPKRAFT TK-PPV

Talířová šroubovací hmoždinka pro zápustnou 1 krokovou montáž

- Se šroubovacím kovovým trnem pro TORX25. Hmoždinka je určena do podkladních materiálů A, B, C, D, E.

Rozměr mm	Balení ks
8x120	200
8x140	
8x160	
8x180	
8x200	
8x220	
8x240	
8x260	
8x280	
8x300	
8x320	
8x340	
8x360	
8x380	100
8x400	



PPV ZÁTKA MALÁ Z EPS

Pro povrchovou montáž hmoždinek

Balení ks
200



TOPKRAFT TK-PSV

Talířová šoubovací hmoždinka pro 2 krokovou zápustnou montáž

- Se šroubovacím kovovým trnem. Hmoždinka je určena do podkladních materiálů A, B, C, D, E.

Rozměr mm	Balení ks
8x80	200
8x100	
8x120	
8x140	
8x160	
8x180	
8x200	
8x220	
8x240	
8x260	
8x280	
8x300	



TOPKRAFT TK-PXP-PV

Talířová šoubovací hmoždinka pro povrchovou montáž polystyrenů

- Se šroubovacím plastovým trnem. Hmoždinka je určena do podkladních materiálů A, B, C, D, E.

Rozměr mm	Balení ks
8x100	100
8x120	
8x140	
8x160	
8x180	
8x200	
8x220	
8x240	
8x260	
8x280	
8x300	



TOPKRAFT TK-PSK

Talířová zatloukací hmoždinka pro povrchovou montáž

- Se šroubovacím kovovým trnem. Hmoždinka je určena do podkladních materiálů A, B, C.

Rozměr mm	Balení ks
8x100	200
8x120	
8x140	
8x160	
8x180	
8x200	
8x220	
8x240	
8x260	
8x280	
8x300	
8x330	
8x360	
8x400	

TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY PRO ETICS



TOPKRAFT TK-PZV

Talířová hmoždinka pro povrchovou i zápustnou montáž do dřevostaveb

- Do podkladních materiálů na bázi dřeva.

Délka mm	Balení ks
60	200
90	
120	
150	
180	
210	



TOPKRAFT TK-CUTTER

Fréza plastová pro zapuštěnou montáž

Průměr mm	Balení ks
65	1
70	



TOPKRAFT TK-CUTTER STEEL

Fréza ocelová pro zapuštěnou montáž

Průměr mm	Balení ks
70	1
65	



TOPKRAFT TK-TOOL PZV
TOPKRAFT TK-TOOL PPV

Aplikační nástavce pro jednokrokovou montáž hmoždinek PZV a PPV

Průměr mm	Balení ks
70	1



TOPKRAFT FZB IZOLAČNÍ ZÁTKA

Izolační zátka pro EPS bílý

Průměr mm	Balení ks
65	200
70	200



TOPKRAFT FZS IZOLAČNÍ ZÁTKA

Izolační zátka pro EPS šedý

Průměr mm	Balení ks
65	200
70	200



TOPKRAFT FZMV IZOLAČNÍ ZÁTKA

Izolační zátka pro minerální vatu

Průměr mm	Balení ks
65	100
70	225

TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY PRO ETICS



TOPKRAFT TK PLATE

Přítlačný talíř pro izolace z minerální vaty

Průměr mm	Balení ks
100	200
110	100
140	200



ECORAW SPIRAL ANKSYS SA

Injektovaná kotva

- Injektovaná kotva určená pro upevnění tepelněizolačních desek z EPS, XPS, PUR, PIR, FP a dalších izolačních materiálů do podkladu s garantovaným smykovým zatížením.

Délka mm	Balení ks
SA160	1
SA170	
SA190	
SA210	
SA230	
SA250	
SA260	
SA270	
SA290	
SA310	
SA330	
SA350	
SA370	
SA390	
SA410	
SA430	



ECORAW ZÁVRTNÝ MODUL SM70

Závrtný modul pro montáž hmoždinek Spiral Anksys do desek z minerální vaty

Balení ks
1



ECORAW POVRCHOVÝ MODUL PM70

Povrchový modul pro montáž hmoždinek Spiral Anksys

Balení ks
1



ECORAW SAF

Expanzní výplňová hmota pro hmoždinky Spiral Anksys

Balení ks
1

- SAF1 – expanzní výplňová hmota určená pro injektované kotvení tepelných izolací, a to zejména EPS. Vysoká přídržnost k podkladu, chemická, mechanická a teplotní odolnost.
- SAF3 – expanzní vyplňová hmota určená pro injektované kotvení zejména tepelných izolací s vysokým zatížením a požadavky na požární klasifikaci, tedy zejména MW. Vysoká přídržnost k podkladu, chemická, mechanická a teplotní odolnost.



ECORAW SAT

Aplikační přípravek pro hmoždinky Spiral Anksys

- Aplikační přípravky SAT (Spiral Anksys® Tool) jsou určeny k profesionálnímu osazení kotev Spiral Anksys® do kotvené izolace před provedením injektáže.

Délka mm	Balení ks
150	200
200	100
250	200

TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY PRO ETICS



ECORAW SMT
Montážní unašeč pro moduly SM70

Balení ks
1

- Unašeč je určen pro osazení závrtných modulů SM70 do minerální vlny s podélnou orientací vláken. Po zavrtání modulu do minerální izolace může dojít k osazení těla kotvy SA a následné injektáži. Montážní unašeč SMT je vyroben z kvalitní oceli s antikorozní úpravou, přítlačná plocha unašeče pak umožňuje rychlou a snadnou instalaci modulů SM70 do vaty.



ECORAW SANAČNÍ SVORKA ST SANASYS TOO

Balení ks
1

- Je určena pro sanace staticky nestabilních zateplovacích systémů. Princip svorky umožňuje v případech lokálního odtržení izolací od podkladu k jejich dodatečnému přitažení do původní polohy a následnou profesionální fixaci injektovanými kotvami Spiral Anksys®.



RANIT ISOFUX ROCKET
Šroubovací ocelová hmoždinka pro 1 krokovou zápustnou montáž

- Se šroubovacím kovovým trnem.
- Hmoždinka je určena do podkladních materiálů A, B, C, D, E.

Délka mm	Typ	Balení ks
115mm	040	100
135mm	060	
155mm	080	
175mm	100	
195mm	120	
215mm	140	
235mm	160	
255mm	180	
275mm	200	
295mm	220	
315mm	240	
335mm	260	
355mm	280	
395mm	320	
435mm	360	



RANIT EPS QUICK BÍLÁ
RANIT EPS QUICK ŠEDÁ
RANIT EPS QUICK MW
Zátky k hmoždinkám ISOFUX z tepelně izolačních materiálů

Typ	Balení ks
BÍLÁ	300
ŠEDÁ	300
MW	100



RANIT MONTÁŽNÍ TOOL OPTI
Montážní nástavec pro jednokrokovou montáž hmoždinek ISOFUX ROCKET

Balení ks
100



RANIT MONTÁŽNÍ TOOL OPTI

Balení ks
100

- MW-CUP – roznášecí talířek prostorový pro MW, průměr 110 mm
- T140 – roznášecí talířek pro MW průměr 140 mm
- T90 – roznášecí talířek pro MW průměr 90 mm

TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY PRO ETICS



RANIT ROCKET EVOLUTION

Speciální hmoždinka pro kotvení fasádního EPS s nulovým prostupem tepla

- Pro všechny tloušťky izolantu.

Balení ks
200



RANIT EVO LEPICÍ PĚNA 750 ml

Montážní pěna pro hmoždinky ISOFUX ROCKET EVOLUTION

Balení ks
12



RANIT EVO MONTÁŽNÍ SADA

Montážní sada pro hmoždinky ISOFUX ROCKET EVOLUTION

Balení ks
1



RANIT EVO VRTACÍ ADAPTÉR 300

Montážní adaptér pro hmoždinky ISOFUX ROCKET EVOLUTION

Balení ks
1



RANIT EVO DISTANCE CONTROL TORX T30

Přípravek k montáži hmoždinek ISOFUX ROCKET EVOLUTION

Balení ks
1



RANIT EVO VRTÁK DO BETONU

- Ø 8x80x155 mm

Balení ks
1



RAWLPLUG HMOŽDINKA R-TFIX-8S

Snadná a rychlá montáž v podkladech všech kategorií (A, B, C, D, E)

- Unikátní tlaková zóna na hmoždince zajišťuje přesnou aplikaci produktu. Redukovaný činitel bodového prostupu tepla hmoždinky R-TFIX–8SX (0,001–0,002W/K) díky použití obstřiku kovového trnu omezuje tepelné ztráty na fasádě. Vysoká tuhost talíře (0,6 kN/mm) zajišťuje stabilitu zateplovacího systému, jelikož zamezuje chvění způsobenému sací sílou větru.

Délka mm	Balení ks
115 135 155 175 195	200
215 235 255 275 295 315 335 355 375	100
395 415 435 455	50

TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY PRO ETICS



RAWLPLUG HMOŽDINKA R-TFIX-8SX

Snadná a rychlá montáž v podkladech všech kategorií (A, B, C, D, E)

- Redukovaný činitel bodového prostupu tepla hmoždinky R-TFIX–8SX. Vysoká tuhost talíře. Unikátní konstrukce kotvicí zóny umožňuje přenášení vysokých zatížení při současném omezení množství doporučených ukotvení na m^2.

Délka mm	Balení ks
115 135 155 175 195	200
215 235 255 275 295 315 335 355 375	100
395 415 435 455	50



RAWLPLUG HMOŽDINKA R-TFIX-8M

Snadná a rychlá montáž ve standardních podkladech (A, B, C)

- Vysoká tuhost talíře (1,0kN/mm) zajišťuje stabilitu zateplovacího systému, jelikož zamezuje chvění způsobenému sací sílou větru. Redukovaný činitel bodového prostupu tepla hmoždinky TFIX–8M (0,002W/K). Předem smontované díly spojky šetří čas i práci. Možnost instalace s dodatečným talířem KWL dostupným v průměrech 90, 110, 140 mm.

Délka mm	Balení ks
095 115 135 155 175 195	200
215 235 255 275 295	100



RAWPLUG TALÍŘ PŘÍTLAČNÝ KCX

Přítlačný talíř pro kotvení izolantů do dřevěných podkladů

- Talířek ve spojení s vruty do dřeva bezpečně přikotví izolanty do podkladů na bázi dřeva.

Délka mm	Balení ks
055	400
105	250
165	150



RAWPLUG TALÍŘ ZÁPUSTNÝ R-KWX

Prostorový nylonový talíř pro zápustnou montáž do MW

Průměr mm	Balení ks
110	100
63	100

TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY PRO ETICS



RAWPLUG TALÍŘ ROZNÁŠECÍ R-KWL

Roznášecí talíř pro povrchovou montáž do MW s nízkou hustotou

Průměr mm	Balení ks
140	400



RAWPLUG TALÍŘ ROZNÁŠECÍ MKC

Roznášecí talíř ocelový pro povrchovou montáž izolantů

Průměr mm	Balení ks
85	250



RAWPLUG NÁSTAVEC R- TFIX- TOOL

Nástavce pro montáž hmoždinek RAWPLUG

Balení ks
1

- Usnadňuje a urychluje montáž a zajišťuje správné zapuštění talířové hmoždinky.
- TOOL-CS nerezový nástavec pro zápustnou montáž R-TFIX 8SX
  TOOL-RED nástavec pro povrchovou montáž R TFIX 8S
  TOOL-GREEN nástavec pro zápustnou montáž R TFIX 8S
  TOOL-GREY nástavec pro povrchovou montáž R TFIX 8SX
  TOOL-BLACK nástavec pro zápustnou montáž R TFIX 8SX



RAWPLUG IZOLAČNÍ ZÁTKA R-TFIX

Slouží k utěsnění otvoru po montáží talířové hmoždinka

Balení ks
100

- Teplotně izolační zátka redukuje prostup tepla v bodě kotvení.
- EPS -CAP63– G šedá zátka
  EPS -CAP63– W bílá zátka
  EPS -CAP15 - G šedá zátka
  MW - CAP63 - pro minerální izolant
  TOOL-BLACK nástavec pro zápustnou montáž R TFIX 8SX



RAWPLUG FRÉZKA KFS

Pro zápustnou dvoukrokovou montáž talířových hmoždinek

Balení ks
1

- Zaručuje správnou hloubku zapuštění.
- MW KFS KOV pro frézování desek z minerální vaty
  EPS-R-KFS–63 pro frézování desel z EPS

LIŠTY OMÍTKOVÉ



P-H PVC
Rohová lišta s ostrým rohem

- Rohová lišta z PVC pro dosažení rovné hrany, chrání jej před poškozením. Odolává korozi, vhodná zejména pro sádrové omítky, kompatibilní se všemi dalšími typy omítek.
- Spotřeba: dle běžných metrů

Rozměr mm	Tloušťka mm	Délka m	Balení ks
06/43x43/2500	6	2,5	1
10/43x43/2500	10		
14/43x43/2500	14		



P-B PVC
Lišta ukončovací s okapnicí

- Ukončovací profil s okapnicí z PVC pro snadné začištění omítek v napojení soklové části.
- Různé šířky dle tlouštěk omítek.


Rozměr mm	Délka m	Balení (karton) m
06/47/2500	2,5	62,5
10/47/2500		
14/47/2500		



P-U2 PVC
Lišta ukončovací

- Ukončovací profil z PVC pro snadné ukončení omítek.
- Různé šířky dle tlouštěk omítek.


Rozměr mm	Délka m	Balení (karton) m
06/26/2500	2,5	90
10/26/2500		
14/26/2500		



PS-VH
Okenní lišta začišťovací 6 mm

- Profil pro napojení omítky na okenní a dveřní rámy.
- Zajišťuje dilataci a zamezuje vlásečnicovým trhlinám.
- Chrání rámy oken a dveří proti mechanickému poškození při aplikaci omítky.

Rozměr mm	Délka m	Balení (karton) m
06/2400	2,4	84
06/1400	1,4	96
06/1600	1,6	144



PS-VHL
Okenní lišta začišťovací 6 mm s lamelou v bílém i barevném provedení

Délka m	Balení (karton) m
2,4	144

- Profil pro napojení omítky na okenní a dveřní rámy. Zajišťuje dilataci a zamezuje vlásečnicovým trhlinám. Chrání rámy oken a dveří proti mechanickému poškození při aplikaci omítky.
- Profil v barevných variantách: bílá, slonová kost (RAL 1015), hnědá (RAL 8024), světle šedá (RAL 7047), šedá tmavá (RAL 7005), šedá antracitová (RAL 7016)



P-RO PVC
Rychloomítník z PVC pro dosažení dikonale rovného povrchu, zejména u sádrových omítek.

- Odolává korozi, kompatibilní se všemi dalšími typy omítek. Spotřeba: dle běžných metrů.

Rozměr mm	Tloušťka v mm	Délka v m	Balení ks
04/3000	4	3	1
06/3000	6		
08/3000	8		
10/3000	10		

FASÁDNÍ PENETRACE




2610 PENETRACE PROBARVENÁ

Zabraňuje prosvítání podkladu, ihned k použití

Balení v kg kbelík	paleta	Počet kbelíků na paletě	EAN
8	576	72	dle odstínu
24	576	24	

- Penetrační nátěr pod pastovité a minerální omítky, pro penetraci minerálních podkladů. Vhodná zejména na rýhované struktury, kde je podklad viditelný. Podklad probarví tak, že působí homogenním dojmem bez barevných odchylek. Vyrovnává absorpční charakteristiky a povrchové podmínky podkladu. Zabraňuje předčasnému vysychání povrchové úpravy. Obsah kameniva zvyšuje přilnavost k omítce. Usnadňuje aplikaci pastovitých omítek.
- K dispozici je 9 základních barev (modrá, zelená, žlutá, oranžová, červená, okrová, hnědá, šedá, bílá). Na zakázku tónovatelná do požadovaného odstínu, který ladí se zvolenou pastovitou omítkou. Přiřazení základních barev penetrací k jednotlivým odstínům viz. tabulka CENOVÉ SKUPINY A MOŽNOSTI TÓNOVÁNÍ PRODUKTŮ.

BI	MO	ZE	ZL	OR	CE	OK	HN	SE
BÍLÁ penetrace	MODRÁ penetrace	ZELENÁ penetrace	ŽLUTÁ penetrace	ORANŽOVÁ penetrace	ČERVENÁ penetrace	OKROVÁ penetrace	HNĚDÁ penetrace	ŠEDÁ penetrace





2612 PENETRACE POD SILIKÁT

Vysoce difuzní penetrace, probarvená na zakázku

Balení v kg kbelík	paleta	Počet kbelíků na paletě	
8	576	72	9 005561 102263
24	576	24	9 005561 102256

- Penetrační nátěr pod silikátové pastovité omítky, minerální omítky a silikátové barvy. Pro penetraci minerálních podkladů. Zachovává paropropustnost díky silikátové bázi. Sjednocuje absorpční vlastnosti povrchu. Zabraňuje předčasnému vysychání povrchové úpravy. Obsah kameniva zvyšuje přilnavost pastovitých omítek a usnadňuje jejich aplikaci. Zabarvuje podklad, aby byl vzhled homogenní bez barevných odchylek, zejména u rýhovaných pastovitých omítek, kde je podklad viditelný. Vyrábí se na zakázku v požadované barvě, která dokonale ladí s pastovitou omítkou.






2613 PENETRACE ZÁKLADNÍ

Reguluje nasákavost, zvyšuje přilnavost

Balení v kg kanystr	paleta	Počet kanystrů na paletě	
5	480	96	9 005561 101716
10	400	40	9 005561 101747

- Koncentrovaná penetrace, připravená k použití pouze ve zředěném stavu 1:3 s vodou. Pro penetrace všech savých podkladů. Pro sádrové, minerální a jiné podklady před aplikací barev, omítek, stěrek a dalších vrstev. K přípravě podkladů, např. podkladní omítky, neomítnuté zdivo, lehčený beton a pórobeton, před lepením ETICS (EPS, XPS, MW). Rychleschnoucí, lze pokračovat po 1 h (za standardních podmínek). Spolehlivě snižuje nasákavost a zvyšuje přilnavost k podkladu. Díky polymerní disperzi, která proniká do hloubky podkladu zpevňuje jeho povrch.



FASÁDNÍ PENETRACE




2614 DEEP PRIMER

S nanočásticemi pro zpevnění vysoce savých podkladů

Balení v kg kanystr	paleta	Počet kanystrů na paletě	
5	480	96	9 005561 101730
10	400	40	9 005561 101846

- Nátěr pro penetraci všech extrémně savých a nesoudržných podkladů a vysoce porézních materiálů před aplikací pastovitých i minerálních omítek, stěrek, lepidel pro obklady apod. Pro snížení nasákavosti a zvýšení přilnavosti problematických podkladů ze smíšených materiálů, fasád vystavených povětrnostním vlivům,velmi hladkých podkladů s různou nasákavostí, difuzí nebo tepelnou roztažností. Obsahuje nanočástice, které zpevňují podklad do hloubky. Zabraňuje předčasnému vysychání a prodlužuje zpracovatelnost následných vrstev. Díky vysokému obsahu organických polymerů vytváří kontaktní povrch, který zvyšuje přilnavost následných vrstev. Vysoká výtěžnost, na vysoce savý podklad lze pro 1. nátěr ředit penetraci 1:1 s vodou.





2625 TETRAFIX

Systémová penetrace a ředidlo pro barvu TETRACOLOR

Balení v l kanystr	paleta	Počet kanystrů na paletě	
5	480	96	9 005561 108005

- Pro ředění barvy nebo jako penetrace pro silně savé minerální podklady před použitím barvy TETRACOLOR. Uzavírá póry, zabraňuje předčasnému vysychání a prodlužuje zpracovatelnost následných vrstev. Prodyšná, netvoří film, mikroporézní. K ředění barvy TETRACOLOR do 10%.



FINÁLNÍ FASÁDNÍ OMÍTKY




2701 VNĚJŠÍ ŠTUK

Finální vrstva se snadnou aplikací

Balení v kg pytel	paleta	Počet pytlů na paletě	
25	1 200	48	9 005561 100658

- Omítka pro vytvoření jednotného povrchu na podkladních omítkách. Pro povrchovou úpravu jádrových omítek na stěnách a stropech. K zajištění jednotného vzhledu pro nátěry. Vybraná zrnitostní křivka vytváří kompaktní povrch, který usnadňuje filcování a omezuje tvorbu trhlin. Zjednodušuje nanášení nátěru. Obsahuje aditiva pro zvýšenou přilnavost, usnadňuje aplikaci i na problematické podklady.
- Zrnitost: 0,7 mm



TIP

Fasádní pastovité omítky nabízíme i ve variantě se zvýšenou ochranou proti biotickému napadení. Pro více informací kontaktujte svého obchodního zástupce.

FINÁLNÍ FASÁDNÍ OMÍTKY



2710 FLEXI ŠTUK S VLÁKNEM

Omítka pro tvorbu plastických povrchů a struktur

Balení v kg pytel	paleta	Počet pytlů na paletě
25	1 200	48

- Omítka pro povrchovou úpravu jádrových omítek na stěnách a stropech. Pro sjednocení struktury povrchu. Pro kreativní techniky. Vysoce polymerem modifikovaná plastická omítka, snadno tvarovatelná mnoha způsoby pro vytváření jedinečných povrchových vzorů. Stabilní, při práci s materiálem si zachovává svůj tvar. Silná přilnavost, ideální pro renovaci neznámých nebo problematických podkladů. Snadno se vyhlazuje díky své jemné zrnitostní křivce. Vysoce pružná, redukuje trhliny, schopná tepelné roztažnosti při montáži na ETICS. Difuzně otevřená, propustná pro vodní páru. Ideální bílý podklad pod nátěry. CS III: Vysoce odolný povrch.
- Zrnitost: 0,7 mm





2721 SILIKONOVÁ OMÍTKA

Kvalitní a spolehlivé řešení pro nejširší použití

Balení v kg kbelík	paleta	Počet kbelíků na paletě	Typ omítky Zrnitost	Spotřeba v kg/m²	EAN
25	600	24	zatíraná 1,5 mm	2,3	dle odstínu a zrnitosti
			zatíraná 2,0 mm	3,1	
			rýhovaná 1,5 mm	2,2	
			rýhovaná 2,0 mm	2,8	

- Pastovitá silikonová omítka pro konečnou povrchovou úpravu zateplených a nezateplených ploch. Konečná povrchová úprava na sanační systémy i fasády historických budov. Vysoce paropropustná (V1) umožňuje prodyšnost stěny a reguluje klima v místnosti. Nízká nasákavost (W3) udržuje stěnu suchou. Vysoká elasticita snižuje tvorbu trhlin pro dlouhodobě krásnou fasádu. Vhodné zejména pro ETICS s vysokou tepelnou roztažností na povrchu omítky. Pro EPS a MW izolanty. Obsah dlouhodobě aktivních zakapslovaných přísad zvyšuje odolnost vůči tvorbě plísní a řas. Snadno se nanáší a strukturuje, umožňuje rovnoměrný a estetický povrch. Odolná proti mechanickému poškození. Přidáním Cemix 2400 lze aplikovat i při nízkých teplotách 1–10 °C. Vysoká stálobarevnost použitými UV stabilními anorganickými pigmenty. K dispozici v široké škále barev a textur.
- Dle ČSN EN 15824





2727 ACTIVCEM

Vysoce odolná omítka s vlákny

Balení v kg kbelík	paleta	Počet kbelíků na paletě	Typ omítky Zrnitost	Spotřeba v kg/m²	EAN
25	600	24	zatíraná 1,0 mm	1,7	dle odstínu a zrnitosti
			zatíraná 1,5 mm	2,3	
			zatíraná 2,0 mm	3,1	
			zatíraná 3,0 mm	4,3	
			rýhovaná 1,5 mm	2,2	
			rýhovaná 2,0 mm	2,8	
			rýhovaná 3,0 mm	3,6	

- Prémiová pastovitá omítka. Ochrana před poškozením v místech s vysokým provozem. Omítka s obsahem velkého množství výztužných vláken poskytuje vynikající mechanickou odolnost proti poškození až do 110 J. Díky spojení moderní organické báze a silikonových pojiv je vysoce pružná, snižuje tvorbu trhlin. Obsahuje zakapslované dlouhodobě aktivní přísady zabraňující vzniku plísní. Vysoká barevná stálost použitím UV stabilních anorganických pigmentů. Snadno se nanáší a strukturuje, umožňuje dosáhnout rovnoměrného, estetického povrchu. Přidáním Cemix 2400 lze aplikovat i při nízkých teplotách 1–10 °C. K dispozici v široké škále barev a struktur.
- Dle ČSN EN 15824



FINÁLNÍ FASÁDNÍ OMÍTKY




2729 TETRACEM

Vysoce odolná samočisticí omítka s vlákny

Balení v kg kbelík	paleta	Počet kbelíků na paletě	Typ omítky Zrnitost	Spotřeba v kg/m²	EAN
25	600	24	zatíraná 1,0 mm	1,7	dle odstínu a zrnitosti
			zatíraná 1,5 mm	2,3	
			zatíraná 2,0 mm	3,1	
			zatíraná 3,0 mm	4,3	
			rýhovaná 1,5 mm	2,2	
			rýhovaná 2,0 mm	2,8	
			rýhovaná 3,0 mm	3,6	

- Prémiová minerální omítka s anorganickými sloučeninami nejnovější generace. Vysoce elastická, jediná omítka s aramidovým vláknem, vytváří výjimečnou mechanickou odolnost proti poškození a tvorbě trhlin. Ekologické řešení pro dlouhodobě krásnou fasádu s ETICS, na minerálním a betonovém povrchu, na nových i historických budovách. Vhodná pro renovaci fasádních systémů a úpravy zateplovacích systémů s vysokou tepelnou roztažností. Přirozeně odolná vůči řasám a plísním, samočisticí schopnost je zesílena fotokatalytickým efektem. Vysoce vodoodpudivá (W3), udržuje stěnu suchou. Vynikající paropropustnost (V1) umožňuje stěně dýchat a reguluje klima v místnosti. Snadno se nanáší a strukturuje, umožňuje vytvořit pravidelný a estetický povrch. Vysoká stálobarevnost použitými UV stabilními anorganickými pigmenty. K dispozici v široké škále barev a struktur.
- Dle ČSN EN 15824




UPOZORNĚNÍ - PASTOVITÉ OMÍTKY

Před zpracováním ověřte na zkušební ploše, zda rozmíchaný materiál odpovídá objednanému barevnému odstínu. Barevná shoda je zaručena jen v rámci jedné výrobní šarže. U doobjednávek může dojít k barevné odchylce. Některé minerální omítky s anorganickými sloučeninami mohou být dodány jen ve vybraných barevných odstínech. Akrylátové a silikonové omítky doporučujeme zpracovávat při teplotách podkladu a vzduchu 5–30 °C, omítky na minerální bázi při 8–25 °C.

KREATIVITĚ SE MEZE NEKLADOU

Omítka **Cemix 2710** má široké možnosti zpracování. V kombinaci s kreativními technikami umožní vytvoření stěn podle individuálních požadavků.


TAHY ŠABLONOU

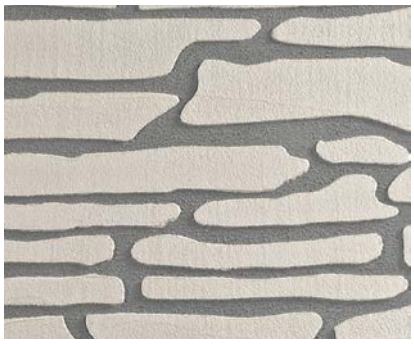
PLOCHÝ KÁMEN


OTISK HOUBY


VÁLEČKOVÁNÍ JEŽKOVÝM VÁLCEM


TAHY ŠTĚTCE


OTISKY LŽÍCE

FINÁLNÍ FASÁDNÍ OMÍTKY



2790 MOZAIKOVÁ OMÍTKA

Odolná vodě
a mechanickému poškození

Balení v kg kbelík	Balení v kg paleta	Spotřeba v kg/m²	Počet kbelíků na paletě	EAN
25	600	5 (6,5 u odstínu 103)	24	dle odstínu

- Dekorativní konečná povrchová úprava vysoce mechanicky a vlhkem namáhaných ploch, např. schodiště, chodby, podezdívky plotů a opěrné zdi. Pro vlhkem zatížené konstrukce doporučujeme řešit dle systémového detailu s využitím hydroizolačních stěrek Cemix. Vysoce vodoodpudivá (W3) a odolná vůči povětrnostním vlivům a vlhkosti. Snadno zpracovatelná díky velikosti zrn. Přidáním Cemix 2400 lze aplikovat i při nízkých teplotách 1–10 °C.
- Dle ČSN EN 15824
- Zrnitost: 1,6 mm (pouze odstín 103 – 2,0 mm)



Doporučené odstíny penetrace **Cemix 2610** pod jednotlivé odstíny mozaikové omítky **Cemix 2790** jsou uvedeny vždy pod označením odstínu omítky. Odstíny penetrace naleznete ve vzorníku Cemix COLOR COMPAS.


MOZAIKA 97
Y6R4–15


MOZAIKA 213
Y6R4–15



MOZAIKA 214
W–40


MOZAIKA 217
Y6R4–15


MOZAIKA 103
Y8R2–31


MOZAIKA 218
Y8R2–31


MOZAIKA 220
Y8R2–31


MOZAIKA 221
Y8R2–31


MOZAIKA 102
Y8R2–31


MOZAIKA 98
Y6R4–15


MOZAIKA 106
Y6R4–15


MOZAIKA 222
Y8R2–31


MOZAIKA 223
Y6R4–18


MOZAIKA 224
Y6R4–18


MOZAIKA 225
Y6R4–18


MOZAIKA 226
WK–14


MOZAIKA 228
WK–16



MOZAIKA 111
WK–16



MOZAIKA 100
R7Y3–38


MOZAIKA 110
WK–14

FINÁLNÍ FASÁDNÍ OMÍTKY


MOZAIKA 232
WK–14


MOZAIKA 107
WKB–12


MOZAIKA 104
WKB–12


MOZAIKA 233
WK–16


MOZAIKA 234
WK–16


MOZAIKA 235
WKB–12


MOZAIKA 87
W–40


MOZAIKA 371
W–40


MOZAIKA 372
Y8R2–31


MOZAIKA 378
Y6R4–18

Vyobrazený přehled mozaikových omítek je orientační a proti skutečnosti může dojít k barevným odlišnostem z důvodu technických možností zobrazení fotografií a tisku.

Odstíny se značkou ! lze použít na zateplovací systémy pouze při splnění určitých podmínek – doporučujeme individuální konzultaci se specialistou.



2791 MAGIC DECOR 2,5mm

Dekorativní omítka pro hrubší povrchy

Balení v kg kbelík	paleta	Počet kbelíků na paletě	EAN
25	600	24	dle odstínu

- Pro kreativní povrch fasád. Konečná úprava zateplených i nezateplených ploch. Vzájemnou kombinací s ostatními omítkami MAGIC DECOR a samolepícími dekoračními šablonami pro vytváření jedinečných struktur a působivých efektů, např. kartáčovaný nebo hlazený povrch, imitace hrubého betonu, rustikálních cihel a kamene. Dekorativní řešení k ochraně ETICS před povětrnostními vlivy a poškozením. Vysoce mechanicky odolná, ochrana namáhaných míst. Vynikající paropropustnost, pro dobré klima v místnosti. Odpuzuje vodu, udržuje zdivo suché. Flexibilní, snižuje tvorbu trhlin. Vysoká stálobarevnost použitými UV stabilními anorganickými pigmenty. Přidáním Cemix 2400 lze aplikovat i při nízkých teplotách 1–10 °C. Disperzní, k okamžitému použití. K dispozici v široké škále barev.
- Dle ČSN EN 15824
- Zrnitost: 2,5 mm





2792 MAGIC DECOR 1,0mm

Dekorativní omítka pro jemné povrchy

Balení v kg kbelík	paleta	Počet kbelíků na paletě	EAN
25	600	24	dle odstínu

- Pro kreativní povrch fasád. Konečná úprava zateplených i nezateplených ploch. Vzájemnou kombinací s ostatními omítkami MAGIC DECOR a samolepícími dekoračními šablonami pro vytváření jedinečných struktur a působivých efektů, např. imitace jemného betonu, hrubých cihel a hladkého kamene. Dekorativní řešení k ochraně ETICS před povětrnostními vlivy a poškozením. Vysoce mechanicky odolná, ochrana namáhaných míst. Vynikající paropropustnost, pro dobré klima v místnosti. Odpuzuje vodu, udržuje zdivo suché. Flexibilní, snižuje tvorbu trhlin. Vysoká stálobarevnost použitými UV stabilními anorganickými pigmenty. Přidáním Cemix 2400 lze aplikovat i při nízkých teplotách 1–10 °C. Disperzní, k okamžitému použití. K dispozici v široké škále barev.
- Dle ČSN EN 15824
- Zrnitost: 1 mm



FINÁLNÍ FASÁDNÍ OMÍTKY



2793 MAGIC DECOR 0,2mm

Dekorativní omítka pro hladké povrchy

Balení v kg kbelík	Balení v kg paleta	Počet kbelíků na paletě	EAN
25	600	24	dle odstínu

- Pro kreativní povrch fasád. Konečná úprava zateplených i nezateplených ploch. Vzájemnou kombinací s ostatními omítkami MAGIC DECOR a samolepícími dekoračními šablonami pro vytváření jedinečných struktur a působivých efektů, např. imitace hladkého betonu, hladkých cihel a dřeva. Dekorativní řešení k ochraně ETICS před povětrnostními vlivy a poškozením. Vysoce mechanicky odolná, ochrana namáhaných míst. Vynikající paropropustnost, pro dobré klima v místnosti. Odpuzuje vodu, udržuje zdivo suché. Flexibilní, snižuje tvorbu trhlin. Vysoká stálobarevnost použitými UV stabilními anorganickými pigmenty. Přidáním Cemix 2400 lze aplikovat i při nízkých teplotách 1–10 °C. Disperzní, k okamžitému použití. K dispozici v široké škále barev.
- Dle ČSN EN 15824
- Zrnitost: 0,2 mm





2794 MAGIC DECOR STONE

Dekorativní omítka se vzhledem přírodního kamene

Balení v kg kbelík	Balení v kg paleta	Počet kbelíků na paletě	EAN
20	600	30	dle odstínu


- K vytváření jemných textur a působivých efektů. Na všechny druhy podkladů, zejména na vysoce mechanicky a vlhkem namáhané plochy. Konečná úprava zateplených i nezateplených ploch v soklové části budov. Pro imitaci působivých struktur vzájemnou kombinací se samolepícími dekoračními šablonami. Pro třpytivý a lesklý vzhled s použitím Cemix 2406 nebo 2405. Vhodná pro reprezentativní prostory. Vynikající paropropustnost, pro dobré klima v místnosti. Odpuzuje vodu, udržuje zdivo suché. Flexibilní, snižuje tvorbu trhlin. Vysoká stálobarevnost. Přidáním Cemix 2400 lze aplikovat i při nízkých teplotách 1–10 °C. Disperzní, k okamžitému použití. Vhodný odstín penetrace Cemix 2610 viz tabulka níže. K dispozici ve 4 barevných odstínech.
- Dle ČSN EN 15824
- Zrnitost: 1,2 mm



PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ODSTÍNŮ **CEMIX 2794** S DOPORUČENÝMI ODSTÍNY PROBARVENÍ PENETRACE **CEMIX 2610**




382 GRANIT GREY
WK–13




382 GRANIT GREY s příměsí 2406 Decor Slída 1–3 mm, odstín černá, WK–13




381 GRANIT WHITE
BI (bílá)



381 GRANIT WHITE s příměsí 2406 Decor Slída 1–3 mm, odstín černá, BI (bílá)




380 SAND SAHARA
Y8R2–32



380 SAND SAHARA s příměsí 2406 Decor Slída 1–3 mm, odstín černá, Y8R2–32



379 SAND STONE
Y7R3–25



379 SAND STONE s příměsí 2406 Decor Slída 1–3 mm, odstín černá, Y7R3–25

FINÁLNÍ FASÁDNÍ OMÍTKY

PŘÍKLADY KREATIVNÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV S OMÍTKAMI MAGIC DECOR



HRUBÁ CIHLA
Cemix 2792 + 2401



KÁMEN
Cemix 2792 + 2791 + 2403



JEMNÝ BETON
Cemix 2792 + 2825



HRUBÝ BETON
Cemix 2791 + 2825




2799 BŘÍZOLIT

Přírodní omítka s hrubou strukturou

Balení v kg		Počet pytlů
pytel	paleta	na paletě
25	1 200	48

9 005561 100405

- Vysoce odolná omítka pro konečnou povrchovou úpravu fasád. Pro novostavby a rekonstrukce. Pro historické budovy. Pro strukturální vzhled. Tradiční minerální omítka s atraktivním vzhledem. Prodyšná s hydrofilní vlastností, velmi rychle vysychá. Přirozeně zabraňuje růstu řas a plísní. S možností dvou struktur povrchu: Stříkaná a škrábaná.
- Dle EN 998–1 (GP) CS IV, Wc1
- Zrnitost: 4 mm
- K dispozici v přírodní bílé a 16 probarvených odstínech bez nebo se slídovým efektem.
- U probarvených odstínů, probarvených se slídou a přírodní se slídou jsou dodací podmínky na vyžádání.




Minimální objednací množství varianty probarvené, probarvené se slídou, přírodní se slídou je 1000 kg.

PŘEHLED ODSTÍNŮ **CEMIX 2799**



PŘÍRODNÍ



JASMÍN




KARDAMOM



PEPŘ



MÁK



WASABI



MÁTA




VANILKA



FENYKL



ZÁZVOR



SKOŘICE



BADYÁN



CHILLI




TŘTINA



MERUŇKA



MED



HOŘČICE

FASÁDNÍ NÁTĚRY




2800 SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR

Samočisticí, pružný, paropropustný, voděodolný

Balení v kg kbelík	paleta	Počet kbelíků na paletě	EAN
8	576	72	dle odstínu
24	576	24	

- Nátěr štukových i šlechtěných omítek na fasádách a uvnitř budov. Nátěr se samočisticím efektem díky fotokatalytickému jevu, zabraňuje znečištění. Obsahuje mikrokapsle, zabraňuje růstu řas a plísní. Vysoká elasticita redukující vznik trhlin pro dlouhodobě krásnou fasádu. Vynikající paropropustnost (V1) umožňuje stěně dýchat a reguluje klima v místnosti. Vysoce vodoodpudivý, udržuje stěnu suchou. Vhodný pro ETICS a další fasády s minerálním a betonovým povrchem. Vysoká UV stabilita díky anorganickým pigmentům. K dispozici v široké škále barev dle vzorníku Cemix COLOR COMPAS.





2801 SILIKÁTOVÝ NÁTĚR

Dlouhá životnost, přirozená prevence plísní

Balení v kg kbelík	paleta	Počet kbelíků na paletě	EAN
8	576	72	dle odstínu
24	576	24	

- Ekologický materiál na přírodní bázi pro konečnou úpravu fasád a interiéru. Pro moderní i historické budovy i jako renovační nátěr starých silikátových nátěrů. Jako konečná povrchová úprava sanačních systémů. Difuzně otevřený a vysoce paropropustný, umožňuje stěnám dýchat. Hydrofobní, odpuzuje vodu, udržuje stěnu suchou. Vysoká hodnota pH zabraňuje tvorbě plísní na vlhkém zdivu. Vynikající přilnavost a odolnost vůči otěru na všech minerálních omítkách. Vysoká kryvost, spolehlivě kryje na vrchních omítkách, vytváří jednotný vzhled. Vysoká UV stabilita díky anorganickým pigmentům. K dispozici v řadě především přírodních odstínů dle vzorníku Cemix COLOR COMPAS.






2802 AKRYLÁTOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR

Vysoce krycí v jedné vrstvě, voděodolný

Balení v kg kbelík	paleta	Počet kbelíků na paletě	EAN
8	576	72	dle odstínu
24	576	24	

- Vysoce krycí nátěr štukových i šlechtěných omítek na fasádách i uvnitř budov. Na akrylátové bázi pro všechny druhy podkladů. Vhodný i pro intenzivní odstíny s využitím organických pigmentů. Vysoká krycí schopnost nátěru umožňuje provedení egalizačního nátěru povrchu v jedné vrstvě. Nátěr je vysoce vodoodpudivý, vhodný pro ETICS, na pastovité omítky a další fasády s minerálním, disperzním a betonovým povrchem. V široké nabídce barevných odstínů dle vzorníku Cemix COLOR COMPAS.



UPOZORNĚNÍ - FASÁDNÍ NÁTĚRY

Uváděné hodnoty spotřeb fasádních nátěrů jsou orientační a v závislosti na struktuře a savosti podkladu a způsobu zpracování výrobku se mohou lišit. Spotřeba je uvedena pro hladký napenetrovaný podklad ve dvou vrstvách nátěru.
Přesnou spotřebu doporučujeme určit na zkušební ploše. Hrubé podklady mohou zvýšit spotřebu.
Některé silikátové, silikonsilikátové a silikonové fasádní nátěry mohou být dodány jen ve vybraných barevných odstínech.
Možnosti probarvení nátěrů naleznete v tabulce cenové skupiny a možnosti tónování produktů na str. 100–107.

FASÁDNÍ NÁTĚRY



2803 TETRACOLOR

Prémiová sol-silikátová barva nejnovější generace

Balení v kg kbelík	paleta	Počet kbelíků na paletě	
5	350	70	9 005561 108029
18	432	24	9 005561 108012

- Díky speciálním pigmentům: odráží složky slunečního světla blízké infračerveným. Snižuje solární ohřev fasádních povrchů. Vysoce vodoodpudivý. Mikroporézní. Antistatický, ne termoplastický. Vysoce odolný vůči povětrnostním vlivům. Absolutně světlostálý. Odolný vůči plísním a řasám díky ideálnímu vlhkostnímu režimu. Odolný vůči kyselinám. Reakce na oheň: nehořlavý (třída A2–s1, d0 podle EN 13501–1 podle protokolu o klasifikaci). Bez rozpouštědel. Bez přidání změkčovadel. Tónovatelný zakázkově ve speciálním černém odstínu 9008, další odstíny na dotaz.





2810 SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR S VLÁKNY

Samočisticí, prevence řas, plísní a mikrotrhlin

Balení v kg kbelík	paleta	Počet kbelíků na paletě	EAN
8	576	72	dle odstínu
24	576	24	

- Prémiový nátěr minerálních, štukových i pastovitých omítek na fasádách i uvnitř budov. Vhodný pro povrchy ETICS, fasády s betonový povrchem, pro renovace zateplených a nezateplených fasád. Vysoce pružný, vyztužený vlákny, se zvýšenou odolností proti mechanickému poškození a tvorbě trhlin. Samočisticí schopnost díky fotokatalytickému efektu. Obsahuje mikrokapsle s aditivy, bránící růstu řas a plísní. Vynikající paropropustnost (V1) umožňuje fasádě dýchat a reguluje klima v místnosti. Vysoce vodoodpudivý (W3), udržuje stěnu suchou. Vysoká UV stabillita díky anorganickým pigmentům. K dispozici v široké škále barev dle vzorníku Cemix COLOR COMPAS.





2815 ELASTICKÝ FASÁDNÍ NÁTĚR

Vysoce pružný i za nízkých teplot

Balení v kg kbelík	paleta	Počet kbelíků na paletě	EAN
21	504	24	dle odstínu

- Extrémně pružný prémiový silikonizovaný nátěr minerálních, štukových i pastovitých omítek na fasádách a uvnitř budov. Vhodný pro betonové konstrukce. Doporučený pro syté odstíny, rekonstrukce fasád a povrchy s výskytem trhlin, dodatečně vzniklých v důsledku objemových změn způsobených tepelnou roztažností. Nátěr má extrémně vysokou flexibilitou přemosťuje trhliny až do 2,5 mm, obsahuje elastické polymery zajišťující pružnost i při –20 °C. Obsahuje dlouhodobě aktivní zapouzdřené přísady s vysokou ochranou proti plísním. Extrémně nízká nasákavost zajišťuje výborný oplach povrchu a usazování nečistot.



FASÁDNÍ NÁTĚRY




2825 DEKORATIVNÍ TRANSPARENTNÍ NÁTĚR

Uzavírá povrch dekorativních omítek

Balení v kg kbelík	Balení v kg paleta	Počet kbelíků na paletě	EAN
7	504	72	dle odstínu

- Finální vrstva pro kreativní techniky MAGIC DECOR WOOD. Vhodný na povrchy stěn i stropů. Vytváří transparentní barevný povrch s plastickým efektem. K dispozici v řadě standardních odstínů dřeva i odstínů na vyžádání. Vysoká odolnost vůči UV záření umožňuje dlouhotrvající stálost barev. Difuzně otevřený s vysokou paropropustností a vodoodpudivostí. Při použití na pastovité omítky zlepšuje jejich vodoodpudivost. Obsahuje dlouhodobě aktivní zapouzdřené přísady, zlepšující odolnost povrchů vůči biotickému napadení (řasy, plísně, mechy).



* Nově i v transparentní provedení a odstínech dle barevné vzorkovnice Cemix.




2831 ANTIGRAFFITI *

Jednosložkový permanentní ochranný nátěr

Balení v kg kanystr
5

9 005561 108074

- Pro ochranu povrchu vůči poškození graffiti.Na minerální podklady. Pro omítky, cihly, beton, přírodní kámen, keramiku, pískovec, cementovláknité desky a dobře soudržné nátěry.Pro fasády a sokly. S vysokou paropropustností vhodný pro historické budovy. Nátěr vytváří transparentní povlak, umožňující snadné odstranění graffiti. Difuzně otevřený s vysokou paropropustností a nízkou nasákavostí, po zaschnutí vytváří pouze minimální lesk. Zvyšuje odolnost povrchu vůči povětrnostním vlivům a mechanickému oděru. UV odolný. Před použitím ředit vodou 1:1.



* Novinka

PŘEHLED ODSTÍNŮ **CEMIX 2825** NA OMÍTCE **CEMIX 2793** S IMITACÍ DŘEVA


BOROVICE


PINIE



DUB


TŘEŠEŇ


OŘECH


PALISANDR


MAHAGON


SIBIŘSKÝ MODŘÍN

FASÁDNÍ NÁTĚRY




2835 FUNGICEM

Nátěr na likvidaci plísní a řas

Balení v l		Počet kanystrů na paletě
kanystr	paleta	
5	480	96

9 005561 105684

- Účinný prostředek k odstranění širokého spektra plísní, řas, mechů a lišejníků z ploch fasád, betonu, přírodního a umělého kamene, zámkových dlažeb a dalších povrchů. Jako primární nátěr zlepšuje dlouhodobou ochranu fasád před natřením fasádní silikonovou barvou. Obsahuje postupně se uvolňující a dlouhodobě účinná aditiva. Prostředek neobsahuje chlór, nebělí ani nenarušuje stávající nátěr. Koncentrát s ředěním 1:2 s vodou.





2840 HYDROFOBNÍ NÁTĚR

Udržuje stěnu suchou a prodyšnou

Balení v l
plechový kanystr
5

9 005561 101914

- Transparentní pro hydrofobizaci nasákavých ploch, jako jsou minerální omítky a stěrky, zdivo, beton, pórobeton, přírodní a umělý kámen, cihelné zdivo. Vysoce vodoodpudivý matný nátěr na bázi silan-siloxanu vytváří trvalou impregnaci a vysokou ochranu podkladu. Nátěr díky rozpouštědlové bázi proniká hluboko do podkladu. Vytváří nelepivý polysiloxan, který zpevňuje podklad a současně vytváří hydrofobní efekt při zachování paropropustnosti. Velmi vhodný pro památkovou péči, odolný vůči abrazivním solím. Lze aplikovat i na částečně vlhké podklady. Není vhodný na omítky a nátěry na bázi pryskyřic.







INDOOR WALL SYSTEM

Odpočinek v příjemném prostředí je nejprospěšnější. S naším systémovým řešením interiérových omítek vytvoříte ať už klasicky štukový vzhled nebo extra hladké provedení zdí. Součástí nabídky jsou: Výrobky pro ekologické a zdravé bydlení, penetrace, omítky, vyrovnávací stěrky, hliněný program i interiérové nátěry.

PENETRACE A KONTAKTNÍ MŮSTKY



4020 KONTAKTNÍ MŮSTEK

Pro nesavé podklady před omítáním

Balení v kg kbelík	paleta	Počet kbelíků na paletě	
8	576	72	9 005561 101723
24	576	24	9 005561 101754

- Nátěr pro úpravu nosných betonových podkladů, především monolitů a prefabrikátů, před aplikací strojních jádrových a jednovrstvých vápenocementových omítek (se zrnem max. do 1,2 mm). Úprava podkladu i před aplikací sádrových omítek a stěrek. Na hladké a málo savé podklady včetně tvarově stabilních deskových materiálů (např. CETRIS, sádrokarton atd.). Přímá aplikace, k okamžitému použití. Obsahuje plnivo pro lepší přilnavost.



VNITŘNÍ OMÍTKY




4220 SÁDROVÁ OMÍTKA FILCOVANÁ

Zrnitý povrch, prodyšná vnitřní omítka

Balení v kg pytel	paleta	Počet pytlů na paletě	
25	1 200	48	9 005561 100726

- Jednovrstvá omítka tl. cca 10 mm. Zkracuje dobu schnutí. Urychluje postup prací na monolitických konstrukcích. Strojově zpracovatelná: Pro efektivní postup prací. Pro tloušťku vrstvy 5–40 mm v jednom kroku, vyrovnává nerovnosti. Pro vytvoření zrnité struktury povrchu filcováním. Reguluje vlhkost vzduchu pro dobré vnitřní klima. Pružná, omezuje tvorbu trhlin.
- Dle EN 13279-1 B1/50/2
- Zrnitost: 0,7 mm





4221 SÁDROVÁ OMÍTKA GLETOVANÁ

Jemný povrch, prodyšná vnitřní omítka

Balení v kg pytel	paleta	Počet pytlů na paletě	
25	1 200	48	9 005561 100719

- Jednovrstvá omítka tl. cca 10 mm. Pro povrchové úpravy pórobetonu. Pro betony a monolity. Zkracuje dobu schnutí. Urychluje postup prací na monolitických konstrukcích. Strojově zpracovatelná pro efektivní postup prací. Pro tloušťku vrstvy 5–40 mm v jednom kroku, vyrovnává nerovnosti. Pro vytvoření hladké struktury povrchu gletováním. Reguluje vlhkost vzduchu pro dobré vnitřní klima. Pružná, omezuje tvorbu trhlin.
- Dle EN 13279-1 B1/50/2
- Zrnitost: 0,7 mm






4230 LEHČENÁ SÁDROVÁ OMÍTKA

Omítka s tepelnou izolací, prodyšná

Balení v kg pytel	paleta	Počet pytlů na paletě	
25	1 000	40	9 005561 100801

- Lehčená omítka pro povrchové úpravy pórobetonu. Pro betony a monolity. Pro omítání lehčených konstrukcí. Vylepšené tepelněizolační vlastnosti ($\lambda \leq 0{,}39$ W/m.K). Strojově zpracovatelná pro efektivní postup prací. Tloušťka aplikace v jedné vrstvě až 40 mm. Pro filcovaný nebo gletovaný povrch. Reguluje vlhkost vzduchu pro dobré vnitřní klima. Nižší spotřeba materiálu ve srovnání s běžnými omítkami.
- Dle EN 13279-1 B4/50/2
- Zrnitost: 0,7 mm



SÁDROVÉ OMÍTKY



- **Vysoce kvalitní: eliminují vznik trhlin**
- **Zdravotně nezávadné: pro příjemné klima**
- **Estetické: dokonale hladký povrch**

JAK NA DOKONALE HLADKÉ STĚNY V INTERIÉRU POMOCÍ JEDNOVRSTVÉ SÁDROVÉ OMÍTKY?

Podívejte se na náš návod a naučte se, jak na to.

VNITŘNÍ OMÍTKY



4240 SÁDROVÁ OMÍTKA

Rychlá na ruční opravy a zapravení ostění

Balení v kg pytel	paleta	Počet pytlů na paletě
25	1 200	48

9 005561 100689

- Omítka pro zapravení ostění po výměně oken. Pro opravy stěn a stropů, povrchové úpravy pórobetonu, pro betony a monolity. Zpracovatelná 30 min. Vhodná k vyrovnávání monolitických konstrukcí. Tloušťka vrstvy až 40 mm v jednom kroku. Hladký povrch dodávající moderní vzhled. Reguluje vlhkost vzduchu pro dobré vnitřní klima. Není nutné broušení jako u tmelu.
- Dle EN 13279-1 B2/20/2
- Zrnitost: 0,7 mm





4242 INSTALLGIPS *

Elektrikářská sádra

Balení	Balení v kg pytel	paleta	Počet pytlů na paletě
PAP pytel	20	960	48
PE pytel	4	288	72

5 991122 001172

5 991122 001226

- Pro elektroinstalační práce k upevnění elektroinstalačních lišt a kanálů, kabelů, krabic a různých krytů, k vyplnění drážek, hlubších trhlin, spár, otvorů a prohlubní na vnitřních stěnách a stropech. Rychle tuhne, bez trhlin a smršťování. Vysoká pevnost. Vysoká objemová stabilita.
- Dle EN 13279-1



* Novinka (dostupné v průběhu roku)



4260 JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA

Vyrovnávací i finální vrstva

Balení v kg pytel	paleta	Počet pytlů na paletě
25	1 200	48

9 005561 100740

- Jednovrstvá omítka pro vrstvy 5–25 mm. Pro omítání zdiva z pórobetonových tvarovek a dalšího rozměrově přesného zdiva. Použití jako podklad pod interiérové nátěry, tenkovrstvé omítky a keramické obklady. Ušetříte nanášení finální omítky. Pro lokální opravu stávající omítky. Strojově zpracovatelná pro efektivní postup prací. Vytvoření zrnité struktury povrchu filcováním.
- Dle EN 998-1 (GP) CS II, Wc0
- Zrnitost: 0,7 mm



VYROVNÁVACÍ STĚRKY, ŠTUKY



4410 VNITŘNÍ ŠTUK

Snadné dokončení každé stěny

Balení v kg pytel	paleta	Počet pytlů na paletě
25	1 200	48

9 005561 100702

- Tradiční vápenná omítka. Šetrná k životnímu prostředí. Pro finální povrchové úpravy jádrových podkladních omítek. Přirozeně antibakteriální a protiplísňová. Difuzně otevřená, paropropustná. Čistí vzduch, absorbuje CO_2 během tuhnutí.
- Dle EN 998-1 (GP) CS I, Wc0
- Zrnitost: 0,7 mm



VYROVNÁVACÍ STĚRKY, ŠTUKY



4411 VNITŘNÍ ŠTUK JEMNÝ

Extra jemný povrch stěn

Balení v kg		Počet pytlů
pytel	paleta	na paletě
25	1 200	48

9 005561 100672

- Tradiční vápenná omítka. Šetrná k životnímu prostředí. Pro finální povrchové úpravy jádrových podkladních omítek. Jemná zrnitost, snadno vyhladitelná. Usnadňuje následné nanesení barvy válečkem. Přirozeně antibakteriální a protiplísňová. Difuzně otevřená, paropropustná. Čistí vzduch, absorbuje CO_2 během tuhnutí. Jemný povrch, snadno se vyhlazuje.
- Dle EN 998–1 (GP) CS I, Wc0
- Zrnitost: 0,4 mm





4440 VYROVNÁVACÍ STĚRKA NA STĚNY A STROPY

K okamžitému použití.
Pro pohodlnou renovaci.

Balení v kg		Počet kbelíků
kbelík	paleta	na paletě
25	600	24

9 005561 101785

- Disperzní stěrka k hladké povrchové úpravě stěn a stropů bytových, občanských i průmyslových staveb. Ideální podkladní vrstva pod malby a tapety. Jako opravná stěrka při výmalbě. Pro stěrkování a spárování sádrokartónů. Pokrývá různé struktury povrchů a vytváří jednotný vzhled. Ideální pro opravy sádrových a jiných omítek. Vytváří naprosto hladký povrch. Snadno brousitelná, nepropadá se. Difuzně otevřená, paropropustná.
- Dle EN 15 824
- Zrnitost: 0,15 mm





4443 GLETTI FINISH *

Disperzní vyrovnávací stěrka

Balení v kg		Počet pytlů
pytel	paleta	na paletě
20	1 080	54

5 991122 001615

- Ideální pro vytváření odolnějších povrchů. Lze použít ve vlhkých místnostech a pro stěnové vytápění. Bílá barva je ideální podklad k výmalbě a tapetování. Pro mimořádně hladké povrchy v interiéru. Na vápenocementové, sádrové nebo sádrokartonové povrchy. Lze ji použít i na vnější povrchy chráněné před vlivy prostředí.
- Zrnitost: 0,1 mm



* Novinka (dostupné v průběhu roku)



4460 GLETTI EXTRA *

Vápenná stěrka – Glet

Balení v kg		Počet pytlů
pytel	paleta	na paletě
10	600	60

5 991121 025674

- Ekologická stěrka s přirozenými protiplísňovými vlastnostmi. Vhodná na sanační omítky a do koupelen, kde hrozí zvýšená vlhkost a není možné použít sádrové stěrky. Vynikající prodyšnost: pro vápenné a hliněné omítky a renovaci starých budov. Jemná zrnitost: pro vytvoření extra hladkých povrchů. Bílá barva: povrch lze snadno natírat a tapetovat.
- Zrnitost: 0,15 mm



* Novinka (dostupné v průběhu roku)

ZDRAVÉ BYDLENÍ




4610 HLINĚNÝ SPOJOVACÍ MŮSTEK

Zvýšení přídržnosti hliněných omítek

Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Počet pytlů na paletě
25	1 200	48

9 005561 101549

- Kontaktní můstek pro nesavé podklady (např. beton) nebo pro přechody podkladních materiálů (smíšené zdivo) před aplikací jádrové hliněné omítky. Přírodní a ekologický. Ideální pro historické a památkově chráněné budovy, ale i novostavby. Hrubá struktura, výrazně zvyšuje přilnavost hliněných omítek k nenasákavým podkladům. Spolehlivě snižuje a vyrovnává nasákavost podkladů. Měkký a pružný na bázi jílu, přirozeně snižuje tvorbu trhlin. Snadno se nanáší nátěrem nebo válečkem.
- Zrnitost: 1,2 mm





4611 HLINĚNÁ ZDICÍ MALTA A OMÍTKA

Pro zdravé a komfortní bydlení

Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Počet pytlů na paletě
25	1 200	48

9 005561 101556

- Přírodní materiál pro výstavbu a rekonstrukci hliněných staveb. Pro omítání hliněných stavebních prvků a všech klasických stavebních materiálů. Pro povrchovou úpravu slaměných a dřevěných podkladů. Zvyšuje přirozený komfort bydlení, prodyšná, vyrovnává vlhkost, reguluje klima v místnosti, akumuluje teplo. Pro ekologické stavby (např. dřevostavby, slaměné domy). Obsahuje pouze přírodní materiály. Mnohem nižší uhlíková stopa než cementové a vápenné malty. 2 v 1: Pro zdění a omítání.
- Dle EN 998–1 (GP) CS I, Wc0
- Zrnitost: 2 mm





4612 HLINĚNÁ OMÍTKA STROJNÍ

Přírodní a ekologická s časovou úsporou

Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Počet pytlů na paletě
25	1 200	48

9 005561 101563

- Přírodní materiál pro výstavbu a rekonstrukci hliněných staveb. Pro omítání hliněných stavebních prvků a všech klasických stavebních materiálů. Pro povrchovou úpravu slaměných a dřevěných podkladů. Zvyšuje přirozený komfort bydlení: Prodyšná, vyrovnává vlhkost, reguluje klima v místnosti, akumuluje teplo. Obsahuje pouze přírodní materiály, vhodné pro ekologické stavby (např. dřevostavby, slaměné domy). Mnohem nižší uhlíková stopa než cementové a vápenné malty. Strojově zpracovatelná pro efektivní postup prací.
- Dle EN 998–1 (GP) CS I, Wc0
- Zrnitost: 1,2 mm





4613 HLINĚNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ

Přírodní jíl pro zdravé a komfortní bydlení

Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Počet pytlů na paletě
25	1 200	48

9 005561 101570

- Přírodní materiál pro povrchové úpravy podkladních jádrových hliněných omítek. S velikostí zrna 1,2 mm pro hrubší strukturu povrchu. Zvyšuje přirozený komfort bydlení, prodyšná, vyrovnává vlhkost, reguluje klima v místnosti, udržuje teplo. Pohlcuje pachy, čistí vzduch. Obsahuje pouze přírodní materiály, vhodné pro ekologické stavby (např. dřevostavby, slaměné domy). Mnohem nižší uhlíková stopa než cementové a vápenné malty.
- Dle EN 998–1 (GP) CS I, Wc0
- Zrnitost: 1,2 mm



INTERIÉROVÉ NÁTĚRY




4811 VÁPENNÝ NÁTĚR

Profesionální péče o památky

Balení v kg kbelík	paleta	Počet kbelíků na paletě	EAN
8	576	72	dle odstínu
24	576	24	

- Renovační nátěr na vápenné, vápenocementové a sanační omítky, savý přírodní kámen a všechny minerální podklady, obvykle na historických budovách. Čisté vzdušné vápno, vhodný pro renovaci památkově chráněných kulturních památek. Přírodní materiál, bez rozpouštědel, antialergický, nehořlavý. Vysoce paropropustný a difúzně otevřený. Propustný pro CO_2, ideální v kombinaci s vápennými omítkami pohlcujícími CO_2. Přirozeně zabrňuje vzniku plísní. Vysoká kryvost. Matná barva. K dispozici ve 30 barevných odstínech. Ředitelný vodou.



PŘEHLED ODSTÍNŮ **CEMIX 4811**

BÍLÁ W30 | WKB–14 | WKG–14 | WKG–15 | WKYR–15

Y9G1–43

Y9R1–41 | Y9R1–52 | Y9R1–53

Y8R2–34 | Y8R2–35 | Y8R2–43

Y7R3–14 | Y7R3–15 | Y7R3–17 | Y7R3–22

Y5R5–23 | Y5R5–44

R7Y3–27 | R7Y3–33

R9Y1–24

B9R1–13 | B9R1–21 | B9R1–25

B9G1–16

G6Y4–14 | G6Y4–22 | G6Y4–24

G5Y5–42



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Omítkové lišty a příslušenství k vnitřním omítkám najdete ve skupině 2400 Příslušenství na straně 53.


LOCAL & FRESH
THE
GREEN
MARKET



FLOOR SYSTEM

Podstatnou součástí prostoru je neviditelná konstrukce podlah. Naše podlahové materiály mají ideální vlastnosti přenosu tepla podlahového vytápění a špičkové parametry, které najdou uplatnění i při náročných rekonstrukcích. Komplexní systém zahrnuje: Potěry, samonivelační stěrky i dilatační pásky a uzavírací nátěry.

KONTAKTNÍ MŮSTKY



5050 KONTAKT ZE

Spojovací cementový můstek pro úpravu hladkých a nenasákavých podkladů

Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Počet pytlů na paletě
25	1 200	48

9 005561 106797

- Zajištění přilnavosti spřažených potěrů. Zlepšení přilnavosti betonu, cementové malty a materiálů z umělého kamene na minerální podklady. Vysoký obsah disperze zajišťuje silnou přilnavost i na nesavých podkladech. Jeho obsah cementu vytváří bezpečnou vazbu s materiály na bázi cementu, které jsou na něm umístěny. Krémová, měkká konzistence, snadno se nanáší, je ekonomická.
- Dle EN 13 813 CT-C40–F7
- Zrnitost: 0,5 mm



POTĚRY



5211 POTĚR JEMNÝ 20MPa

Spolehlivá volba pro váš dům

Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Počet pytlů na paletě
25	1 200	48

9 005561 100429

- Potěr pro vytváření sdružených (připojených) potěrů určených k položení roznášivých podlahových krytů, např. dlažba, parkety, plovoucí podlahy. Pod tenkovrstvé podlahoviny (PVC, marmoleum, koberce apod.) nutné vyrovnání povrchu vhodnou samonivelační stěrkou Cemix. Pro jemné vyrovnání povrchu. Pro lehce zatížené podlahy v rodinných domech.
- Dle ČSN EN 13 813 CT-C20–F4
- Zrnitost: 1,2 mm





5280 POTĚR FLEX 30MPa

Na balkony a terasy se spádovou vrstvou

Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Počet pytlů na paletě
25	1 200	48

9 005561 100542

- Potěr s vlákny pro vytváření sdružených (připojených) a plovoucích potěrů, určených k položení podlahové krytiny (dlažba, PVC, epoxidové nátěry apod.). Ideální na plochy, kde jsou požadavky na vyšší pevnost, odolnost a proměnlivou tloušťku (např. spádová vrstva na balkónech, lodžiích, terasách, ve sprchách veřejných bazénů apod.). Vyztužený vlákny pro eliminaci trhlin. F6, s vyšší pevností v tahu za ohybu i pro vytváření plovoucích potěrů od 40 mm. Široká škála aplikačních tlouštěk, pro aplikaci na velmi nerovné podklady. Odolný proti mrazu. Vhodný pro venkovní použití. Pro vlhké plochy.
- Dle ČSN EN 13 813 CT-C30–F6–B0,5
- Zrnitost: 4 mm



POTĚRY



5281 POTĚR RAPID 40MPa

Pro rekonstrukce a rychlou výstavbu

Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Počet pytlů na paletě
25	1 200	48

9 005561 100481

- Rychletuhnoucí cementový potěr s vlákny, pochozí po 2–4 hodinách. Pokládka dlažby a aplikace hydroizolační stěrky po 24 hod. Pro vytváření sdružených a plovoucích potěrů. Obsahuje vlákna pro vysokou odolnost a proměnlivou tloušťku vrstvy. K vytváření spádů na balkonech a terasách. Odolný proti mrazu. Vhodný pro venkovní použití. Pro plochy vystavené dešti či jiné vlhkosti. Široká škála aplikačních tlouštěk, pro použití na velmi nerovných podkladech. F7, s vyšší pevností v ohybu také pro vytváření plovoucích potěrů od 35 mm. Vysoká pevnost 40 MPa pro zatížení do 2,5 t na rampách ve výrobě a průmyslu. K pokrytí podlahovými krytinami, např. dlažbou, PVC, epoxidovými nátěry apod.
- Dle ČSN EN 13 813 CT-C40-F7-B0,5
- Zrnitost: 4 mm





5286 OPRAVNÁ UNI MALTA

Rychletuhnoucí 25MPa

Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Počet pytlů na paletě
25	1 200	48

9 005561 101044

- Cementová hmota vyztužená vlákny, lze obkládat již po 3 hodinách. Vyrovnávací hmota před aplikací hydroizolačních a samonivelačních stěrek nebo keramických obkladů a dlažeb. Nepraská, obsahuje vlákna, k vytvoření spádů pro odvod vody na balkónech, terasách a lodžiích. K vyplnění výtluků v podlahách před aplikací samonivelačních hmot. Odolná proti mrazu, vhodná pro venkovní použití. Jemná zrnitost, snadno se aplikuje.
- Dle ČSN EN 13813 CT-C25-F7-B1,0
- Dle ČSN EN 988-1 GP-CS IV-Wc2
- Zrnitost: 0,7 mm





5290 ANHYDRITOVÝ POTĚR 25MPa

Osvědčený pro podlahové vytápění

Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Počet pytlů na paletě
25	1 200	48

9 005561 100788

- Samonivelační anhydritový potěr pro provádění podlah s podlahovým vytápěním i bez. 25 MPa na plochy s požadavky na vysoké zatížení v interiéru (při výstavbě bytů, kancelářských prostor, správních budov, hotelů, škol apod.). Pro vytváření plovoucích a sdružených (připojených) potěrů určených k položení podlahové krytiny (dlažba, parkety, plovoucí podlahy, PVC, koberce apod.). Potěr na bázi síranu vápenatého. Samonivelační pro snadnou aplikaci. Nesmršťuje se a nepraská. Vysoká tepelná vodivost, obzvláště vhodný pro systémy podlahového vytápění, bez použití dodatečné výztuže.
- Dle ČSN EN 13 813 CA-C25-F6
- Zrnitost: 4 mm





PENETRACE



5400 PENETRACE PODLAHOVÁ

Základ kvalitní podlahy

Balení v kg kanystr	paleta	Počet kanystrů na paletě
5	480	96
10	400	40

9 005561 101877

9 005561 101884

- Penetrace pro sjednocení savosti podkladu na podlahách. Uzavírá povrch a zajišťuje lepší přídržnost samonivelačních stěrek a potěrů. Zajišťuje větší rozliv samonivelačních stěrek. Vysoká vydatnost, koncentrát. Uzavíra póry, vytváří dokonalý povrch pro následné vrstvy. Zvyšuje přídržnost, vysoký obsah sušiny. Zpevňuje podklad, polymerní disperze.



JAK NA ANHYDRITOVOU PODLAHU
S PODLAHOVÝM VYTÁPĚNÍM?

Podívejte se na náš návod a naučte se, jak na to.

SAMONIVELAČNÍ STĚRKY



5510 NIVELA COMFORT 20MPa

S vlákny: Omezuje tvorbu trhlin

Balení v kg pytel	paleta	Počet pytlů na paletě
25	1 200	48

9 005561 100696

- Cementová samonivelační stěrka pro vyrovnání podlah v interiéru před pokládkou podlahových krytin (dlažeb, plovoucích podlah, PVC, koberců apod.). Pro zalévání topných kabelů a rohoží elektrického podlahového topení, včetně vyrovnání povrchů cementových potěrů se zabudovaným teplovodním vytápěním. Vhodná do vlhkých prostor, jako jsou koupelny. Samonivelační, vysoká tekutost a snadná aplikace. Tloušťka vrstvy 20 mm, v jednom kroku. Pochozí po 6–8 hodinách. Obkladatelná po 1 dni. 20 MPa pro bytovou výstavbu. Není určena jako konečná užitková vrstva.
- Dle ČSN EN 13 813 CT-C20-F6-B1,0
- Zrnitost: 0,7 mm





5520 NIVELA POLYMER 20MPa

Pro podlahy doma a v kanceláři

Balení v kg pytel	paleta	Počet pytlů na paletě
25	1 200	48

9 005561 100566

- Polymercementová samonivelační stěrka pro vyrovnání podkladů před pokládkou dlažeb a podlahových krytin (plovoucích podlah, parket, koberců, PVC, nátěrů apod.). 20 MPa pro běžnou občanskou výstavbu (byty, kanceláře, hotely, školy apod.) v obytných, kancelářských budovách a garážích. Pro aplikace na většinu běžných podkladů jako jsou beton, kámen, cihelná a keramická dlažba; stěrka může být také použita jako zpevňující vrchní vrstva na anhydritové (sádrové) potěry. Ideální na podklady se zabudovaným podlahovým topením a pro zalévání topných kabelů a rohoží elektrického podlahového topení. Samonivelační vlastnosti pro dokonale rovné podlahy. Před pokládkou parket a jiných krytin. Použitelná také jako finální vrstva. Tloušťka aplikační vrstvy 2–20 mm, pro vyrovnání větších nerovností. Odolná proti obrusu a bodovému zatížení kolečky kancelářských židlí, ručních vozíků apod. s plastovými nebo pryžovými kolečky.
- Dle ČSN EN 13 813 CT-C20-F6-B1,0-RWA100
- Zrnitost: 0,7 mm



SAMONIVELAČNÍ STĚRKY



EPD verified

5530 NIVELA POLYMER 30MPa
Na podlahy garáží a kanceláří

Balení v kg pytel	paleta	Počet pytlů na paletě
25	1 200	48

9 005561 100573

- Polymercemenotvá samonivelační stěrka určená i jako finální vrstva. 30 MPa pro středně zatížené provozy (sklady, garáže osobních automobilů, výrobní objekty s provozem vysokozdvižných vozíků o nosnosti do 1,6 t) - ve vlhkých prostorech nutno opatřit podlahovým nátěrem Cemix. Pro vyrovnání podkladů před pokládkou dlažeb a podlahových krytin (plovoucích podlah, parket, koberců, PVC, vinylu, nátěrů apod.). Pro aplikace na většinu běžných podkladů jako jsou beton, kámen, cihelná a keramická dlažba; stěrka může být také použita jako zpevňující vrchní vrstva na anhydritové (sádrové) potěry. Ideální na podklady se zabudovaným podlahovým topením a pro zalévání topných kabelů a rohoží elektrického podlahového topení. Samonivelační vlastnosti pro dokonale rovné podlahy. Pro prostory s pojezdem kolečkových židlí, kanceláře atd. Odolná proti obrusu a bodovému zatížení ručními vozíky apod. s plastovými nebo pryžovými kolečky. Tloušťka aplikační vrstvy 2–20 mm, pro vyrovnání větších nerovností.
- Dle ČSN EN 13 813 CT-C30-F7-B1,5-RWA20
- Zrnitost: 0,7 mm





EPD verified

5540 NIVELA POLYMER 40MPa
Na podlahy do výrobních hal

Balení v kg pytel	paleta	Počet pytlů na paletě
25	1 200	48

9 005561 100580

- Polymercementová samonivelační stěrka určená i jako finální vrstva. 40 MPa na vysoce namáhané podlahy v občanské výstavbě a těžkých provozech (dílny, garáže nákladních automobilů, výrobní objekty s provozem vysokozdvižných vozíků o nosnosti do 2,5 t) – ve vlhkých provozech nutno opatřit podlahovým nátěrem Cemix. Pro běžnou občanskou výstavbu (byty, kanceláře, hotely, školy apod.), pro vyrovnání podkladů před pokládkou dlažeb a podlahových krytin (plovoucích podlah, parket, koberců, PVC, vinylu, nátěrů apod.). Ideální na podklady se zabudovaným podlahovým topením a pro zalévání topných kabelů a rohoží elektrického podlahového topení. Pro prostory s pojezdem kolečkových židlí, kanceláře atd. Samonivelační vlastnosti pro dokonale rovné podlahy. Tloušťka aplikační vrstvy 2–20 mm, pro vyrovnání větších nerovností. Odolná proti obrusu a bodovému zatížení. Pro vyrovnávání podlah pod exotickými dřevinami.
- Dle ČSN EN 13 813 CT-C40-F10-B2,0-RWA10
- Zrnitost: 0,7 mm






EPD verified

5570 NIVELA RAPID 25MPa
Rychletuhnoucí renovační stěrka

Balení v kg pytel	paleta	Počet pytlů na paletě
25	1 200	48

9 005561 100559

- Rychlá samonivelační stěrka pro vyrovnání podlah v interiéru před pokládkou podlahových krytin (vinylu, dlažby, plovoucích podlah, parket, koberců, PVC apod.) při výstavbě bytů, kancelářských prostor, správních budov, hotelů, škol apod. Pro zalévání elektrických topných registrů. Vhodná na nízkoprofilové podlahové vytápění. Jako sdružená vyrovnávací podlahová vrstva na betony, cementové potěry nebo potěry na bázi síranu vápenatého (anhydrit). Pro vyrovnání lehčených potěrů a problematických podkladů. Vyrovnává nerovnosti o tloušťce 1–30 mm. Rychle tuhne, je pochozí po 4 hodinách při tloušťce vrstvy 10 mm. Vhodná pro zatížení valivým třením, odolná vůči kolečkům kancelářských židlí. Vysoce pružná a omezující tvorbu trhlin, umožňující tepelnou roztažnost. Vytváří hladký a kompaktní povrch, ideální pro tenké vinylové krytiny. Vhodná pro rekonstrukce podlah k vytvoření podkladu na starých potěrech se zbytky vodonerozpustných lepidel.
- Dle ČSN EN 13 813 CA-C25-F5-B1,0-RWFC550
- Zrnitost: 0,4 mm



NÁTĚRY, PŘÍSLUŠENSTVÍ



5900 ZUŠLECHŤUJÍCÍ PŘÍMĚS

Vylepší malty a potěry

Balení v l kanystr	paleta	Počet kanystrů na paletě	
5	480	96	9 005561 101761
10	400	40	9 005561 101068

- Speciální přísada pro přípravu adhezních můstků (např. pro provádění sdružených potěrů na hladkých podkladech) a pro zušlechtění potěrových a maltových směsí. Pro přípravu polymer-cementových malt a potěrů pro zabudované stěnové a podlahové vytápění a pro konstrukce s vyšším klimatickým a mechanickým namáháním. Urychluje vytvrzování, snižuje prašnost. Polymer: Zvyšuje přídržnost. Plastifikační schopnosti. Snižuje pnutí a zlepšuje tvárnost. Zvyšuje pevnost a pružnost.
- Spotřeba: 0,05–0,8 l





5901 DILATAČNÍ PÁSKA S FÓLIÍ

Pro snížení hluku

Balení v m	Typ	
50	8/100	9 005561 105851
50	10/100	9 005561 105868

- Obvodová dilatační páska pro cementové a anhydritové podlahy. Trvale pružná výplň dynamicky namáhaných dilatačních spár. Pohlcuje roztažnost materiálu, snižuje přenos hluku a zabraňuje poškození podlahy. S integrovanou fólií, jednouché napojení na separační vrstvu. Spolehlivé oddělení konstrukcí. Eliminuje akustické mosty.
- Spotřeba: dle běžných metrů





5903 SAMOLEPICÍ DILATAČNÍ PÁSKA 3/30

Před aplikací samonivelačních stěrek

Balení v m	
30	9 005561 105875

- Samolepicí pěnová dilatační páska. Zabraňuje vzniku zvukových mostů a tlumí napětí v kontaktu podlahy a stěny při provádění samonivelačních stěrek. Jednoduchá aplikace, samolepicí. Trvale pružná.
- Spotřeba: dle běžných metrů



NÁTĚRY, PŘÍSLUŠENSTVÍ



5920 VODOU ŘEDITELNÝ EPOXIDOVÝ NÁTĚR

Pro sklepy a garáže, paropropustný

Balení v kg plechový barel	paleta	Počet barelů na paletě	
5	300	60	9 005561 101792
10	450	45	9 005561 101815

- Bezrozpouštědlový vysoce prodyšný nátěr na vodní bázi na podlahy, stěny a ostatní konstrukce. Ideální pro rekonstrukce sklepních prostorů v bytových domech, kde není zaručena funkčnost hlavní hydroizolační vrstvy. Chemicky odolný a protiskluzný. Bez zápachu, ideální pro vnitřní použití ve společných prostorách v bytových domech, garážích apod. Chemicky a mechanicky odolný nátěr, pro zatížené prostory. Pro aplikaci v časové tísni, lze nanášet i na podklady s vyšším obsahem vlhkosti. Hedvábně matný s protiskluzným povrchem.
- Dle EN 13813: SR-B2,0-AR0,5-IR10
- Dle EN 1504-2: T5





šedá
RAL 7040



5930 EPOXIDOVÝ NÁTĚR

Pro automyčky a sklady ropných produktů

Balení v kg plechový barel	paleta	Počet barelů na paletě	
5	300	60	9 005561 101686
10	450	45	9 005561 101808

- Rozpouštědlový nátěr pro podlahy a záchytné jímky, nádrže a garáže. Na všechny minerální podklady. Do prostor s ostřikem vody (automyčky, stanice STK apod.). Neklouže a nešpiní se, protiskluzný a matný. Odolnost vůči agresivnímu prostředí, testovaný pro styk s ropnými látkami. Odolný proti poškrábání, mechanicky odolný.





šedá
RAL 7040




5931 ŘEDIDLO PRO EPOXIDOVÝ NÁTĚR

Pro dokonale hladký povrch

Balení v kg plechový kanystr	paleta	Počet kanystrů na paletě	
4	504	126	9 005561 101822
9	675	75	9 005561 101839

- Ředidlo pro ředění Cemix nátěru na podlahy. Na umývání nářadí a odstraňování zbytku nátěrů. Pro snadné čištění zbytků nezaschlého epoxidového nátěru. Hladký povrch, eliminuje povrchové napětí.









COVERING SYSTEM

Některé prostory si umíme představit jen s dlažbou či obkladem. Při aplikaci keramiky je nejdůležitější pevné spojení. Bezchybnou funkčnost celého systému zajistí: Kvalitní hydroizolace, lepidla na lepení keramiky, velkoformátové dlažby a především lepidla do vlhkých prostor. Nezbytné jsou: Flexibilní i chemicky odolné spárovací hmoty.

PENETRACE A KONTAKTNÍ MŮSTKY



8040 KONTAKTNÍ MŮSTEK

Spolehlivé spojení různorodých materiálů

Balení v kg kbelík	Balení v kg paleta	Počet kbelíků na paletě
5	360	72

9 005561 105639

- Kontaktní můstek s extrémně vysokou přídržností, plněný kamenivem k přímému použití. Na bázi bezrozpouštědlové syntetické disperze a minerálního plniva. Určený pro hladké, nesavé a kompaktní podklady a na plochy se zbytky vodonerozpustných lepidel (sklo, keramika, leštěný kámen, strojně hlazený beton, CETRIS, umakart, syntetické nátěry apod.). Na vodorovné a svislé plochy se zbytky bitumenů (IPA, asfaltobeton atd.). Vhodný pod polymery modifikované materiály (samonivelační stěrky, lepidla pro keramiku, lepicí a stěrkové hmoty kontaktních zateplovacích systémů, povlakové hydroizolace, šlechtěné omítky, flexibilní malty apod.). Na dřevěné, minerální a jiné podklady. Nepoužívat na povrchy z plastů (např. polyetylen, teflon a na vodorovné povrchy se souvislou vrstvou bitumenových lepidel a hydroizolací). Disperzní, jednoduchá aplikace. Rychle schnoucí, po 6h suchý.



HYDROIZOLAČNÍ HMOTY



8100 AQUASTOP TAPE

Pružná těsnicí páska

Balení v m
10
50

9 005561 105899

9 005561 105882

- Hydroizolační páska pro pružné napojení konstrukcí při provádění hydroizolačních vrstev. Pro provádění dilatačních spár v hydroizolačních stěrkách. Pro balkony, bazény, wellness a koupelny. Pro disperzní, polymercementové a bitumenové hydroizolační stěrky. Vysoká flexibilita i při nízkých teplotách, překlene pohyby i při mrazech. Vodotěsnost až 50 m vodního sloupce. Vysoká pevnost v tahu, vysoká průtažnost a pružnost. Odolnost proti chemikáliím, odolná chlorované a vápenné vodě.
- Spotřeba: dle běžných metrů
- Šířka: 120 mm





8101 AQUASTOP TAPE FIX

Pružná těsnicí páska samolepicí

Balení v m
10

9 005561 105905

- Butylová páska pro pružné napojení konstrukcí při provádění hydroizolačních vrstev. Pro napojení různorodých materiálů na hydroizolační souvrství. Pro provádění dilatačních spár v hydroizolačních stěrkách. Pro wellness a sauny, parotěsné spojení apod. Pro balkony a koupelny. Pro disperzní, polymercementové a bitumenové hydroizolační stěrky. Pro provádění parotěsných spojů. Spolehlivé napojení na balkonové profily. Butylkaučuk, vysoká lepivost na všechny materiály. Samolepicí, snadná aplikace.
- Spotřeba: dle běžných metrů
- Šířka: 150 mm



HYDROIZOLAČNÍ HMOTY



8103 AQUASTOP CORNER IN

Pružná těsnicí páska do vnitřního rohu

Balení v ks: 25

9 005561 106735

- Hydroizolační roh pro spolehlivé pružné napojení konstrukcí při provádění hydroizolačních vrstev. Pro bazény, balkony, wellness a koupelny. Pro disperzní, polymercementové a bitumenové hydroizolační stěrky. Vysoká flexibilita i při nízkých teplotách, překlene pohyby i při mrazech. Pro bazény a koupelny, vodotěsnost až 50 m vodního sloupce. Vysoká pevnost v tahu, vysoká průtažnost a pružnost. Odolnost proti chemikáliím, odolný chlorované a vápenné vodě.





8104 AQUASTOP CORNER OUT

Pružná těsnicí páska do vnějšího rohu

Balení v ks: 25

9 005561 106704

- Hydroizolační roh pro spolehlivé pružné napojení konstrukcí při provádění hydroizolačních vrstev. Pro bazény, balkony, wellness a koupelny. Pro disperzní, polymercementové a bitumenové hydroizolační stěrky. Vysoká flexibilita i při nízkých teplotách, překlene pohyby i při mrazech. Pro bazény a koupelny, vodotěsnost až 50 m vodního sloupce. Vysoká pevnost v tahu, vysoká průtažnost a pružnost. Odolnost proti chemikáliím, odolná chlorovaný a vápenné vodě.





8105 AQUASTOP CUFF SMALL

Manžeta malá pro baterie

Balení v ks: 25

9 005561 106711

- Těsnicí manžeta pro pružné napojení technických zařízení budov při provádění hydroizolačních vrstev. Pro provádění dilatačních spár v hydroizolačních stěrkách. Pro balkony, bazény, wellness a koupelny. Pro disperzní, polymercementové a bitumenové hydroizolační stěrky. Spolehlivě utěsní vývody vodovodní baterie. Předpřipravený otvor pro vyústění sprch atd. Pro napojení vývodu na pračky apod.
- Rozměr 120x120 mm





8106 AQUASTOP CUFF BIG

Manžeta velká pro odpady

Balení v ks: 25

9 005561 106728

- Těsnicí manžeta pro pružné napojení technických zařízení budov při provádění hydroizolačních vrstev. Pro provádění dilatačních spár v hydroizolačních stěrkách. Pro balkony, bazény, wellness a koupelny. Pro disperzní, polymercementové a bitumenové hydroizolační stěrky. Dostatečně velká, spolehlivě utěsní průchodky. Univerzální použití pro velké i malé potrubí.
- Rozměr 420x420 mm



HYDROIZOLAČNÍ HMOTY



8110 AQUASTOP IN

Rychlá hydroizolační stěrka do interiéru

Balení v kg		Počet balení na paletě	
balení	paleta		
5	300	60	9 005561 106698
20	480	24	9 005561 106773

- Jednosložková disperzní rychleschnoucí hydroizolační stěrka k provádění hydroizolační vrstvy pod obklady a dlažby. Vysoce elastická, bezešvá a bezespará hydroizolace do prostor zatížených přechodnou (oplachovou) vlhkostí (např. WC, koupelny, sprchové kouty, kuchyně a jiné interiéry). Je připravená k okamžitému použití na napenetrované nosné minerální a jiné podklady (cementové a vápenocementové omítky, beton, anhydrit, sádrokarton, dřevotřískové a cementotřískové desky apod.). Vhodná na vytápěné stěny a podlahy.
- Dle ČSN EN 14 891 DM P





RAKO SE6

Balení v kg		Počet pytlů na paletě	
pytel	paleta		
20	960	48	8 590009 466614

- Polymercementová hydroizolační stěrka pod obklady, dlažby a přírodní kámen, na balkony, lodžie a terasy. Pro koupelny a velkokapacitní kuchyně. Pro bazény a jezírka. Flexibilní, překlenuje trhliny. Jednosložková, jednoduchá příprava směsi. Odolává tlaku do 15 m vodního sloupce. Odolná vůči chloru, pro koupelny a bazény.
- Dle ČSN EN 14 891 CM O1P





8130 AQUASTOP MEMBRANE


Hydroizolačně separační izolační fólie

Balení v m role	
30	9 005561 105950

- Hydroizolační pás s nízkou paropropustností. Pro vlhkostní zatížení třídy I, II, III, IV v interiéru a exteriéru. Pro balkony, koupelny, bazény, sauny a wellness. Pro podklady s předpokládanými pohyby podkladu. Odolnost proti chemikáliím – alkáliím, zředěným kyselinám a solným roztokům, polárním ředidlům. Bezpečná aplikace, okamžitě odolná vodě. Pro smíšené druhy podkladů. Na vytápěné podlahy a stěny. Pro dřevostavby, vysoká parotěsnost a přenášení pnutí z podkladu.



LEPIDLO NA VELKOFORMÁTOVOU KERAMIKU



GEL S KRYSTALICKOU VAZBOU



- S nulovým skluzem
- Pro trvale mokré prostory
- Zabraňuje tvorbě výkvětů
- Krémová konzistence pro snadnou aplikaci

JAK NALEPIT
KERAMICKÝ OBKLADOVÝ PRVEK?

Podívejte se na náš návod a naučte se, jak na to.

LEPIDLA NA OBKLADY



EPD verified

8200 LEPIDLO C1T

Spolehlivá kvalita

Balení v kg pytel	paleta	Počet pytlů na paletě
25	1 200	48

9 005561 100849

- Základní cementové lepidlo pro středně a vysoce nasákavé keramické obklady a dlažby a dekorativní obklady z cihel (skupina AIIa, AIIb, AIII, BIIa, BIIb a BIII). Vhodné pro suché vnitřní prostředí, např. kuchyně, obývací pokoje. Pro lehké zatížení v obytné místnosti nebo chodbě, např. chůzí lidí. Odolné proti mrazu v suchém vnitřním prostředí. Není určeno pro podlahové vytápění. C1: lehké obklady malých a středních rozměrů (tloušťka <1 cm) na stěnách. Tixotropní (T): Se sníženým skluzem. Polohově stabilní obkládání na stěnách.
- Dle ČSN EN 12 004–1 C1T
- Zrnitost: 0,7 mm





8235 FLEX W *

Pro vnitřní i vnější prostředí
v občanské a bytové výstavbě

Balení v kg pytel	paleta	Počet pytlů na paletě
25	1 200	48

5 991121 005744

- Bílé cementové lepidlo, pro dlaždice náchylné k odbarvení (např. vápenec a skleněná mozaika). Lze aplikovat na hydroizolační a sádrokartonové povrchy. Pro keramiku s nízkou nasákavostí. Je vhodný pro garáže se středním zatížením provozem. C2: Pro středně velké a velké obklady a dlažby. Odolná proti mrazu. Prodloužená doba otevřenosti (E): Umožňuje obkládat velké plochy v jednom kroku. Tixotroph (T): pro sníženou kluznost. Usnadňuje stabilní polohu obkladů na stěnách.
- Dle ČSN EN 12 004–1
- Zrnitost: 0,7 mm



* do vyprodaní zásob



8255 S1 FLEX W *

Ideální volba pro interiér i exteriér

Balení v kg pytel	paleta	Počet pytlů na paletě
25	1 200	48

5 991122 001776

- Pružné flexibilní bílé cementové lepidlo s vlákny. Pro dlaždice a přírodní kámen se sklonem ke změně barvy. Vyztužené vlákny. C2: Vylepšené lepidlo na kámen, sklo, dlažbu a obklady. Vhodné pro venkovní použití: Odolné proti mrazu. Flexibilní (S1): Pro velkoformátové obklady a dlažby. Prodloužený otevřený čas (E): umožňuje obkládat velké plochy v jednom kroku. Tixotropní (T) pro snížení prokluzu: Usnadňuje stabilní polohu obkladů na stěnách.
- Dle ČSN EN 12 004–1 C2TES1
- Zrnitost: 0,7 mm



* Novinka (dostupné v průběhu roku)

LEPIDLA NA OBKLADY



EPD verified

8260 LEPIDLO FLEX C2TES1

Pro balkóny, terasy a vysoce slinutou keramiku

Balení v kg		Počet pytlů na paletě
pytel	paleta	
25	1 200	48

9 005561 101013

- Flexibilní cementové lepidlo pro všechny typy keramických materiálů, i s extrémně nízkou nasákavostí (skupina BIa). Vhodné pro podklady, u kterých dochází k rozměrovým změnám v důsledku velkého tepelného pnutí (např. vytápěné podlahy nebo osluněné terasy). Pro obtížně obkladatelné podklady (staré obklady a dlažby apod.). Použití na dlažby zatěžované pojezdem vozidel s celkovou hmotností do 3,5 t. Použití pro lepení obklad na obklad. Pro pokládku dekorativních obkladů z lehkého betonu nebo cihelných pásků. Pro podlahy a stěny. Pro všechny vnitřní i venkovní prostory. Odolné proti mrazu. S1 Flex: Pro místa s největšími teplotními změnami, např. osluněné balkony. Vyrovnává napětí způsobené tepelnou roztažností. Také pro pružné podklady, např. desky HPL a ETICS s použitím keramických obkladů na fasádě. C2: Pro střední, velké a těžké obklady na stěnách. Vysoká přilnavost: Pro slinuté a málo nasákavé obklady. Tixotropní (T): Snížený skluz. Polohově stabilní obkládání. Prodloužený otevřený čas (E): Umožňuje obkládat velké plochy v jednom kroku.
- Dle ČSN EN 12 004–1 C2TES1
- Zrnitost: 0,7 mm





8262 S2 FLEX

Pružnost pro kompenzaci tepelné roztažnosti

Balení v kg		Počet pytlů na paletě
pytel	paleta	
20	960	48

5 991121 040837

- Cementové pružné vlákny vyztužené lepidlo. Odolává namáhání způsobenému tepelnými výkyvy. Pro vyhřívané podlahy a stěny. Lze aplikovat na hydroizolační, sádrokartonové a OSB desky. Obklad na obklad přímo bez základního nátěru a lepicího můstku. Pro keramiku s nízkou nasákavostí. Vhodný pro garáže s vyšším provozním zatížením. Odolnost vůči mrazu. Prodloužená doba otevření (E): Umožňuje obkládat velké plochy v jednom kroku. Flexibilní (S2): Velkoformátové dlaždice, gresy a kerlity. Tixotropní (T): pro snížení kluzkosti. Usnadňuje stabilní polohu obkladů na stěnách.
- Dle EN 12 004–1
- Zrnitost: 0,8 mm





EPD verified

8265 LEPIDLO XXL FLEX C2TS1

Gelové lepidlo: Zajišťuje nulový skluz!

Balení v kg		Počet pytlů na paletě
pytel	paleta	
25	1 200	48

9 005561 101594

- Speciální zlepšené cementové lepidlo vhodné pro velkoformátové dlažby a těžké obklady. Lze použít pro keramické materiály s extrémně nízkou nasákavostí (vysoce slinuté dlaždice). Použití na dlažby zatěžované pojezdem vozidel s celkovou hmotností do 3,5 t. Vysoká okamžitá přídržnost. Urychluje obkládání. Obsahuje tras, zabraňuje tvorbě výkvětů. Pro venkovní plochy vystavené vodě. Jemná zrnitost, krémová konzistence pro snadnou aplikaci. Pro trvale mokré prostory, bazény. Vytvrzuje a vyzrává i bez přístupu vzduchu, chemicky váže záměsovou vodu – krystalická vazba vody – nemusí se odpařovat. Tixotropní (T): Nulový skluz.
- Dle ČSN EN 12 004–1 C2TS1
- Zrnitost: 0,4 mm



LEPIDLA NA OBKLADY



8270 LEPIDLO FLEX C2FTS1

Rychletuhnoucí, pro plochy s velkým provozem

Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Počet pytlů na paletě	EAN
25	1 200	48	9 005561 101600

- Cementové flexibilní lepidlo ideální pro lepení a opravy za provozu a v místech s vysokou frekvencí pohybu osob (chodby, schodiště apod.). Pro keramické obklady s nízkou, střední a vysokou nasákavostí. Jemná zrnitost, krémová konzistence, snadná a hladká aplikace. Vhodná pro venkovní použití, odolné proti mrazu. Rychlé (F): Po 3–4 hodinách je pochozí a spárovatelné. Tixotropní (T): Snížený skluz. Udržuje obklady ve stabilní poloze. C2: Vhodné pro oblasti s dynamickým zatížením, např. paletové vozíky bez ocelových kol. S1 Flex: Pro místa s největšími teplotními změnami, např. osluněné balkony. Vyrovnává napětí způsobené tepelnou roztažností. Také pro pružné podklady, např. desky HPL a ETICS s použitím keramických obkladů na fasádě.
- Dle ČSN EN 12 004–1 C2FTS1
- Zrnitost: 0,4 mm





8285 LEPIDLO FLEX C2TS1

Pro lepení keramiky na problematické podklady

Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Počet pytlů na paletě	EAN
25	1 200	48	9 005561 101020

- Flexibilní cementové lepidlo pro lepení keramických obkladových prvků. Aplikace na běžné i problematické podklady, vynikající na podklady, u kterých dochází k rozměrovým změnám v důsledku velkého tepelného pnutí (např. vytápěné podlahy nebo osluněné terasy). Použití na dlažby zatěžované pojezdem vozidel s celkovou hmotností do 3,5 t. Řešení pro obtížně obkladatelné podklady – staré obklady a dlažby, betonové prefabrikáty, litý železobeton, sádrokarton, dřevotřískové, cementotřískové desky apod. (plochy je nutno předem ošetřit spojovacím můstkem Cemix). S aditivy, vysoká odolnost proti vodě. Pro suché a vlhké prostory. Příčně deformovatelné (S1): Pro osluněné plochy. Pro nestabilní podklady např. cementovláknité, či sádrové desky. Vysoká přídržnost, pro slinuté dlažby a obklady včetně málo nasákavých. C2: Vhodné pro aplikace středních a velkých obkladů a těžký obkladů na stěnu (> 1 cm tloušťky). Tixotropní (T) snížený skluz: Polohově stabilní obkládání.
- Dle ČSN EN 12 004–1 C2TS1
- Zrnitost: 0,7 mm



SPÁROVACÍ HMOTY



GFDRY

Vodoodpudivá spára

Balení v kg pytel	Balení v kg paleta	Počet pytlů na paletě	EAN
5	1 000	200	dle odstínu

- Cementová flexibilní spárovací hmota s odolností proti plísni, blednutí barev a s odolností proti zašpinění. Pro spárování keramiky na podlahách a stěnách. Pro koupelny, balkony terasy apod. S DRY EFFECT – nesmáčivost povrchu zabraňuje ulpívání nečistot a tím zajišťuje snadnou čistitelnost a jednoduchou údržbu v hygienický náročných prostorách jakou jsou např. koupelny. Pro šířku spáry 2–10 mm.
- Dle EN ČSN 13 888 CG2 AW
- Zrnitost: 0,3 mm
- Odstíny: 100 - bílá, 113 - krokus, 115 - tyrkysová, 119 - tmavě modrá, 120 - světle šedá, 121 - manhattan, 122 - šedá, 123 - antracit, 129 - černá, 131 - jasmín, 132 - bahama, 133 - anemone, 134 - caramel, 135 - hnědá, 139 - tmavě hnědá, 145 - cihlová, 149 - červená, 162 - tmavě žlutá



TMELY, PŘÍSLUŠENSTVÍ




LIŠTA BALKONOVÁ AL
Přímá

- Hliníková lišta pro ukončení čela balkonu, lodžie či terasy. Zajišťuje spolehlivý odkap vody. Připevnění lišty se provádí za pomoci fixní pásky 8101 AQUASTOP TAPE FIX.
- Dodávaná v barevné variantě: bílá, hnědá, šedá
- Spotřeba: 1 ks na 2 bm



Balení	Barva	
1 ks (2 m)	bílá	8 595244 815876
	hnědá	8 595244 815883
	šedá	8 595244 815890




LIŠTA BALKONOVÁ AL
Rohová

- Hliníková lišta pro ukončení rohu balkonu, lodžie či terasy. S předem připraveným výsekem ve středu lišty pro vytvoření příslušného tvaru. Připevnění lišty se provádí za pomoci fixní pásky 8101 AQUASTOP TAPE FIX.
- Dodávaná v barevné variantě: bílá, hnědá, šedá
- Spotřeba: dle použití



Balení	Barva	
1 ks (1x1 m)	bílá	8 595244 815913
	hnědá	8 595244 815920
	šedá	8 595244 815937




LIŠTA BALKONOVÁ AL
Spojka

- Spojka zajišťující spoj a dilataci jednotlivých lišt.
- Dodávaná v barevné variantě: bílá, hnědá, šedá



Balení	Barva	
1 ks	bílá	8 595244 845675
	hnědá	8 595244 845682
	šedá	8 595244 845699

PŘEHLED ODSTÍNŮ SPÁROVACÍ HMOTY **GFDRY**

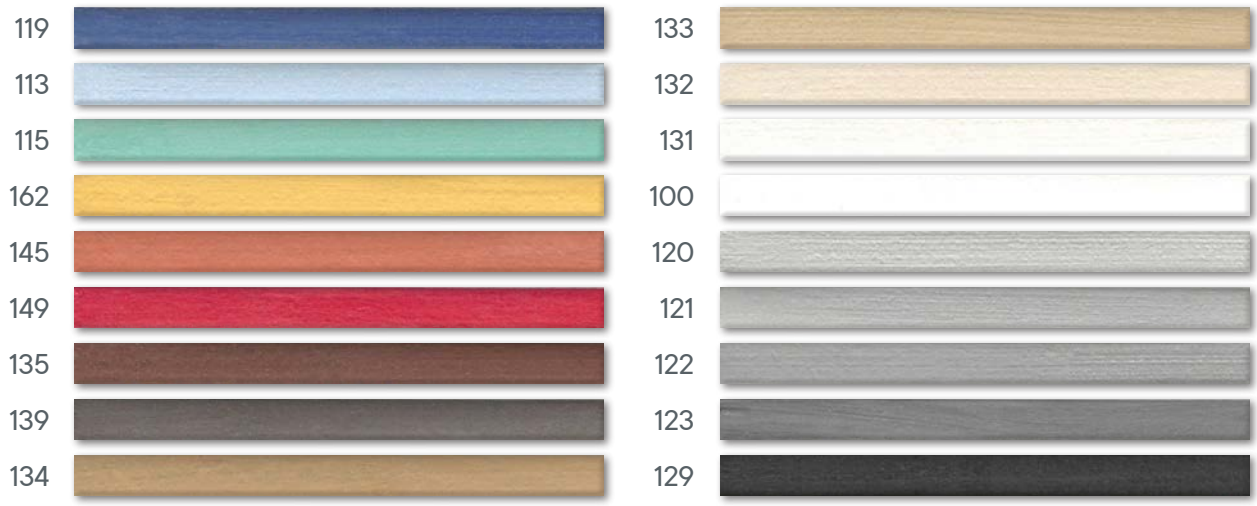

TMELY, PŘÍSLUŠENSTVÍ



LIŠTA BALKONOVÁ AL
Koncovka

- PVC koncovka slouží k ukončení balkonového profilu a bezpečnému nasměrování odkapu vody.
- Sada levá + pravá
- Dodávaná v barevné variantě: bílá, hnědá, šedá

24 mths

Balení	Barva	
1 pár (2 ks)	bílá	8 595244 880140
	hnědá	8 595244 880157
	šedá	8 595244 880164



PROFIL BALKONOVÝ BP 50/6 PŘÍMÝ

- Masivní profil z přírodního hliníku zajišťující spolehlivý odvod vody z balkonu, lodžie či terasy. Díky tloušťce 1,4 mm je dlouhodobě funkčním řešením a odolává větru. Je nedílnou součástí balkonových systémů CEMIX. S odvětrávacími otvory pro odvod vodních par v čele balkonové konstrukce. Připevnění lišty se provádí za pomoci fixní pásky 8101 AQUASTOP TAPE FIX.
- Spotřeba: 1 ks na 2 bm

24 mths

Balení	
1 ks (2 m)	8 594065 314933



PROFIL BALKONOVÝ BP 50/6 ROH

- Hliníkový roh k systému BP. Připevnění rohu se provádí za pomoci fixní pásky 8101 AQUASTOP TAPE FIX.
- Rozměr 25x25 cm

24 mths

Balení	
1 ks	8 594065 314926



PROFIL BALKONOVÝ BP 50/6 SPOJKA

- Hliníkový spojka k systému BP zajišťující spolehlivý spoj a dilataci profilů.
- Šířka 35 mm

24 mths

Balení	
1 ks	8 594065 314919



8810 SEPARAČNÍ PROVAZEC

- Polyetylenový těsnicí separační provazec pro správné provádění dilatačních spár. Trvale pružný i při změně teplot. Pro utěsňování dynamicky namáhaných spár a prasklin. Dodávaný ve třech velikostech pro ideální vymezení v dilataci. Zajišťuje správné provedení dilatační spáry a zabraňuje spojení pružného tmelu do tří stran. Prodlužuje životnost dilatační spáry a eliminuje její namáhání.
- Spotřeba: 1 m na 1 bm

24 mths

Balení v m	Velikost v mm	
100	6	9 005561 105974
100	8	9 005561 105981
100	10	9 005561 105998

TMELY, PŘÍSLUŠENSTVÍ



8815 LEPIDLO A TĚSNICÍ HMOTA *

Okamžitá přídržnost a fixace

Balení kartuše	Balení v ks v kartonu
1 ks (290 ml)	12

9 005561 108081

- Univerzální, jednosložkové hybridní lepidlo s vysokou lepivostí na bázi MS-polymerů a unikátní SMP technologie. Pro lepení, upevňování a utěsňování téměř všech stavebních materiálů na téměř všech površích, hladkých, porézních i neporézních a také skla, kovu, keramiky, dřeva. Po vytvrzení vykazuje vysokou mechanickou pevnost a odolnost vůči vlhkosti, UV záření, houbám, plísním a proměnlivým teplotám. Okamžitá přídržnost a fixace: Jednosložková aplikace. Vynikající adheze k různým materiálům: Dlouhá životnost spoje. Vysoká elasticita: Odolnost vůči povětrnostním vlivům. Lepení i na vlhké povrchy. Bez rozpouštědel a izokyanátů. Bez zápachu: Šetrný vůči okolí.



* Novinka




ASI SANITÁRNÍ SILIKONOVÝ TMEL

Balení kartuše	Balení v ks v kartonu	EAN
1 ks (310 ml)	12	dle odstínu

- Acetátový silikonový pružný tmel pro koupelny, bazény, kuchyně apod. Pro dilatační spáry a napojení různorodých konstrukcí. Trvale pružný. S vysokou průtažností a odolný vůči tvorbě plísní. Vulkanizující vzdušnou vlhkostí. Barevně sladěný s odstíny spárovacích hmot.
- Spotřeba: dle použití
- Odstíny: 100 - bílá, 113 - krokus, 115 - tyrkysová, 119 - tmavě modrá, 120 - světle šedá, 121 - manhattan, 122 - šedá, 123 - antracit, 129 - černá, 131 - jasmín, 132 - bahama, 133 - anemone, 134 - caramel, 135 - hnědá, 139 - tmavě hnědá, 145 - cihlová, 149 - červená, 162 - tmavě žlutá, 199 - transparentní



PŘEHLED ODSTÍNŮ SILIKONOVÉHO TMELU **ASI**

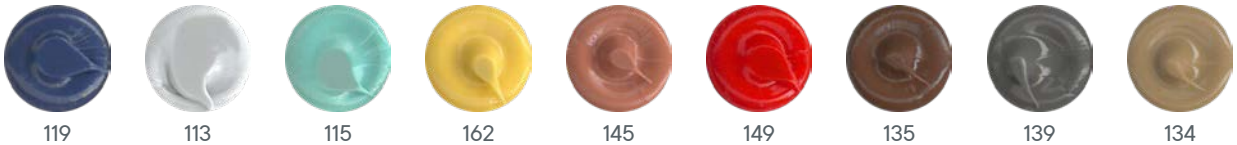



MS POLYMER

Hybridní pružný tmel

Balení kartuše	Balení v ks v kartonu
1 ks (290 ml)	12

8 595169 244560

- Hybridní trvale pružný tmel pro balkony a terasy. Odolný vůči UV záření. Odolává výkyvům teplot. Vhodný pro dilatační a obvodové spáry a pro provádění spojů v systému hydroizolační membrány 8130 AQUASTOP MEMBRANE. Pro lepení a fixaci balkonových profilů.
- Spotřeba: dle použití
- Odstín: šedá







OUTDOOR SYSTEM

Nejenom dům, ale i jeho okolí si zaslouží vhodný materiál. Nabízíme vše, co potřebujete pro správné provedení chodníků, pokládky přírodního kamene, stavbu zdí z lícových cihel a všeho dalšího kolem domu. Všechny tyto materiály obsahují aditiva na zamezení výkvětů.

MALTY, SPÁROVACÍ HMOTY



EPD verified

9015 MALTA NA LÍCOVKY 15MPa

2 v 1: Šetří čas, stačí jeden materiál

Balení v kg		Počet pytlů na paletě
pytel	paleta	
25	1 200	48

9 005561 100382

- Cementová malta pro zdění a spárování lícového zdiva, ideální na klinkry a další typy lícového zdiva, např. z vápenopískových cihel, štípaných betonových bloků apod. Obsahuje speciální přísady, které zabraňují vzniku výkvětů. Zachovává bezchybný vzhled. Pro všechny typy lícového zdiva, kde je zapotřebí vyšší pevnost malty.
- Dle EN 998-2 (G) M15
- Zrnitost: 2 mm





EPD verified


9070 POKRÝVAČSKÁ MALTA

Vysoce účinná ochrana střechy

Balení v kg		Počet pytlů na paletě
pytel	paleta	
25	1 200	48

9 005561 100504

- Vápenocementová střešní malta pro osazování hřebenových, krajových a úžlabinových tvarovek z pálené keramiky nebo betonu na střechách a opěrných zdích, obvykle na historicky cenných budovách. Obsahuje přísady zvyšující trvanlivost a odolnost proti povětrnostním vlivům. Obsahuje výztužná vlákna, eliminující praskání malty při vytvrzování.
- K dispozici v šedé barvě.
- Dle EN 998-2 (G) M2,5
- Zrnitost: 1,2 mm



LEPIDLA NA CHODNÍKY



EPD verified

9130 MALTA NA KÁMEN

Podporuje přírodní vzhled kamenů

Balení v kg		Počet pytlů na paletě
pytel	paleta	
25	1 200	48

9 005561 100511

- Cementová malta pro přizdívání, pokládku a spárování obkladových a dlažebních prvků z přírodního a umělého kamene. S pucolánem, který zabraňuje výkvětům a změně barvy přírodního kamene. 3v1: pro zdění, dláždění a spárování. Pro velké rozpětí tloušťky maltového lože 10–40 mm. Pro terasy, chodníky, podesty, ale i na sokly. Pro příjezdové cesty osobních automobilů. Tmavě šedá barva pro pěkný kontrastní vzhled.
- Dle EN 998-2 (G) M25
- Zrnitost: 2 mm



PÍSKY



9210 ZÁSYPOVÝ PÍSEK

Tradiční a spolehlivá pokládka dlažby

Balení v kg		Počet pytlů na paletě
pytel	paleta	
25	1 200	48

9 005561 100597

- Sušený písek frakce 0–1 mm. Podsypový a zásypový materiál pro spárování zámkové dlažby. Pro uložení a zásyp různých druhů potrubí, rozvodných sítí a pro jiné podobné účely. Jemná zrnitost vyplní každý malý otvor a vytvoří stabilní spoj. Vyžaduje vhodný, vodopropustný podklad pod dlažební kostky a desky. Pro spáry do cca 10 mm. Velmi suchý, nelepí se.
- Zrnitost: 1 mm



BETONY



9320 BETON DRENÁŽNÍ

Vodopropustný a vysoce odolný

Balení v kg pytel	paleta	Počet pytlů na paletě
25	1 200	48

9 005561 101631

- Cementová směs pro vytvoření vodopropustného betonu – C 12/15. Pro podkladní drenážní vrstvy. Vhodný podklad pod přírodní kámen. Umožňuje odtok vody do půdy a tím zajistí lepší hospodaření s vodou. Podporuje vysychání zdiva a zabraňuje poškození mrazem. K vytvoření drenáže a vsakovacích jímek. Pro rychlý odvod vody a zamezení poškození dlažby vlivem mrazu. Drenážní vrstva, která chrání izolaci před poškozením běžným štěrkovým zásypem.
- Dle ČSN EN 206+A2 C12/15 - X0 - Cl 0,2 - Dmax4
- Zrnitost: 4 mm





9330 BETON SLOUPKOVÝ

Snadné betonování během 5 minut

Balení v kg pytel	paleta	Počet pytlů na paletě
25	1 200	48

9 005561 100498

- Pro betonářské práce v domě a na zahradě. Pro rychlé kotvení konstrukcí bez statických požadavků, např. plotové sloupky, sušáky, lampy, patky, dopravní značky, konstrukce na dětských hřištích atd. Tvrdne do 5 min. Nejsou nutné žádné dočasné podpěry. Bez míchání. Bez nářadí. Bez elektřiny. Bez dodatečného čištění nářadí.
- Dle ČSN EN 206+A2 C25/30 - X0 - Cl 0,2 - Dmax4
- Zrnitost: 4 mm



SKVĚLÉ ŘEŠENÍ PRO RYCHLÝ POSTUP PRACÍ

9330 BETON SLOUPKOVÝ
Suchou směs vsypávejte do otvoru po vrstvách 10 cm. Zalívejte malým množstvím vody. Poslední vrstvu uhlaďte. Hotovo.



NÁŘADÍ ARTISAN



PODVALEK WOOD *
Dodá vzhled dřeva

Šířka mm	Balení ks
malý 100	1
velký 150	1

- Strukturovací kolíbka pro vytváření kreativního povrchu TAVELLA. Vytváří výraznou strukturu inspirovanou přirozenou kresbou dřeva a dodává povrchu autentický řemeslný charakter. Kolíbka se dodává ve dvou velikostech.



STRUKTURÁLNÍ VÁLEČEK 65 *
Speciální reliéfní váleček z měkčeného PVC

Šířka mm	Balení ks
150	1

- Strukturální váleček z měkčeného PVC pro vytvoření kreativního povrchu MAREAL. Název ve španělštině odkazuje na příliv. Elegantní minimalistická struktura evokuje vlhký písek po ústupu moře, kdy voda zanechává jemné šikmé rýhy. Držák se dodává samostatně.



STRUKTURÁLNÍ VÁLEČEK 12 *
Speciální reliéfní váleček z měkčeného PVC

Šířka mm	Balení ks
150	1

- Strukturální váleček z měkčeného PVC pro vytvoření kreativního povrchu LUNARIS. Název vychází z latinského označení pro „měsíční“. Výsledkem je elegantní, univerzální povrch s prémiovým vzhledem. Držák se dodává samostatně.



STRUKTURÁLNÍ VÁLEČEK 12A *
Speciální reliéfní váleček z měkčeného PVC

Šířka mm	Balení ks
150	1

- Strukturální váleček z měkčeného PVC pro vytvoření kreativního povrchu LUNARIS. Název vychází z latinského označení pro „měsíční“. Výsledkem je elegantní, univerzální povrch s prémiovým vzhledem. Držák se dodává samostatně.



STRUKTURÁLNÍ VÁLEČEK 16 *
Speciální reliéfní váleček z měkčeného PVC

Šířka mm	Balení ks
150	1

- Strukturální váleček z měkčeného PVC pro vytvoření kreativního povrchu ARENISCA. Název ve španělštině znamená „pískovec“ a výsledná struktura působí hmatově i přírodně. Držák se dodává samostatně.



STRUKTURÁLNÍ VÁLEČEK 158 *
Speciální reliéfní váleček z měkčeného PVC

Šířka mm	Balení ks
150	1

- Strukturální váleček z měkčeného PVC pro vytvoření kreativního povrchu CAVARA. Vytváří hrubší, robustní texturu inspirovanou jeskynním povrchem. Název vychází ze slova „caverna“, tedy jeskyně. Držák se dodává samostatně.



STRUKTURÁLNÍ VÁLEČEK 61 *
Speciální reliéfní váleček z měkčeného PVC

Šířka mm	Balení ks
150	1

- Strukturální váleček z měkčeného PVC pro vytvoření kreativního povrchu CAVINA. Vytváří jemnější a mělčí variantu struktury inspirované jeskynním povrchem. Držák se dodává samostatně.

* Veškeré nářadí je na objednání

NÁŘADÍ ARTISAN



STRUKTURÁLNÍ VÁLEČEK 178
Speciální reliéfní váleček z měkčeného PVC

Balení ks: 1

- Strukturální váleček z měkčeného PVC pro vytvoření kreativních povrchů STRIATO, UNDOLA. Vytváří jemnou plastickou kresbu, která vnáší do povrchu přirozený pohyb, lehkost a působivou hru struktur. Držák se dodává samostatně.



VIDLICE D3
Unašeč pro strukturální válečky

Balení ks: 1

- Vodicí vidlice pro válečky z měkčeného PVC.



DEKORATIVNÍ VÁLEČEK Z KŮŽE *
Speciální reliéfní váleček

Balení ks: 1

- Strukturovací váleček pro vytvoření kreativního povrchu CRYPTORIA. Rozpraskaná textura vytváří iluzi zamlžené zprávy, která nečeká na přečtení, ale na procítění.



DEKORATIVNÍ VÁLEČEK MAŠLE *
Speciální reliéfní váleček

Balení ks: 1

- Strukturovací váleček pro vytvoření kreativních povrchů CORTEZA, PELLURA a TANNORA. Vzniká křehká mapa emocí, otisků a okamžiků. V její blízkosti nejde jen o prostor, ale o stav bytí.



PEMRLOVACÍ VÁLEČEK
Válec z PVC

Balení ks: 1

- Strukturální válec pro vytvořeni kreativních povrchů MELURA, ALVEA. Výsledkem je jemný reliéf, který rozehrává na ploše světlo a stín a dává vyniknout kresbě, která se mění s každým pohledem.



SPÁROVACÍ LŽÍCE
Nerezová lžice

Balení ks: 1

- Nerezová spárovací lžíce pro spárování a vytváření spár v kreativním povrchu LADRILO. Pravidelná kresba spár podtrhuje vzhled cihelného zdiva a dodává povrchu hloubku i výraz tradičního řemesla.



JAPONSKÉ HLADÍTKO
Speciální hladítko

Balení ks: 1

- Speciální gletovací japonské hladítko pro vytvoření hladkých ploch kreativního povrchu PLANIUS. Jemná textura a hladké linie dávají povrchu lehkost a čistý vzhled, který vyniká svou přirozenou jednoduchostí.

* Veškeré nářadí je na objednání

NÁŘADÍ ARTISAN



GLETOVACÍ HLADÍTKO
Speciální gletovací hladítko pro gletování a uhlazení kreativních povrchů

- Nerezové hladítko se zaoblenými rohy pro uhlazení povrchu a vytváření kreativních technik BETONA a CALDERA a pro případné zgletování dalších technik při požadavku na jemnější vzhled. Nechává vyniknout krásu betonu v jeho jemných nuancích, přirozených nerovnostech a proměnlivé hloubce povrchu.



PVC HLADÍTKO
Strukturovací hladítko

Balení ks: 1

- Strukturovací PVC hladítko pro strukturování pastovitých omítek a vytvoření kreativních povrchů LANURA, SCARRÉ, CRYPTORIA, RUSTIKAL, LATERIA a LINEA. Propůjčuje povrchům plastický reliéf inspirovaný přirozenou kresbou kamene a tradičním vzhledem cihelného zdiva.



DŘEVĚNÉ HLADÍTKO
Hladítko z přírodního materiálu

Balení ks: 1

- Dřevěné strukturovací hladítko pro vytvoření kreativního povrchu SCARRÉ. Nepravidelná kresba evokuje povrch přírodního kamene a vnáší do plochy hloubku, strukturu a přirozenou nedokonalost.



OBTISKOVACÍ HLADÍTKO
Haklovací mřížka

Balení ks: 1

- Strukturovací kovová raznice pro vytvoření kreativního povrchu MACROGRID. Pravidelný rastr oživuje jemné nepravidelnosti, které narušují jeho přesnost a propůjčují povrchu přirozený rytmus.



RELIÉFNÍ HLADÍTKO *
Speciální reliéfní hladítko

Balení ks: 1

- Strukturovací hladítko pro vytvoření kreativního povrchu GRIDELLA. Jemné linie připomínají síť vzpomínek, kde každý čtverec nese jiný tón, jiný otisk a jinou vášeň.



HLADÍTKO ZUBATÉ 6/6 mm
Nerezové zubaté hladítko

Balení ks: 1

- Strukturovací nerezové hladítko pro vytvoření kreativních povrchů RASTRO a DENTRA. Jemné drážkování propůjčuje ploše osobitý rukopis, kde se řád přirozeně potkává s drobnou nepravidelností.



PROFILOVACÍ HLADÍTKO
Nerezové profilační hladítko

Balení ks: 1

- Profilované nerezové hladítko vytvořené na zakázku dle požadované profilace pro vytvoření kreativního povrchu IMPRONTA. Pravidelně se opakující linie dávají ploše rytmus a hloubku a vytvářejí výraznou kresbu, která se proměňuje ve světle a stínu.

* Veškeré nářadí je na objednání



ŠKRABÁK NA OMÍTKY
Pilový škrabák

Balení ks
1

- Škrabák na BŘÍZOLIT a kreativní povrch LADRILO. Jemně škrábaná kresba zvýrazňuje strukturu povrchu a vytváří živou hru drobných nerovností, světla a stínu.



MYCÍ HOUBA
Hrubé houby

Balení ks
1

- Sada tří plstěných hub s různou tvrdostí pro vytvoření kreativních povrchů RASTRO a LANURA. Jemným vymytím nechává vystoupit skrytou kresbu materiálu a zvýrazňuje drobné detaily, díky nimž povrch získává přirozenou hloubku a živost.



KARTÁČ FASÁDNÍ *
Speciální reliéfní hladítko z měkčeného PVC

Šířka mm	Balení ks
150/150	1


- Strukturovací hladítko z měkčeného PVC pro vytvoření kreativních povrchů LIGNORA a SETARIA. Struktura čerpá z přirozené logiky dřeva, ale zpracovává ji v moderním a přesném pojetí.



STRUKTURÁLNÍ KARTÁČ *
Speciální reliéfní kartáč

Balení ks
1

- Strukturovací kartáč pro vytvoření kreativních povrchů GRATTONE, TENURA, LUMERA a VIRELIA. Jemné linie nesou lehkost i eleganci nenápadné výjimečnosti.



FLEXIBILNÍ HRÁBĚ *
Speciální reliéfní kartáč

Balení ks
1


- Strukturovací kartáč pro vytvoření kreativního povrchu STRIOLA. Vytváří jemnou, ale výraznou dynamiku, aniž by působila rušivě.



RUSTIKÁLNÍ HRÁBĚ *
Speciální reliéfní kartáč

Balení ks
1

- Strukturovací kartáč pro vytvoření kreativního povrchu TERRANOX. Neuhlazená krása připomíná čerstvě poorané pole a propojuje pocit bezpečí s vnitřní silou.



VISKÓZNÍ HOUBA
Vymývací a čisticí houba

Balení ks
1

- Speciální vymývací houba pro tvorbu lazurovacích technik na kreativních površích.

* Veškeré nářadí je na objednání

CENOVÉ SKUPINY A MOŽNOSTI TÓNOVÁNÍ PRODUKTŮ

A	Odstín lze použít na zateplovacím systému (ETICS)
P	Pro použití odstínu na ETICS si vyžádejte technické poradenství
TSR	Total Solar Reflectance - celková tepelná odrazivost, hodnota, kolik procent tepla povrch odrazí
0	Základní ceníková skupina
1	Cena s příplatkem 1
2	Cena s příplatkem 2
3	Cena s příplatkem 3
–	Nelze namíchat

ODSTÍN	TSR	ETICS	2721 SILIKONOVÁ OMÍTKA	2727 ACTIVCEM	2729 TETRACEM	2791 MAGIC DECOR 2,5 mm	2792 MAGIC DECOR 1 mm	2793 MAGIC DECOR 0,2 mm	Odstín bezpříplatkové penetrace 2610	2800 SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR	2810 SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR S VLÁKNY	2802 AKRYLÁTOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR	4811 VÁPENNÝ NÁTĚR
W-10	74	A	1	1	1	1	1	1	BI	1	1	1	-
W-20	77	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
W-30	73	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	0
W-40	71	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
WY-11	73	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
WR-11	73	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
WB-11	74	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
WG-11	73	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
WY-21	68	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
WR-21	69	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
WB-21	69	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
WG-21	69	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
WK-11	70	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
WK-12	69	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
WK-13	60	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
WK-14	47	A	0	0	0	0	0	0	SE	0	0	0	-
WK-15	43	A	0	0	0	0	0	0	SE	0	0	0	-
WK-16	33	A	0	0	0	0	0	0	SE*	0	0	0	-
WK-17	26	A	0	0	0	0	0	0	SE*	0	0	0	-
WK-18	23	P	0	0	0	0	0	0	SE*	0	0	0	-
WKY-11	72	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
WKY-12	65	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
WKY-13	60	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
WKY-14	53	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
WKY-15	47	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
WKY-16	37	A	0	0	0	0	0	0	SE	0	0	0	-
WKY-17	28	A	0	0	0	0	0	0	SE*	0	0	0	-
WKY-18	22	P	0	0	0	0	0	0	SE*	0	0	0	-
WKYR-11	72	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
WKYR-12	66	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
WKYR-13	59	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
WKYR-14	53	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
WKYR-15	49	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	2
WKYR-16	37	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
WKYR-17	30	A	0	0	-	0	0	0	SE*	0	0	0	-
WKYR-18	23	P	0	0	0	0	0	0	SE*	0	0	0	-
WKR-11	70	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
WKR-12	66	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
WKR-13	58	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
WKR-14	52	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
WKR-15	48	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
WKR-16	37	A	0	0	0	0	0	0	SE	0	0	0	-
WKR-17	30	A	0	0	0	0	0	0	SE*	0	0	0	-
WKR-18	24	P	0	0	0	0	0	0	SE*	0	0	0	-
WKB-11	69	A	0	0	-	0	0	0	BI	0	0	0	-
WKB-12	68	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
WKB-13	60	A	0	0	-	0	0	0	BI	0	0	0	-
WKB-14	53	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	1
WKB-15	47	A	0	0	-	0	0	0	BI	0	0	0	-
WKB-16	37	A	0	0	0	0	0	0	SE	0	0	0	-
WKB-17	30	A	0	0	0	0	0	0	SE*	0	0	0	-

ODSTÍN	TSR	ETICS	2721 SILIKONOVÁ OMÍTKA	2727 ACTIVCEM	2729 TETRACEM	2791 MAGIC DECOR 2,5 mm	2792 MAGIC DECOR 1 mm	2793 MAGIC DECOR 0,2 mm	Odstín bezpříplatkové penetrace 2610	2800 SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR	2810 SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR S VLÁKNY	2802 AKRYLÁTOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR	4811 VÁPENNÝ NÁTĚR
WKB-18	23	P	0	0	0	0	0	0	SE*	0	0	0	-
WKG-11	71	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
WKG-12	67	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
WKG-13	59	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
WKG-14	51	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	1
WKG-15	46	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	2
WKG-16	37	A	0	0	0	0	0	0	SE	0	0	0	-
WKG-17	28	A	0	0	0	0	0	0	SE*	0	0	0	-
WKG-18	23	P	1	1	1	1	1	1	SE*	1	1	1	-
Y8G2-11	72	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y8G2-12	68	A	0	0	-	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y8G2-13	59	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y8G2-14	53	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y8G2-15	44	A	0	0	0	0	0	0	ZE	0	0	0	-
Y8G2-16	33	A	0	0	0	0	0	0	ZE*	0	0	0	-
Y8G2-17	25	P	0	0	0	0	0	0	SE*	0	0	0	-
Y8G2-18	20	P	0	0	0	0	0	0	SE*	0	0	0	-
Y8G2-21	72	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y8G2-22	70	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y8G2-23	68	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y8G2-24	67	A	0	0	0	0	0	0	ZE	0	0	0	-
Y8G2-25	59	A	0	0	0	0	0	0	ZE	0	0	0	-
Y8G2-26	54	A	0	0	0	0	0	0	ZE	0	0	0	-
Y8G2-27	40	A	0	0	0	0	0	0	ZE*	0	0	0	-
Y8G2-28	36	A	0	0	0	0	0	0	ZE*	0	0	0	-
Y8G2-31	71	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y8G2-32	70	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y8G2-33	65	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y8G2-34	64	A	0	0	0	0	0	0	ZE	0	0	0	-
Y8G2-35	54	A	0	0	0	0	0	0	ZE	0	0	0	-
Y8G2-36	52	A	0	0	0	0	0	0	ZE	0	0	0	-
Y8G2-37	34	A	2	2	2	2	2	2	ZE*	2	2	2	-
Y8G2-38	41	A	2	2	2	2	2	2	ZE*	2	2	2	-
Y9G1-11	70	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y9G1-12	68	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y9G1-13	65	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y9G1-14	63	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y9G1-15	59	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y9G1-16	53	A	0	0	0	0	0	0	ZE	0	0	0	-
Y9G1-17	41	A	0	0	0	0	0	0	ZE*	0	0	0	-
Y9G1-18	30	A	0	0	0	0	0	0	ZE*	0	0	0	-
Y9G1-21	70	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y9G1-22	68	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y9G1-23	65	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y9G1-24	62	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y9G1-25	59	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y9G1-26	50	A	0	0	0	0	0	0	ZE	0	0	0	-
Y9G1-27	44	A	0	0	0	0	0	0	ZE*	0	0	0	-
Y9G1-28	39	A	0	0	0	0	0	0	ZE*	0	0	0	-
Y9G1-31	70	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y9G1-32	70	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-

* Penetraci 2610 v odstínech označených hvězdičkou doporučujeme tónovat přímo k danému odstínu omítky (příplatkový odstín)

CENOVÉ SKUPINY A MOŽNOSTI TÓNOVÁNÍ PRODUKTŮ

A	Odstín lze použít na zateplovacím systému (ETICS)
P	Pro použití odstínu na ETICS si vyžádejte technické poradenství
TSR	Total Solar Reflectance - celková tepelná odrazivost, hodnota, kolik procent tepla povrch odrazí
0	Základní ceníková skupina
1	Cena s příplatkem 1
2	Cena s příplatkem 2
3	Cena s příplatkem 3
–	Nelze namíchat

ODSTÍN	TSR	ETICS	2721 SILIKONOVÁ OMÍTKA	2727 ACTIVCEM	2729 TETRACEM	2791 MAGIC DECOR 2,5 mm	2792 MAGIC DECOR 1 mm	2793 MAGIC DECOR 0,2 mm	Odstín bezpříplatkové penetrace 2610	2800 SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR	2810 SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR S VLÁKNY	2802 AKRYLÁTOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR	4811 VÁPENNÝ NÁTĚR
Y9G1-33	67	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y9G1-34	64	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y9G1-35	59	A	0	0	0	0	0	0	ZE	0	0	0	-
Y9G1-36	54	A	0	0	0	0	0	0	ZE	0	0	0	-
Y9G1-37	33	A	2	2	-	2	2	2	ZE*	2	2	2	-
Y9G1-38	26	A	3	3	3	3	3	3	ZE*	-	-	3	-
Y9G1-41	71	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y9G1-42	70	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y9G1-43	69	A	0	0	0	0	0	0	ZL	0	0	0	1
Y9G1-44	68	A	0	0	0	0	0	0	ZL	0	0	0	-
Y9G1-45	67	A	0	0	0	0	0	0	ZL	0	0	0	-
Y9G1-46	65	A	1	1	1	1	1	1	ZL	1	1	1	-
Y9G1-47	65	A	1	1	1	1	1	1	ZL*	1	1	1	-
Y9G1-48	58	A	2	2	2	2	2	2	ZL*	-	-	2	-
Y10-11	69	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y10-12	66	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y10-13	61	A	0	0	0	0	0	0	BI	-	-	0	-
Y10-14	54	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y10-15	41	A	0	0	0	0	0	0	ZE	0	0	0	-
Y10-16	34	A	0	0	-	0	0	0	ZE*	0	0	0	-
Y10-17	27	A	0	0	0	0	0	0	SE*	0	0	0	-
Y10-18	19	P	0	0	0	0	0	0	SE*	0	0	0	-
Y10-21	66	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y10-22	62	A	0	0	0	0	0	0	BI	-	-	0	-
Y10-23	58	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y10-24	53	A	0	0	0	0	0	0	ZE	0	0	0	-
Y10-25	49	A	0	0	0	0	0	0	ZE	0	0	0	-
Y10-26	43	A	1	1	1	1	1	1	ZE	1	1	1	-
Y10-27	30	A	1	1	1	1	1	1	ZE*	1	1	1	-
Y10-28	32	A	1	1	-	1	1	1	ZE*	-	-	1	-
Y10-31	66	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y10-32	65	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y10-33	66	A	0	0	0	0	0	0	ZL	0	0	0	-
Y10-34	64	A	0	0	0	0	0	0	ZL	0	0	0	-
Y10-35	66	A	0	0	0	0	0	0	ZL	0	0	0	-
Y10-36	63	A	0	0	0	0	0	0	ZL	0	0	0	-
Y10-37	59	A	1	1	1	1	1	1	OK	1	1	1	-
Y10-38	54	A	1	1	1	1	1	1	OK*	1	1	1	-
Y10-41	70	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y10-42	70	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y10-43	70	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y10-44	68	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y10-45	65	A	0	0	0	0	0	0	OK	0	0	0	-
Y10-46	65	A	0	0	0	0	0	0	OK	0	0	0	-
Y10-47	63	A	0	0	0	0	0	0	OK	0	0	0	-
Y10-48	61	A	0	0	0	0	0	0	OK*	0	0	0	-
Y9R1-11	69	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y9R1-12	66	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y9R1-13	59	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y9R1-14	53	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y9R1-15	49	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-

ODSTÍN	TSR	ETICS	2721 SILIKONOVÁ OMÍTKA	2727 ACTIVCEM	2729 TETRACEM	2791 MAGIC DECOR 2,5 mm	2792 MAGIC DECOR 1 mm	2793 MAGIC DECOR 0,2 mm	Odstín bezpříplatkové penetrace 2610	2800 SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR	2810 SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR S VLÁKNY	2802 AKRYLÁTOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR	4811 VÁPENNÝ NÁTĚR
Y9R1-16	42	A	0	0	0	0	0	0	SE	0	0	0	-
Y9R1-17	34	A	0	0	0	0	0	0	SE*	0	0	0	-
Y9R1-18	24	A	0	0	0	0	0	0	SE*	0	0	0	-
Y9R1-21	71	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y9R1-22	64	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y9R1-23	59	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y9R1-24	50	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y9R1-25	45	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y9R1-26	40	A	0	0	0	0	0	0	SE	0	0	0	-
Y9R1-27	29	A	1	1	1	1	1	1	SE*	1	1	1	-
Y9R1-28	21	P	1	1	1	1	1	1	SE*	1	1	1	-
Y9R1-31	69	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y9R1-32	66	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y9R1-33	61	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y9R1-34	49	A	0	0	0	0	0	0	SE	0	0	0	-
Y9R1-35	46	A	0	0	0	0	0	0	SE	0	0	0	-
Y9R1-36	37	A	0	0	0	0	0	0	SE	0	0	0	-
Y9R1-37	28	A	0	0	0	0	0	0	SE*	0	0	0	-
Y9R1-38	24	A	1	1	1	1	1	1	SE*	-	-	1	-
Y9R1-41	69	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	1
Y9R1-42	66	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y9R1-43	62	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y9R1-44	63	A	0	0	0	0	0	0	OK	0	0	0	-
Y9R1-45	58	A	0	0	0	0	0	0	OK	0	0	0	-
Y9R1-46	52	A	0	0	0	0	0	0	OK	0	0	0	-
Y9R1-47	49	A	0	0	-	0	0	0	OK*	0	0	0	-
Y9R1-48	41	A	1	1	1	1	1	1	OK*	1	1	1	-
Y9R1-51	69	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y9R1-52	69	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	1
Y9R1-53	66	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	1
Y9R1-54	64	A	0	0	0	0	0	0	OK	0	0	0	-
Y9R1-55	63	A	0	0	0	0	0	0	OK	0	0	0	-
Y9R1-56	60	A	1	1	1	1	1	1	OR	1	1	1	-
Y9R1-57	58	A	1	1	1	1	1	1	OR*	-	-	1	-
Y9R1-58	53	A	1	1	1	1	1	1	OR*	1	1	1	-
Y8R2-11	67	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y8R2-12	64	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y8R2-13	59	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y8R2-14	52	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y8R2-15	41	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y8R2-16	32	A	0	0	0	0	0	0	SE	0	0	0	-
Y8R2-17	25	A	0	0	0	0	0	0	SE*	0	0	0	-
Y8R2-18	18	P	0	0	0	0	0	0	SE*	0	0	0	-
Y8R2-21	65	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y8R2-22	58	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y8R2-23	49	A	0	0	0	0	0	0	OK	0	0	0	-
Y8R2-24	39	A	0	0	0	0	0	0	OK	0	0	0	-
Y8R2-25	31	A	1	1	1	1	1	1	HN	1	1	1	-
Y8R2-26	22	P	1	1	1	1	1	1	HN	1	1	1	-
Y8R2-27	31	A	1	1	-	1	1	1	HN*	1	1	1	-
Y8R2-28	17	P	1	1	1	1	1	1	HN*	1	1	1	-

* Penetraci 2610 v odstínech označených hvězdičkou doporučujeme tónovat přímo k danému odstínu omítky (příplatkový odstín)

CENOVÉ SKUPINY A MOŽNOSTI TÓNOVÁNÍ PRODUKTŮ

A	Odstín lze použít na zateplovacím systému (ETICS)
P	Pro použití odstínu na ETICS si vyžádejte technické poradenství
TSR	Total Solar Reflectance - celková tepelná odrazivost, hodnota, kolik procent tepla povrch odrazí
0	Základní ceníková skupina
1	Cena s příplatkem 1
2	Cena s příplatkem 2
3	Cena s příplatkem 3
–	Nelze namíchat

ODSTÍN	TSR	ETICS	2721 SILIKONOVÁ OMÍTKA	2727 ACTIVCEM	2729 TETRACEM	2791 MAGIC DECOR 2,5 mm	2792 MAGIC DECOR 1 mm	2793 MAGIC DECOR 0,2 mm	Odstín bezpříplatkové penetrace 2610	2800 SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR	2810 SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR S VLÁKNY	2802 AKRYLÁTOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR	4811 VÁPENNÝ NÁTĚR
Y8R2-31	67	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y8R2-32	64	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y8R2-33	57	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y8R2-34	55	A	0	0	0	0	0	0	OK	0	0	0	2
Y8R2-35	44	A	0	0	0	0	0	0	OK	0	0	0	2
Y8R2-36	35	A	1	1	1	1	1	1	HN	1	1	1	-
Y8R2-37	28	A	1	1	1	1	1	1	HN	1	1	1	-
Y8R2-38	22	P	0	0	0	0	0	0	HN	0	0	0	-
Y8R2-41	70	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y8R2-42	66	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y8R2-43	64	A	0	0	0	0	0	0	OK	0	0	0	1
Y8R2-44	61	A	0	0	0	0	0	0	OK	0	0	0	-
Y8R2-45	55	A	0	0	0	0	0	0	OR	0	0	0	-
Y8R2-46	52	A	0	0	0	0	0	0	OR	0	0	0	-
Y8R2-47	47	A	0	0	0	0	0	0	OR*	0	0	0	-
Y8R2-48	46	A	1	1	1	1	1	1	OR*	1	1	1	-
Y8R2-51	69	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y8R2-52	68	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y8R2-53	65	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y8R2-54	63	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y8R2-55	61	A	0	0	0	0	0	0	OR	0	0	0	-
Y8R2-56	58	A	0	0	0	0	0	0	OR*	0	0	0	-
Y8R2-57	56	A	1	1	1	1	1	1	OR*	1	1	1	-
Y8R2-58	51	A	1	1	1	1	1	1	OR*	1	1	1	-
Y7R3-11	68	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y7R3-12	64	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y7R3-13	60	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y7R3-14	55	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	1
Y7R3-15	43	A	0	0	0	0	0	0	SE	0	0	0	2
Y7R3-16	33	A	0	0	0	0	0	0	SE*	0	0	0	-
Y7R3-17	25	A	0	0	0	0	0	0	SE*	0	0	0	2
Y7R3-18	20	P	0	0	0	0	0	0	SE*	0	0	0	-
Y7R3-21	69	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y7R3-22	67	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	1
Y7R3-23	61	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y7R3-24	58	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y7R3-25	51	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y7R3-26	39	A	0	0	0	0	0	0	HN	0	0	0	-
Y7R3-27	36	A	0	0	0	0	0	0	HN*	0	0	0	-
Y7R3-28	29	A	0	0	0	0	0	0	HN*	0	0	0	-
Y7R3-31	68	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y7R3-32	65	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y7R3-33	62	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y7R3-34	61	A	0	0	0	0	0	0	OR	0	0	0	-
Y7R3-35	52	A	0	0	0	0	0	0	OR	0	0	0	-
Y7R3-36	48	A	0	0	0	0	0	0	HN	0	0	0	-
Y7R3-37	44	A	1	1	1	1	1	1	HN*	1	1	1	-
Y7R3-38	44	A	3	3	3	3	3	3	HN*	-	-	3	-
Y6R4-11	70	A	0	0	-	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y6R4-12	68	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y6R4-13	63	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y6R4-14	58	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y6R4-15	50	A	0	0	0	0	0	0	HN	0	0	0	-
Y6R4-16	39	A	0	0	0	0	0	0	HN	0	0	0	-
Y6R4-17	30	A	0	0	0	0	0	0	HN*	0	0	0	-
Y6R4-18	24	P	1	1	1	1	1	1	HN*	1	1	1	-
Y6R4-21	68	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y6R4-22	65	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y6R4-23	62	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y6R4-24	57	A	0	0	0	0	0	0	HN	0	0	0	-
Y6R4-25	50	A	0	0	0	0	0	0	HN	0	0	0	-
Y6R4-26	39	A	0	0	0	0	0	0	HN	0	0	0	-
Y6R4-27	31	A	0	0	0	0	0	0	HN*	0	0	0	-
Y6R4-28	24	P	3	3	3	3	3	3	HN*	3	3	3	-
Y6R4-31	69	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y6R4-32	67	A	0	0	-	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y6R4-33	65	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y6R4-34	63	A	0	0	0	0	0	0	OR	0	0	0	-
Y6R4-35	62	A	1	1	1	1	1	1	OR	1	1	1	-
Y6R4-36	59	A	2	2	2	2	2	2	OR	2	2	2	-
Y6R4-37	57	A	3	3	3	3	3	3	OR*	3	3	3	-
Y6R4-38	54	A	3	3	3	3	3	3	OR*	3	3	3	-
Y5R5-11	68	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y5R5-12	66	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y5R5-13	60	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y5R5-14	51	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y5R5-15	41	A	0	0	0	0	0	0	SE	0	0	0	-
Y5R5-16	33	A	0	0	0	0	0	0	SE	0	0	0	-
Y5R5-17	38	A	0	0	0	0	0	0	SE*	0	0	0	-
Y5R5-18	33	A	0	0	0	0	0	0	SE*	0	0	0	-
Y5R5-21	67	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y5R5-22	64	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y5R5-23	59	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	1
Y5R5-24	52	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y5R5-25	43	A	0	0	0	0	0	0	SE	0	0	0	-
Y5R5-26	33	A	0	0	0	0	0	0	SE*	0	0	0	-
Y5R5-27	37	A	0	0	0	0	0	0	SE*	0	0	0	-
Y5R5-28	31	A	0	0	0	0	0	0	SE*	0	0	0	-
Y5R5-31	68	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y5R5-32	67	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y5R5-33	64	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y5R5-34	61	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y5R5-35	43	A	0	0	0	0	0	0	HN	0	0	0	-
Y5R5-36	41	A	0	0	0	0	0	0	HN*	0	0	0	-
Y5R5-37	37	A	0	0	0	0	0	0	HN*	0	0	0	-
Y5R5-38	29	A	0	0	0	0	0	0	HN*	0	0	0	-
Y5R5-41	68	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
Y5R5-42	66	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
Y5R5-43	64	A	0	0	-	0	0	0	CE	-	-	0	-
Y5R5-44	62	A	1	1	-	1	1	1	CE	-	-	1	2
Y5R5-45	61	A	1	1	-	1	1	1	CE	-	-	1	-
Y5R5-46	55	A	2	2	-	2	2	2	CE*	-	-	2	-

* Penetraci 2610 v odstínech označených hvězdičkou doporučujeme tónovat přímo k danému odstínu omítky (příplatkový odstín)

CENOVÉ SKUPINY A MOŽNOSTI TÓNOVÁNÍ PRODUKTŮ

A	Odstín lze použít na zateplovacím systému (ETICS)
P	Pro použití odstínu na ETICS si vyžádejte technické poradenství
TSR	Total Solar Reflectance - celková tepelná odrazivost, hodnota, kolik procent tepla povrch odrazí
0	Základní ceníková skupina
1	Cena s příplatkem 1
2	Cena s příplatkem 2
3	Cena s příplatkem 3
–	Nelze namíchat

ODSTÍN	TSR	ETICS	2721 SILIKONOVÁ OMÍTKA	2727 ACTIVCEM	2729 TETRACEM	2791 MAGIC DECOR 2,5 mm	2792 MAGIC DECOR 1 mm	2793 MAGIC DECOR 0,2 mm	Odstín bezpříplatkové penetrace 2610	2800 SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR	2810 SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR S VLÁKNY	2802 AKRYLÁTOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR	4811 VÁPENNÝ NÁTĚR
Y5R5-47	43	A	2	2	-	2	2	2	CE*	-	-	2	-
Y5R5-48	36	A	2	2	-	2	2	2	CE*	-	-	2	-
R6Y4-11	68	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
R6Y4-12	64	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
R6Y4-13	57	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
R6Y4-14	51	A	0	0	0	0	0	0	HN	0	0	0	-
R6Y4-15	40	A	0	0	0	0	0	0	HN	0	0	0	-
R6Y4-16	31	A	0	0	0	0	0	0	HN*	0	0	0	-
R6Y4-17	35	A	0	0	-	0	0	0	HN*	0	0	0	-
R6Y4-18	29	A	0	0	-	0	0	0	HN*	0	0	0	-
R6Y4-21	69	A	0	0	-	0	0	0	BI	0	0	0	-
R6Y4-22	67	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
R6Y4-23	64	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
R6Y4-24	61	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
R6Y4-25	54	A	0	0	0	0	0	0	CE	0	0	0	-
R6Y4-26	50	A	0	0	0	0	0	0	CE	0	0	0	-
R6Y4-27	46	A	0	0	0	0	0	0	CE*	0	0	0	-
R6Y4-28	39	A	0	0	0	0	0	0	CE*	0	0	0	-
R7Y3-11	70	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
R7Y3-12	65	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
R7Y3-13	59	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
R7Y3-14	54	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
R7Y3-15	48	A	0	0	0	0	0	0	SE	0	0	0	-
R7Y3-16	42	A	0	0	0	0	0	0	SE	0	0	0	-
R7Y3-17	34	A	0	0	0	0	0	0	SE*	0	0	0	-
R7Y3-18	25	P	0	0	0	0	0	0	SE*	0	0	0	-
R7Y3-21	71	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
R7Y3-22	67	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
R7Y3-23	65	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
R7Y3-24	63	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
R7Y3-25	58	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
R7Y3-26	56	A	0	0	0	0	0	0	CE	0	0	0	-
R7Y3-27	41	A	0	0	0	0	0	0	CE*	0	0	0	2
R7Y3-28	31	A	0	0	0	0	0	0	CE*	0	0	0	-
R7Y3-31	68	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
R7Y3-32	65	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
R7Y3-33	55	A	0	0	0	0	0	0	CE	0	0	0	2
R7Y3-34	57	A	0	0	0	0	0	0	CE	-	-	0	-
R7Y3-35	54	A	0	0	-	0	0	0	CE	-	-	0	-
R7Y3-36	51	A	0	0	-	0	0	0	CE	-	-	0	-
R7Y3-37	46	A	0	0	0	0	0	0	CE*	0	0	0	-
R7Y3-38	42	A	0	0	0	0	0	0	CE*	0	0	0	-
R7Y3-41	70	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
R7Y3-42	69	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
R7Y3-43	67	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
R7Y3-44	65	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
R7Y3-45	64	A	0	0	-	0	0	0	CE	-	-	0	-
R7Y3-46	61	A	2	2	-	2	2	2	CE	-	-	2	-
R7Y3-47	58	A	3	3	-	3	3	3	CE*	-	-	3	-
R7Y3-48	55	A	3	3	-	3	3	3	CE*	-	-	3	-
R8Y2-11	70	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
R8Y2-12	66	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
R8Y2-13	59	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
R8Y2-14	53	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
R8Y2-15	41	A	0	0	0	0	0	0	HN	0	0	0	-
R8Y2-16	31	A	0	0	0	0	0	0	HN*	0	0	0	-
R8Y2-17	26	A	0	0	0	0	0	0	HN*	0	0	0	-
R8Y2-18	22	P	0	0	0	0	0	0	HN*	0	0	0	-
R8Y2-21	72	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
R8Y2-22	71	A	0	0	-	0	0	0	BI	0	0	0	-
R8Y2-23	69	A	0	0	-	0	0	0	BI	0	0	0	-
R8Y2-24	68	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
R8Y2-25	65	A	0	0	-	0	0	0	CE	-	-	0	-
R8Y2-26	62	A	0	0	-	0	0	0	CE*	-	-	0	-
R8Y2-27	58	A	1	1	-	1	1	1	CE*	-	-	1	-
R8Y2-28	56	A	3	3	-	3	3	3	CE*	-	-	3	-
R9Y1-11	69	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
R9Y1-12	66	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
R9Y1-13	56	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
R9Y1-14	51	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
R9Y1-15	40	A	0	0	0	0	0	0	SE	0	0	0	-
R9Y1-16	31	A	0	0	0	0	0	0	SE*	0	0	0	-
R9Y1-17	23	P	0	0	0	0	0	0	SE*	0	0	0	-
R9Y1-18	29	A	1	1	1	1	1	1	SE*	1	1	1	-
R9Y1-21	68	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
R9Y1-22	69	A	0	0	-	0	0	0	BI	0	0	0	-
R9Y1-23	67	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
R9Y1-24	64	A	0	0	-	0	0	0	BI	0	0	0	1
R9Y1-25	53	A	0	0	0	0	0	0	CE	0	0	0	-
R9Y1-26	41	A	0	0	0	0	0	0	CE*	0	0	0	-
R9Y1-27	32	A	0	0	0	0	0	0	CE*	0	0	0	-
R9Y1-28	35	A	0	0	0	0	0	0	CE*	0	0	0	-
R9Y1-31	71	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
R9Y1-32	70	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
R9Y1-33	68	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
R9Y1-34	66	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
R9Y1-35	57	A	0	0	-	0	0	0	CE	-	-	0	-
R9Y1-36	57	A	1	1	-	1	1	1	CE	-	-	1	-
R9Y1-37	54	A	2	2	-	2	2	2	CE*	-	-	2	-
R9Y1-38	48	A	3	3	-	3	3	3	CE*	-	-	3	-
R10-11	71	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
R10-12	65	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
R10-13	59	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
R10-14	53	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
R10-15	42	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
R10-16	33	A	0	0	0	0	0	0	SE*	0	0	0	-
R10-17	37	A	0	0	0	0	0	0	SE*	0	0	0	-
R10-18	32	A	0	0	0	0	0	0	SE*	0	0	0	-
R10-21	68	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
R10-22	66	A	0	0	-	0	0	0	BI	0	0	0	-
R10-23	63	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
R10-24	60	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-

* Penetraci 2610 v odstínech označených hvězdičkou doporučujeme tónovat přímo k danému odstínu omítky (příplatkový odstín)

CENOVÉ SKUPINY A MOŽNOSTI TÓNOVÁNÍ PRODUKTŮ

A	Odstín lze použít na zateplovacím systému (ETICS)
P	Pro použití odstínu na ETICS si vyžádejte technické poradenství
TSR	Total Solar Reflectance - celková tepelná odrazivost, hodnota, kolik procent tepla povrch odrazí
0	Základní ceníková skupina
1	Cena s příplatkem 1
2	Cena s příplatkem 2
3	Cena s příplatkem 3
–	Nelze namíchat

ODSTÍN	TSR	ETICS	2721 SILIKONOVÁ OMÍTKA	2727 ACTIVCEM	2729 TETRACEM	2791 MAGIC DECOR 2,5 mm	2792 MAGIC DECOR 1 mm	2793 MAGIC DECOR 0,2 mm	Odstín bezpříplatkové penetrace 2610	2800 SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR	2810 SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR S VLÁKNY	2802 AKRYLÁTOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR	4811 VÁPENNÝ NÁTĚR
R10-25	58	A	0	0	0	0	0	0	CE	0	0	0	-
R10-26	54	A	0	0	0	0	0	0	CE*	0	0	0	-
R10-27	41	A	0	0	0	0	0	0	CE*	0	0	0	-
R10-28	33	A	0	0	0	0	0	0	CE*	0	0	0	-
R10-31	69	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
R10-32	68	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
R10-33	64	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
R10-34	62	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
R10-35	48	A	0	0	-	0	0	0	CE	-	-	0	-
R10-36	49	A	0	0	-	0	0	0	CE*	-	-	0	-
R10-37	45	A	1	1	-	1	1	1	CE*	-	-	1	-
R10-38	41	A	1	1	-	1	1	1	CE*	-	-	1	-
R9B1-11	70	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
R9B1-12	68	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
R9B1-13	64	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
R9B1-14	59	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
R9B1-15	53	A	0	0	0	0	0	0	CE*	0	0	0	-
R9B1-16	50	A	1	1	1	1	1	1	CE*	1	1	1	-
R9B1-17	41	A	1	1	1	1	1	1	CE*	1	1	1	-
R9B1-18	33	A	2	2	2	2	2	2	CE*	2	2	2	-
R8B2-11	71	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
R8B2-12	65	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
R8B2-13	60	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
R8B2-14	52	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
R8B2-15	42	A	0	0	0	0	0	0	SE*	0	0	0	-
R8B2-16	32	A	0	0	0	0	0	0	SE*	0	0	0	-
R8B2-17	37	A	0	0	0	0	0	0	SE*	0	0	0	-
R8B2-18	26	A	1	1	-	1	1	1	SE*	1	1	1	-
R8B2-21	71	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
R8B2-22	70	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
R8B2-23	68	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
R8B2-24	65	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
R8B2-25	63	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
R8B2-26	58	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
R8B2-27	51	A	1	1	1	1	1	1	CE*	1	1	1	-
R8B2-28	39	A	2	2	2	2	2	2	CE*	2	2	2	-
R7B3-11	71	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
R7B3-12	68	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
R7B3-13	57	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
R7B3-14	51	A	0	0	0	0	0	0	BI	-	-	0	-
R7B3-15	43	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
R7B3-16	43	A	1	1	1	1	1	1	MO	1	1	1	-
R7B3-17	25	A	2	2	2	2	2	2	MO*	2	2	2	-
R7B3-18	31	A	3	3	-	3	3	3	MO*	-	-	3	-
R7B3-21	69	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
R7B3-22	66	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
R7B3-23	65	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
R7B3-24	60	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
R7B3-25	55	A	1	1	1	1	1	1	BI	1	1	1	-
R7B3-26	44	A	2	2	2	2	2	2	MO	2	2	2	-
R7B3-27	38	A	3	3	-	3	3	3	MO*	3	3	3	-
R7B3-28	42	A	1	1	-	1	1	1	MO*	-	-	1	-
R6B4-11	69	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
R6B4-12	66	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
R6B4-13	63	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
R6B4-14	56	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
R6B4-15	45	A	2	2	2	2	2	2	MO	2	2	2	-
R6B4-16	38	A	3	3	3	3	3	3	MO*	3	3	3	-
R6B4-17	43	A	0	0	-	0	0	0	MO*	-	-	0	-
R6B4-18	33	A	3	3	-	3	3	3	MO*	-	-	3	-
R5B5-11	70	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
R5B5-12	69	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
R5B5-13	66	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
R5B5-14	64	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
R5B5-15	61	A	0	0	0	0	0	0	MO	0	0	0	-
R5B5-16	58	A	1	1	1	1	1	1	MO*	1	1	1	-
R5B5-17	51	A	2	2	2	2	2	2	MO*	2	2	2	-
R5B5-18	42	A	3	3	-	3	3	3	MO*	-	-	-	-
B6R4-11	68	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
B6R4-12	63	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
B6R4-13	57	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
B6R4-14	55	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
B6R4-15	43	A	0	0	0	0	0	0	MO	0	0	0	-
B6R4-16	45	A	1	1	1	1	1	1	MO*	1	1	1	-
B6R4-17	36	A	0	0	0	0	0	0	MO*	0	0	0	-
B6R4-18	30	A	1	1	-	1	1	1	MO*	1	1	1	-
B6R4-21	65	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
B6R4-22	64	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
B6R4-23	61	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
B6R4-24	56	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
B6R4-25	48	A	1	1	-	1	1	1	MO	1	1	1	-
B6R4-26	37	A	2	2	-	2	2	2	MO*	2	2	2	-
B6R4-27	29	A	3	3	-	3	3	3	MO*	3	3	3	-
B6R4-28	33	A	3	3	-	3	3	3	MO*	-	-	3	-
B7R3-11	69	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
B7R3-12	67	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
B7R3-13	63	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
B7R3-14	54	A	1	1	-	1	1	1	BI	1	1	1	-
B7R3-15	35	A	2	2	-	2	2	2	MO	2	2	2	-
B7R3-16	28	A	3	3	-	3	3	3	MO*	3	3	3	-
B7R3-17	22	A	3	3	3	3	3	3	MO*	-	-	3	-
B7R3-18	34	A	3	3	-	3	3	3	MO*	-	-	3	-
B7R3-21	68	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
B7R3-22	65	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
B7R3-23	60	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
B7R3-24	50	A	1	1	1	1	1	1	BI	1	1	1	-
B7R3-25	44	A	2	2	2	2	2	2	MO	2	2	2	-
B7R3-26	33	A	3	3	3	3	3	3	MO*	3	3	3	-
B7R3-27	27	A	3	3	3	3	3	3	MO*	-	-	3	-
B7R3-28	23	P	3	3	-	3	3	3	MO*	-	-	3	-
B8R2-11	69	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
B8R2-12	68	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-

* Penetraci 2610 v odstínech označených hvězdičkou doporučujeme tónovat přímo k danému odstínu omítky (příplatkový odstín)

CENOVÉ SKUPINY A MOŽNOSTI TÓNOVÁNÍ PRODUKTŮ

A	Odstín lze použít na zateplovacím systému (ETICS)
P	Pro použití odstínu na ETICS si vyžádejte technické poradenství
TSR	Total Solar Reflectance - celková tepelná odrazivost, hodnota, kolik procent tepla povrch odrazí
0	Základní ceníková skupina
1	Cena s příplatkem 1
2	Cena s příplatkem 2
3	Cena s příplatkem 3
–	Nelze namíchat

ODSTÍN	TSR	ETICS	2721 SILIKONOVÁ OMÍTKA	2727 ACTIVCEM	2729 TETRACEM	2791 MAGIC DECOR 2,5 mm	2792 MAGIC DECOR 1 mm	2793 MAGIC DECOR 0,2 mm	Odstín bezpříplatkové penetrace 2610	2800 SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR	2810 SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR S VLÁKNY	2802 AKRYLÁTOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR	4811 VÁPENNÝ NÁTĚR
B8R2-13	65	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
B8R2-14	61	A	0	0	0	0	0	0	MO	0	0	0	-
B8R2-15	48	A	0	0	0	0	0	0	MO	0	0	0	-
B8R2-16	35	A	1	1	1	1	1	1	MO	1	1	1	-
B8R2-17	27	A	3	3	3	3	3	3	MO*	3	3	3	-
B8R2-18	20	P	3	3	-	3	3	3	MO*	3	3	3	-
B8R2-21	69	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
B8R2-22	66	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
B8R2-23	63	A	0	0	0	0	0	0	MO	0	0	0	-
B8R2-24	58	A	0	0	0	0	0	0	MO	0	0	0	-
B8R2-25	55	A	1	1	1	1	1	1	MO	1	1	1	-
B8R2-26	52	A	2	2	2	2	2	2	MO	2	2	2	-
B8R2-27	48	A	2	2	-	2	2	2	MO*	2	2	2	-
B8R2-28	46	A	2	2	2	2	2	2	MO*	2	2	2	-
B9R1-11	69	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
B9R1-12	66	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
B9R1-13	56	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	1
B9R1-14	53	A	0	0	0	0	0	0	MO	0	0	0	-
B9R1-15	40	A	0	0	0	0	0	0	MO	0	0	0	-
B9R1-16	29	A	1	1	1	1	1	1	MO	1	1	1	-
B9R1-17	23	P	0	0	0	0	0	0	MO*	0	0	0	-
B9R1-18	19	P	0	0	-	0	0	0	MO*	0	0	0	-
B9R1-21	66	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	1
B9R1-22	65	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
B9R1-23	56	A	0	0	0	0	0	0	MO	0	0	0	-
B9R1-24	51	A	0	0	0	0	0	0	MO	0	0	0	-
B9R1-25	48	A	0	0	0	0	0	0	MO	0	0	0	2
B9R1-26	34	A	1	1	1	1	1	1	MO	1	1	1	-
B9R1-27	26	A	2	2	2	2	2	2	MO*	2	2	2	-
B9R1-28	20	P	3	3	3	3	3	3	MO*	3	3	3	-
B9R1-31	68	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
B9R1-32	64	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
B9R1-33	63	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
B9R1-34	60	A	0	0	0	0	0	0	MO	0	0	0	-
B9R1-35	57	A	0	0	-	0	0	0	MO	-	-	0	-
B9R1-36	55	A	0	0	-	0	0	0	MO	-	-	0	-
B9R1-37	43	A	0	0	-	0	0	0	MO*	-	-	0	-
B9R1-38	36	A	0	0	-	0	0	0	MO*	-	-	0	-
B10-11	64	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
B10-12	60	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
B10-13	55	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
B10-14	51	A	0	0	0	0	0	0	MO	0	0	0	-
B10-15	46	A	1	1	-	1	1	1	MO	1	1	1	-
B10-16	42	A	2	2	2	2	2	2	MO	2	2	2	-
B10-17	38	A	3	3	3	3	3	3	MO*	3	3	3	-
B10-18	26	A	3	3	3	3	3	3	MO*	-	-	3	-
B9G1-11	69	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
B9G1-12	65	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
B9G1-13	56	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
B9G1-14	52	A	0	0	0	0	0	0	MO	0	0	0	-
B9G1-15	41	A	0	0	0	0	0	0	MO	0	0	0	-

ODSTÍN	TSR	ETICS	2721 SILIKONOVÁ OMÍTKA	2727 ACTIVCEM	2729 TETRACEM	2791 MAGIC DECOR 2,5 mm	2792 MAGIC DECOR 1 mm	2793 MAGIC DECOR 0,2 mm	Odstín bezpříplatkové penetrace 2610	2800 SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR	2810 SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR S VLÁKNY	2802 AKRYLÁTOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR	4811 VÁPENNÝ NÁTĚR
B9G1-16	31	A	1	1	1	1	1	1	MO*	1	1	1	2
B9G1-17	23	P	2	2	2	2	2	2	MO*	2	2	2	-
B9G1-18	20	P	0	0	0	0	0	0	MO*	-	-	0	-
B9G1-21	66	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
B9G1-22	64	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
B9G1-23	62	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
B9G1-24	61	A	0	0	-	0	0	0	MO	-	-	0	-
B9G1-25	58	A	0	0	-	0	0	0	MO	-	-	0	-
B9G1-26	56	A	0	0	-	0	0	0	MO*	-	-	0	-
B9G1-27	54	A	0	0	-	0	0	0	MO*	-	-	0	-
B9G1-28	41	A	0	0	-	0	0	0	MO*	-	-	0	-
B8G2-11	67	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
B8G2-12	64	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
B8G2-13	62	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
B8G2-14	59	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
B8G2-15	56	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
B8G2-16	54	A	0	0	-	0	0	0	MO	-	-	0	-
B8G2-17	48	A	0	0	-	0	0	0	MO	-	-	0	-
B8G2-18	33	A	0	0	-	0	0	0	MO	-	-	0	-
B7G3-11	59	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
B7G3-12	56	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
B7G3-13	53	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
B7G3-14	49	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
B7G3-15	43	A	0	0	0	0	0	0	ZE*	0	0	0	-
B7G3-16	32	A	1	1	-	1	1	1	ZE*	1	1	1	-
B7G3-17	25	P	2	2	2	2	2	2	ZE*	2	2	2	-
B7G3-18	19	P	3	3	3	3	3	3	ZE*	3	3	3	-
B7G3-21	66	A	0	0	0	0	0	0	BI	-	-	0	-
B7G3-22	63	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
B7G3-23	60	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
B7G3-24	54	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
B7G3-25	50	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
B7G3-26	44	A	0	0	-	0	0	0	ZE	-	-	0	-
B7G3-27	38	A	0	0	-	0	0	0	ZE	-	-	0	-
B7G3-28	33	A	1	1	-	1	1	1	ZE	-	-	1	-
B6G4-11	66	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
B6G4-12	61	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
B6G4-13	50	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
B6G4-14	44	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
B6G4-15	48	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
B6G4-16	44	A	0	0	-	0	0	0	ZE*	-	-	0	-
B6G4-17	33	A	1	1	-	1	1	1	ZE*	-	-	1	-
B6G4-18	27	A	2	2	-	2	2	2	ZE*	-	-	2	-
B6G4-21	64	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
B6G4-22	61	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
B6G4-23	57	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
B6G4-24	43	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
B6G4-25	50	A	0	0	-	0	0	0	ZE	-	-	0	-
B6G4-26	46	A	0	0	-	0	0	0	ZE*	-	-	0	-
B6G4-27	34	A	1	1	-	1	1	1	ZE*	-	-	1	-
B6G4-28	29	A	2	2	-	2	2	2	ZE*	-	-	2	-

* Penetraci 2610 v odstínech označených hvězdičkou doporučujeme tónovat přímo k danému odstínu omítky (příplatkový odstín)

CENOVÉ SKUPINY A MOŽNOSTI TÓNOVÁNÍ PRODUKTŮ

A	Odstín lze použít na zateplovacím systému (ETICS)
P	Pro použití odstínu na ETICS si vyžádejte technické poradenství
TSR	Total Solar Reflectance - celková tepelná odrazivost, hodnota, kolik procent tepla povrch odrazí
0	Základní ceníková skupina
1	Cena s příplatkem 1
2	Cena s příplatkem 2
3	Cena s příplatkem 3
–	Nelze namíchat

ODSTÍN	TSR	ETICS	2721 SILIKONOVÁ OMÍTKA	2727 ACTIVCEM	2729 TETRACEM	2791 MAGIC DECOR 2,5 mm	2792 MAGIC DECOR 1 mm	2793 MAGIC DECOR 0,2 mm	Odstín bezpříplatkové penetrace 2610	2800 SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR	2810 SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR S VLÁKNY	2802 AKRYLÁTOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR	4811 VÁPENNÝ NÁTĚR
B5G5-11	69	A	0	0	-	0	0	0	BI	0	0	0	-
B5G5-12	65	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
B5G5-13	62	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
B5G5-14	55	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
B5G5-15	49	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
B5G5-16	44	A	0	0	-	0	0	0	ZE	-	-	0	-
B5G5-17	39	A	0	0	-	0	0	0	ZE*	-	-	0	-
B5G5-18	20	P	1	1	-	1	1	1	ZE*	-	-	1	-
G6B4-11	67	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
G6B4-12	63	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
G6B4-13	61	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
G6B4-14	50	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
G6B4-15	45	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
G6B4-16	31	A	0	0	-	0	0	0	ZE*	-	-	0	-
G6B4-17	39	A	0	0	-	0	0	0	ZE*	-	-	0	-
G6B4-18	28	A	2	2	-	2	2	2	ZE*	-	-	2	-
G7B3-11	65	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
G7B3-12	60	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
G7B3-13	55	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
G7B3-14	43	A	0	0	0	0	0	0	ZE	0	0	0	-
G7B3-15	32	A	1	1	1	1	1	1	ZE*	1	1	1	-
G7B3-16	25	P	2	2	2	2	2	2	ZE*	2	2	2	-
G7B3-17	19	P	3	3	3	3	3	3	ZE*	3	3	3	-
G7B3-18	28	A	2	2	-	2	2	2	ZE*	-	-	2	-
G7B3-21	66	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
G7B3-22	62	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
G7B3-23	58	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
G7B3-24	54	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
G7B3-25	50	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
G7B3-26	49	A	0	0	-	0	0	0	ZE	-	-	0	-
G7B3-27	35	A	0	0	-	0	0	0	ZE*	-	-	0	-
G7B3-28	40	A	0	0	-	0	0	0	ZE*	-	-	0	-
G7B3-31	68	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
G7B3-32	62	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
G7B3-33	62	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
G7B3-34	58	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
G7B3-35	55	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
G7B3-36	45	A	0	0	-	0	0	0	ZE*	-	-	0	-
G7B3-37	33	A	0	0	-	0	0	0	ZE*	-	-	0	-
G7B3-38	37	A	1	1	-	1	1	1	ZE*	-	-	1	-
G8B2-11	68	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
G8B2-12	65	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
G8B2-13	62	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	-	-
G8B2-14	57	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
G8B2-15	54	A	0	0	-	0	0	0	ZE*	-	-	0	-
G8B2-16	51	A	0	0	-	0	0	0	ZE*	-	-	0	-
G8B2-17	42	A	0	0	-	0	0	0	ZE*	-	-	0	-
G8B2-18	30	A	2	2	-	2	2	2	ZE*	-	-	2	-
G9B1-11	68	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
G9B1-12	67	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
G9B1-13	51	A	0	0	0	0	0	0	BI	-	-	0	-

ODSTÍN	TSR	ETICS	2721 SILIKONOVÁ OMÍTKA	2727 ACTIVCEM	2729 TETRACEM	2791 MAGIC DECOR 2,5 mm	2792 MAGIC DECOR 1 mm	2793 MAGIC DECOR 0,2 mm	Odstín bezpříplatkové penetrace 2610	2800 SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR	2810 SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR S VLÁKNY	2802 AKRYLÁTOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR	4811 VÁPENNÝ NÁTĚR
G9B1-14	44	A	0	0	0	0	0	0	ZE	-	-	0	-
G9B1-15	31	A	0	0	0	0	0	0	ZE*	-	-	0	-
G9B1-16	25	P	2	2	2	2	2	2	ZE*	-	-	2	-
G9B1-17	19	P	1	1	1	1	1	1	ZE*	-	-	1	-
G9B1-18	28	A	2	2	-	2	2	2	ZE*	-	-	2	-
G10-11	67	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
G10-12	64	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
G10-13	58	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
G10-14	57	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
G10-15	53	A	0	0	0	0	0	0	ZE*	0	0	0	-
G10-16	43	A	0	0	-	0	0	0	ZE*	-	-	0	-
G10-17	36	A	0	0	0	0	0	0	ZE*	-	-	0	-
G10-18	30	A	2	2	2	2	2	2	ZE*	-	-	2	-
G10-21	70	A	0	0	-	0	0	0	BI	0	0	0	-
G10-22	68	A	0	0	-	0	0	0	BI	0	0	0	-
G10-23	64	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
G10-24	61	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
G10-25	47	A	0	0	-	0	0	0	ZE*	-	-	0	-
G10-26	41	A	0	0	-	0	0	0	ZE*	-	-	0	-
G10-27	37	A	2	2	-	2	2	2	ZE*	-	-	2	-
G10-28	29	A	2	2	-	2	2	2	BI	-	-	2	-
G9Y1-11	71	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
G9Y1-12	69	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
G9Y1-13	53	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
G9Y1-14	42	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
G9Y1-15	32	A	1	1	1	1	1	1	ZE*	1	1	1	-
G9Y1-16	25	P	1	1	1	1	1	1	ZE*	1	1	1	-
G9Y1-17	18	P	0	0	-	0	0	0	ZE*	-	-	0	-
G9Y1-18	18	P	1	1	-	1	1	1	ZE*	-	-	1	-
G9Y1-21	69	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
G9Y1-22	66	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
G9Y1-23	58	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
G9Y1-24	45	A	0	0	0	0	0	0	BI	-	-	0	-
G9Y1-25	45	A	0	0	-	0	0	0	ZE	-	-	0	-
G9Y1-26	42	A	0	0	-	0	0	0	ZE	-	-	0	-
G9Y1-27	27	A	1	1	-	1	1	1	ZE	-	-	1	-
G9Y1-28	21	P	1	1	-	1	1	1	ZE	-	-	1	-
G8Y2-11	68	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
G8Y2-12	66	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
G8Y2-13	60	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
G8Y2-14	52	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
G8Y2-15	44	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
G8Y2-16	32	A	0	0	0	0	0	0	ZE*	0	0	0	-
G8Y2-17	25	A	1	1	1	1	1	1	ZE*	1	1	1	-
G8Y2-18	20	P	1	1	-	1	1	1	ZE*	-	-	1	-
G8Y2-21	66	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
G8Y2-22	60	A	0	0	-	0	0	0	BI	0	0	0	-
G8Y2-23	57	A	0	0	-	0	0	0	BI	0	0	0	-
G8Y2-24	58	A	0	0	-	0	0	0	BI	0	0	0	-
G8Y2-25	54	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
G8Y2-26	51	A	0	0	0	0	0	0	ZE*	-	-	0	-

* Penetraci 2610 v odstínech označených hvězdičkou doporučujeme tónovat přímo k danému odstínu omítky (příplatkový odstín)

CENOVÉ SKUPINY A MOŽNOSTI TÓNOVÁNÍ PRODUKTŮ

A	Odstín lze použít na zateplovacím systému (ETICS)
P	Pro použití odstínu na ETICS si vyžádejte technické poradenství
TSR	Total Solar Reflectance - celková tepelná odrazivost, hodnota, kolik procent tepla povrch odrazí
0	Základní ceníková skupina
1	Cena s příplatkem 1
2	Cena s příplatkem 2
3	Cena s příplatkem 3
–	Nelze namíchat

ODSTÍN	TSR	ETICS	2721 SILIKONOVÁ OMÍTKA	2727 ACTIVCEM	2729 TETRACEM	2791 MAGIC DECOR 2,5 mm	2792 MAGIC DECOR 1 mm	2793 MAGIC DECOR 0,2 mm	Odstín bezpříplatkové penetrace 2610	2800 SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR	2810 SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR S VLÁKNY	2802 AKRYLÁTOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR	4811 VÁPENNÝ NÁTĚR
G8Y2-27	44	A	0	0	-	0	0	0	ZE*	-	-	0	-
G8Y2-28	40	A	1	1	-	1	1	1	ZE*	-	-	1	-
G8Y2-31	70	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
G8Y2-32	68	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
G8Y2-33	66	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
G8Y2-34	62	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
G8Y2-35	61	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-	0	-
G8Y2-36	56	A	0	0	-	0	0	0	ZE*	-	-	0	-
G8Y2-37	51	A	0	0	-	0	0	0	ZE*	-	-	0	-
G8Y2-38	48	A	1	1	-	1	1	1	ZE*	-	-	1	-
G7Y3-11	65	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
G7Y3-12	62	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
G7Y3-13	57	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
G7Y3-14	51	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
G7Y3-15	43	A	1	1	1	1	1	1	ZE	1	1	1	-
G7Y3-16	38	A	1	1	1	1	1	1	ZE*	1	1	1	-
G7Y3-17	26	A	1	1	1	1	1	1	ZE*	1	1	1	-
G7Y3-18	19	P	1	1	1	1	1	1	ZE*	-	-	1	-
G6Y4-11	71	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
G6Y4-12	70	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
G6Y4-13	70	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
G6Y4-14	63	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	1
G6Y4-15	59	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
G6Y4-16	53	A	0	0	0	0	0	0	ZE	0	0	0	-
G6Y4-17	49	A	0	0	-	0	0	0	ZE*	0	0	0	-
G6Y4-18	41	A	0	0	-	0	0	0	ZE*	-	-	0	-
G6Y4-21	67	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
G6Y4-22	67	A	0	0	-	0	0	0	BI	0	0	0	1
G6Y4-23	65	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
G6Y4-24	62	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	2
G6Y4-25	57	A	0	0	0	0	0	0	ZE	0	0	0	-
G6Y4-26	52	A	0	0	0	0	0	0	ZE	0	0	0	-
G6Y4-27	47	A	1	1	1	1	1	1	ZE*	1	1	1	-
G6Y4-28	39	A	2	2	2	2	2	2	ZE*	2	2	2	-
G5Y5-11	68	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
G5Y5-12	64	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
G5Y5-13	59	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
G5Y5-14	58	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
G5Y5-15	41	A	0	0	0	0	0	0	SE	0	0	0	-
G5Y5-16	35	A	0	0	0	0	0	0	SE*	0	0	0	-
G5Y5-17	25	P	1	1	1	1	1	1	SE*	1	1	1	-
G5Y5-18	20	P	1	1	1	1	1	1	SE*	1	1	1	-
G5Y5-21	71	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
G5Y5-22	68	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
G5Y5-23	55	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
G5Y5-24	49	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
G5Y5-25	41	A	0	0	0	0	0	0	ZE	0	0	0	-
G5Y5-26	37	A	0	0	0	0	0	0	ZE*	0	0	0	-
G5Y5-27	32	A	0	0	-	0	0	0	ZE*	0	0	0	-
G5Y5-28	29	A	2	2	-	2	2	2	ZE*	-	-	2	-
G5Y5-31	71	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
G5Y5-32	69	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
G5Y5-33	64	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
G5Y5-34	59	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
G5Y5-35	53	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
G5Y5-36	46	A	0	0	-	0	0	0	ZE*	0	0	0	-
G5Y5-37	36	A	1	1	1	1	1	1	ZE*	1	1	1	-
G5Y5-38	24	P	1	1	-	1	1	1	ZE*	1	1	1	-
G5Y5-41	70	A	0	0	0	0	0	0	BI	-	-	0	-
G5Y5-42	69	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	2
G5Y5-43	66	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
G5Y5-44	59	A	0	0	0	0	0	0	BI	-	-	0	-
G5Y5-45	50	A	0	0	0	0	0	0	BI	-	-	0	-
G5Y5-46	43	A	1	1	1	1	1	1	ZE*	-	-	1	-
G5Y5-47	34	A	2	2	2	2	2	2	ZE*	-	-	2	-
G5Y5-48	34	A	3	3	-	3	3	3	ZE*	-	-	3	-
Y6G4-11	72	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y6G4-12	69	A	0	0	-	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y6G4-13	66	A	0	0	0	0	0	0	ZE	0	0	0	-
Y6G4-14	60	A	0	0	0	0	0	0	ZE	0	0	0	-
Y6G4-15	54	A	0	0	0	0	0	0	ZE	0	0	0	-
Y6G4-16	52	A	0	0	0	0	0	0	ZE	0	0	0	-
Y6G4-17	48	A	0	0	-	0	0	0	ZE*	0	0	0	-
Y6G4-18	39	A	0	0	-	0	0	0	ZE*	-	-	0	-
Y7G3-11	73	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y7G3-12	71	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y7G3-13	68	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y7G3-14	64	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y7G3-15	64	A	0	0	-	0	0	0	ZE	0	0	0	-
Y7G3-16	53	A	0	0	0	0	0	0	ZE*	0	0	0	-
Y7G3-17	42	A	0	0	-	0	0	0	ZE*	0	0	0	-
Y7G3-18	33	A	1	1	1	1	1	1	ZE*	1	1	1	-
Y7G3-21	66	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y7G3-22	65	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y7G3-23	61	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	0	-
Y7G3-24	52	A	1	1	-	1	1	1	ZE	1	1	1	-
Y7G3-25	43	A	1	1	1	1	1	1	ZE	1	1	1	-
Y7G3-26	37	A	1	1	1	1	1	1	ZE*	1	1	1	-
Y7G3-27	25	P	1	1	-	1	1	1	ZE*	-	-	1	-
Y7G3-28	22	P	1	1	-	1	1	1	ZE*	-	-	1	-
KY-19	30	A	1	1	1	1	1	1	SE*	1	1	1	-
KR-19	31	A	1	1	1	1	1	1	SE*	1	1	1	-
KB-19	28	A	1	1	1	1	1	1	SE*	1	1	1	-
KG-19	23	P	0	0	-	0	0	0	SE*	0	0	0	-
KY-29	26	A	1	1	-	1	1	1	SE*	1	1	1	-
KR-29	25	P	1	1	-	1	1	1	SE*	1	1	1	-
KB-29	17	P	2	2	-	2	2	2	SE*	2	2	2	-
KG-29	24	P	1	1	-	1	1	1	SE*	1	1	1	-
K-19	29	A	2	2	2	2	2	2	SE*	2	2	2	-
K-29	25	P	1	1	-	1	1	1	SE*	1	1	1	-

* Penetraci 2610 v odstínech označených hvězdičkou doporučujeme tónovat přímo k danému odstínu omítky (příplatkový odstín)

SLUŽBY

Společnost Cemix nabízí nejen materiály a systémová řešení, ale také služby, které vám při práci pomohou a usnadní vám ji. Chceme, aby řemeslníci, stavebníci, investoři a architekti našli ve společnosti Cemix spolehlivého partnera. Náš tým odborníků je tu pro vás! Rádi vám poradíme a také poskytneme řadu užitečných nástrojů a pomůcek. Výjimkou není ani rozšířený logistický servis či zapůjčení strojů, které pečlivě servisujeme. Náš tým aplikačních techniků předvede, zaškolí a podpoří přímo na stavbě. Nabízíme odborné analýzy, měření a testování.

VZORKY

Pokud potřebujete poradit s výběrem nebo navrhnout nový povrch pro svůj dům, rádi vám s tím pomůžeme. Správná volba barevného tónu a struktury omítky určí vzhled vaší nemovitosti na velmi dlouhou dobu. Může ji buď zvýraznit a dodat jí osobitost, nebo naopak způsobit, že bude vypadat nevýrazně a nudně. Proto je důležité pečlivě zvážit všechny možnosti a vybrat takovou omítku, která bude dlouhodobě odpovídat vašim představám a požadavkům. Nabízíme zkušební vzorky o velikosti 50x50 cm, které vám pomohou při rozhodování.



INDIVIDUÁLNÍ VZORKY FASÁD A PODLAH NA VYŽÁDÁNÍ
PRO OVĚŘENÍ SPRÁVNÉ VOLBY BARVY A TEXTURY

- Pokud si nejste jisti volbou odstínu nebo vzhledem fasády či podlahy, vyrobíme vám vzorek.
- Uvidíte, jak bude vypadat reálný výsledek.
- Služba je zdarma v případě finální realizace s materiály Cemix. V opačném případě je cena vzorku stanovená ceníkem Cemix.
- Nabízíme vám:
  - vzorek na desce 50x50 cm
  - vzorek pastovitých omítek 1 kg
  - vzorek nátěrů 0,2 kg.



COLOR COMPAS
VZORNÍK BAREV
814 TRENDY ODSTÍNŮ PRO FASÁDNÍ OMÍTKY A NÁTĚRY

- Pomůže s výběrem odstínu fasádní omítky či nátěru pro Váš dům.
- Reálné vyobrazení skutečných barev fasádního materiálu.
- Zjistíte, který odstín je vhodný pro zateplenou fasádu.
- Dozvíte se, který druh omítky či nátěru lze vyrobit ve zvoleném odstínu.
- Výsledný odstín rovněž ovlivňuje struktura povrchu, resp. hrubost fasády. Čím hrubší je fasáda, tím se odstín zdá být tmavší. Doporučujeme proto ověřit odstín fasády na zkušební ploše, případně požádat o výrobu vzorku fasády na zkušební desce.



VZORNÍK STRUKTUR A POVRCHŮ VYBRANÝCH PRODUKTŮ
PRO SPRÁVNÝ VÝBĚR ODSTÍNU

Reálná podoba materiálu.

- Chcete-li vidět reálný odstín nebo strukturu výsledného povrchu, vyžádejte si naše vzorníky u našich obchodních partnerů.
- Nabízíme vám:
  - vzorník mozaikových omítek
  - vzorník omítek MAGIC DECOR
  - vzorník omítek MAGIC DECOR STONE
  - vzorník Břízolit
  - vzorník spárovacích hmot RAKO

Nikdy nevolte odstín podle obrázku na fotografii nebo na obrazovce, jelikož odstíny v obrázcích jsou velice zkresleny mnoha technickými faktory. Reálný odstín zpravidla vychází naprosto odlišně.

PODPORA V TERÉNU

Ať už plánujete stavět rodinný dům nebo rekonstruovat památkově chráněný objekt, nabízíme širokou škálu poradenských služeb. S jejich pomocí můžete zajistit, že vaše stavba bude realizována s maximální profesionalitou a kvalitou. Kontaktujte Cemix ještě dnes a začněte plánovat svůj projekt!



ASISTENCE APLIKAČNÍHO TECHNIKA
POMOC S PRVNÍ APLIKACÍ

Profesionální odborná pomoc.

- Pokud nevíte, jak na aplikaci materiálů nebo použití strojů, náš technik Vám vše předvede.
- Provedeme ukázku správného nastavení strojů.
- Při první aplikaci Vám poskytneme odbornou asistenci zdarma.
- Pomůžeme s ukázkou vytváření speciálních povrchů fasád.
- Poskytneme konzultaci postupu prací na stavbě.



PODPORA SERVISNÍHO TECHNIKA
DOVOZ A INSTALACE A ZPROVOZNĚNÍ STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ

Aby zařízení fungovalo efektivně a bezpečně.

- Profesionální instalace a zprovoznění veškerého potřebného zařízení jsou klíčem k hladkému průběhu stavby.
- Kontrola místních podmínek pro umístění zařízení.
- Instalace a zapojení strojů pro zpracování maltových směsí.
- Zajištění servisu v případě poruch.



ZAŠKOLENÍ OBSLUHY ZAŘÍZENÍ PRO LITÍ PODLAH
NAUČÍME VÁS, JAK NA TO

Odborná pomoc profesionála.

- Školení personálu pro strojní aplikaci anhydritových litých potěrů.
- Konzultace přípravy stavby před zahájením prací.
- Seznámení s vlastnostmi materiálu a aplikačním postupem, poaplikační kontrolou a ošetřováním.
- Seznámení se strojním zařízením a obsluhou.
- Zdarma asistence při první aplikaci.



TERMOSNÍMKOVÁNÍ
KONTROLA ÚNIKU TEPLA

Rádi byste věděli, kudy vám uniká teplo z domu?

- Termosnímkování odhaluje nerovnoměrnosti v tepelných ztrátách skrze obvodové stěny objektu.
- Pomocí snímků lze identifikovat místa tepelných mostů.
- Termosnímky mohou také sloužit ke kontrole, zda bylo zateplení dobře provedeno.



SANAČNÍ ANALÝZA VČ. VYHODNOCENÍ A NÁVRHU ŘEŠENÍ
KOMPLETNÍ SERVIS K SANACI VLHKÉHO ZDIVA

Ptejte se nás, jak postupovat.

- Prohlídka objektu technikem.
- Odborný odběr vzorku.
- Laboratorní vyhodnocení vlhkosti a zasolení zdiva (Chloridy+Dusičnany+Sírany).
- Návrh sanačního řešení.



SLUŽBY PŘÍMO NA STAVBĚ

Provedeme odborné zkoušky:

- Měření vlhkosti CM přístrojem: stanovení vlhkosti podkladu.
- Zkouška přídržnosti povrchové vrstvy: soudržnost podkladu.
- Zkouška přídržnosti lepicího tmelu před montáží ETICS: přídržnost tmelu k podkladu.
- Výtažné zkoušky talířových hmoždinek: stanovení kotevního plánu.
- Statické posouzení kotev: posouzení zateplovacího systému.
- Statické posouzení injektovaného kotvení Spiral Anksys včetně kotevního plánu.

STROJE

Když si k materiálu Cemix ještě pronajmete strojní zařízení, půjde vše rychleji! S výkonným strojním zařízením předních značek nabízíme správné řešení pro každou stavbu. Mimo jiné si u nás můžete pronajmout sila a dopravní techniku, čerpadla, omítací stroje a mnoho dalšího. Náš tým vám snadno a rychle poskytne ten správný servis. Na společnost Cemix se můžete spolehnout!



KONTINUÁLNÍ MÍCHAČKA

- Slouží ke smíchání suché maltové směsi s vodou. Pevně se připojuje na konus sila nebo ji lze použít i samostatně na balené SOMS.
- Nevhodná pro sádrové malty.



PNEUMATICKÝ DOPRAVNÍK (SILOMAT)

Spádové silo
Tlakové silo

- Slouží k pneumatické dopravě suché maltové směsi na místo zpracování ke koncovému zařízení, kterým může být omítací stroj nebo kontinuální míchač.



OMÍTACÍ STROJ

- Slouží k míchání suché maltové směsi, k jejímu čerpání a následnému omítání (event. zdění). Při zapojení se silomatem lze do omítacího stroje suchou směs pneumaticky dopravit.
- S omítacím strojem je možné aplikovat i lité podlahy.
- Omítací stroj lze použít také na balené SOMS.



DUOMIX

Plus E
Plus E (včetně rotoru a statoru)

- Slouží pro aplikaci nejenom samonivelačních podlahových hmot.



RITMO

- Slouží k čerpání, stříkání a nanášení strojních suchých maltových směsí, ale i pastovitých omítek.
- Možné je použití i tam, kde je pouze zdroj elektřiny 220 V.



PŘÍSLUŠENSTVÍ KE STROJNÍMU ZAŘÍZENÍ

Rotor D6–3 SUPER
Stator D6–3 TWISTER
Rotor D4 PINK
Stator D4 PINK
Rotor D8 - 1,5
Stator D8 - 1,5 TWISTER

- Rotor bez statoru nelze použít.
- Různé typy dle použitého materiálu a stroje.
- Dodává se podle objednávky s příslušným strojem nebo jako spotřební materiál v důsledku opotřebení.



INJEKTÁŽNÍ PUMPA

- Injektážní pumpa k injektování silan/siloxanového emulzního krému do zdiva proti vzlínající vlhkosti.
- Skládá se z těla a injektážní hadice s nástavcem.
- Součástí balení je injektážní nástavec o průměru 12 mm a délce 60 cm.



SWING M

- Slouží k čerpání, stříkání a nanášení maltových směsí i pastovitých omítek a hydroizolačních stěrek.
- Možné je použití i tam, kde je pouze zdroj elektřiny 220 V.

STROJE



PISTOL NA STŘÍKÁNÍ PASTOVITÝCH OMÍTEK

- Pro stříkání pastovitých omítek, MAGIC DECOR STONE, SLÍDY A GLITRU.



SMP FE100

- Pro aplikaci anhydritový potěrů.



ROZBĚHOVÉ RELÉ

- Pro snížení zátěže el. jističe.



HADICE KE STROJŮM

- Pro dopravu namíchaného materiálu nebo suché směsi.



VODNÍ PUMPA

- Pro zajištění vody pro strojní zařízení z rezervoáru.



FILTRAČNÍ VÍKO

- Víko na násypku míchačky.



ROTOQUIRL

- Příslušenství pro strojní aplikaci tepelněizolačních a sanačních materiálů.



TRYSKY NA OMÍTACÍ PISTOLE

- Gumové trysky na omítací pistol 10 mm/12 mm/14 mm/16 mm/ 18 mm



MÍCHACÍ HŘÍDEL

- Pro zpracování standardních strojních omítek



MÍCHACÍ HŘÍDEL PRO LEHKÉ SMĚSI

- Pro zpracování tepelněizolačních a sanačních strojních omítek

STROJNÍ KONFIGURACE

Strojní zařízení \ Typ výrobku	CEMENTOVÉ POTĚRY 1120 1125 1130 5211	ANHYDRITOVÉ POTĚRY 5290	SAMONIVELAČNÍ STĚRKY 5510 5520 5530 5540 5570	ZDICÍ MALTY 1310 1315	TEPELNĚIZOLAČNÍ MALTY 1370	 2070 2080	JÁDROVÉ OMÍTKY 2020 2000 2150	 2010 2011 2109 2030	 2040	JEDNOVRSTVÉ OMÍTKY 4260 2050	SÁDROVÉ OMÍTKY 4220 4221 4230	SANAČNÍ OMÍTKY 2142 2140
Kontinuální míchač [1] 	■			■	■			■	■	□		
Omítací stroj [1] 						■ 2)	■		■	□	□	□ 3)
Duomix 2000 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kontinuální míchač pod silo 	■			■	■			■		□		
Pneumatický dopravník a omítací stroj 							■			■	■	■ 3)
Stroj pro lité podlahy 		■										

■ doporučená kombinace
□ možná kombinace

1) Stroje jsou pro zpracování balených směsi vybaveny hřebenem pro roztržení pytle.
2) Omítací stroj je nutné vybavit speciálním šnekem, nejlépe D8–1,5, domíchávačem Rotoquirl, speciální metlou pro izolační omítku, větší stříkací tryskou Ø 18 mm, dopravními hadicemi Ø 35 mm.
3) Omítací stroj je nutné vybavit domíchávačem ROTOQUIRL nebo ROTOMIX.

ZPŮSOB ZAPOJENÍ STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ



silo + kontinuální míchač



silo + silomat + kontinuální míchač



silo + omítací stroj + silomat

PODMÍNKY PRO DOVOZ VOLNĚ LOŽENÝCH SMĚSÍ A STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ

- elektrická přípojka: 3x230/400 V PE+N, stroj zapojit pouze přes ochranný spínač FI
- požadovaný přívodní kabel: Cu 5x4 mm^2
- přípojka vody: 3/4" se spojkou GEKA, potřebný tlak vody min. 2,5 bar při běžícím stroji
- zásuvka dle typu strojního zařízení: *)

*) kontinuální míchač	5 x 16 A (jištění 3 x 16 A)
pneumatický dopravník PFT E 140 (silomat) - spádové silo	5 x 32 A (jištění 3 x 32 A)
pneumatický dopravník M-TEC F140 (silomat) - tlakové silo	5 x 32 A (jištění 3 x 25 A)
omítací stroj	5 x 25 A (jištění 3 x 25 A)
Pozn.: dle typu materiálů lze použít různá vřetenová čerpadla	

- přívod bude opatřen jističem charakteristiky „C“ nebo vyšším

Příjezdová komunikace musí být sjízdná pro těžká nákladní auta (maximální zatížení je 45 tun).
Plocha pro postavení sila musí být zpevněná o min. rozměrech 3 x 3 m s únosností 40 tun. Ostatní podmínky upravuje předpis „Podmínky pro stavění sil pro stavebnictví“, Předávací protokol na mobilní zásobník (silo), Podnájemní smlouva na strojní zařízení a Provozní předpis pro provoz, obsluhu a údržbu skladovacích zařízení sypkých hmot.

ZAPOJENÍ STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ NA LITÍ PODLAH

- přípojka vody: 3/4" se spojkou GEKA, potřebný tlak vody min. 2,5 bar při běžícím stroji

Směšovací pumpa SMP FE 100 – slouží k míchání suché maltové směsi s vodou a k její dopravě na místo určení.
*) směšovací pumpa 5 x 32 A (jištění 3 x 32 A)



SILA



SILO 12,5; 18,0; 22,0 NEBO 22,5 m³
PRO VĚTŠÍ EFEKTIVITU NA STAVBĚ

Efektivní skladování materiálu. Organizované materiálové toky. Optimalizované pracovní postupy.

- Zajišťuje kvalitu materiálu: Pro čisté, suché a chráněné skladování citlivých stavebních materiálů v ocelové nádobě.
- Pomáhá řídit zásoby materiálu na staveništi. Usnadňuje sledování a pomáhá minimalizovat plýtvání a ztráty.
- Zvyšuje efektivitu: Zajišťuje nepřetržitou dostupnost materiálů bez přerušení. To snižuje čekací doby a požadavky na časté doručení.
- Šetří místo: Vertikální úložiště šetří místo na staveništích s omezeným prostorem.
- Objednávku sila je možné vytvořit prostřednictvím našich obchodních partnerů.
- Stroje typu kontinuální míchačka, pneumatický dopravník (silomat) nebo omítací stroj na zpracování materiálu ze sila je nutné objednat zvlášť.
- Přistavení sila speciálním vozem i doplnění sila materiálem bude účtováno zvlášť.
- Nabízíme také asistenci servisního technika pro spuštění všech technických zařízení a technické poradenství.
- V případě poruchy poskytujeme servis do 24 h ve vzdálenosti do 150 km, do 48 h ve vzdálenosti nad 150 km (v pracovní dny).
- Pokud je vzdálenost větší než 150 km, je služba garantována do 48 hodin.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO UMISŤOVÁNÍ SIL NA STAVBĚ

DLE ENERGETICKÉHO ZÁKONA 458/2000 Sb. A PLATNÝCH ČSN BEZPEČNOSTNÍ ODSTUP OD VOLNĚ ZAVĚŠENÝCH VEDENÍ


Ochranné pásmo - ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední blízkosti tohoto zařízení, určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob. Ochrannými pásmy jsou chráněna nadzemní vedení, podzemní vedení, elektrické stanice, výrobny elektřiny a vedení měřící, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky.

Pozor: Od volně zavěšených vedení zachovat vždy dostatečný odstup. Zavěšené vedení se může při větru kývat.

- **NAPĚTÍ DO 1kV**

Bezpečnostní odstupy (a):




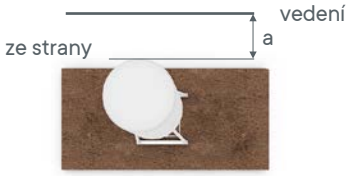

Bezpečný odstup (a) = 1 m

- **NAPĚTÍ NAD 1kV**

Bezpečnostní odstupy (a):

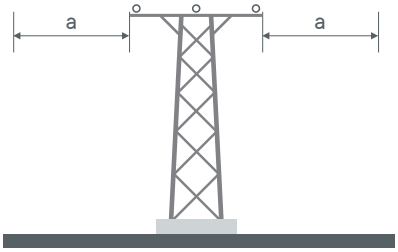

Bezpečnostní odstup (a):
napětí nad 1 kV do 35 kV včetně:
- pro vodiče bez izolace - 7 m
- pro vodiče s izolací základní - 2 m
- pro závěsná kabelová vedení - 1 m


napětí nad 35 kV DO 110 kV včetně
- pro vodiče bez izolace - 12 m
- pro vodiče s izolací základní - 5 m

napětí nad 110 kV do 220 kV včetně - 15 m
napětí nad 220 kV do 400 kV včetně - 20 m
napětí nad 400 kV - 30 m
závěsné kabelové vedení 110 kV - 2 m
zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence - 1 m

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV včetně a vedení řidicí, měřicí a bezpečnostní techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu, u napětí nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu. Další ochranná pásma jsou uvedena v §46 zákona 458/2000 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ ODSTUP OD STAVEBNÍCH JAM A SVAHŮ

Bezpečnostní odstup (a):

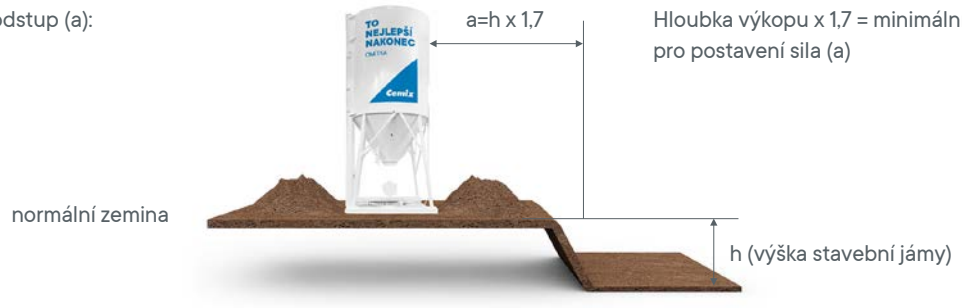

Hloubka výkopu x 1,7 = minimální odstup pro postavení sila (a)

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO UMISŤOVÁNÍ SIL V BLÍZKOSTI VEDENÍ TRAMVAJÍ A TROLEJBUSŮ

Při činnosti v blízkosti trakčního vedení je nutné dodržovat ustanovení ČSN 343112. Za všech okolností musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od trakčního vedení a nosných lan trolejového vedení mezi první a druhou izolací.
Při průjezdu pod trakčním vedením je nutné dodržet minimální vzdálenost 0,5 m.
Není-li možnost dodržet výše uvedené vzdálenosti, je nutné požádat dopravní podnik o napěťovou výluku nebo asistenci.


ROZMĚRY PŘEPRAVNÍCH STROJŮ A SIL

CISTERNA



Celková hmotnost naložené cisterny max. 35t (malá) a 45t (velká).

SILONOSIČ

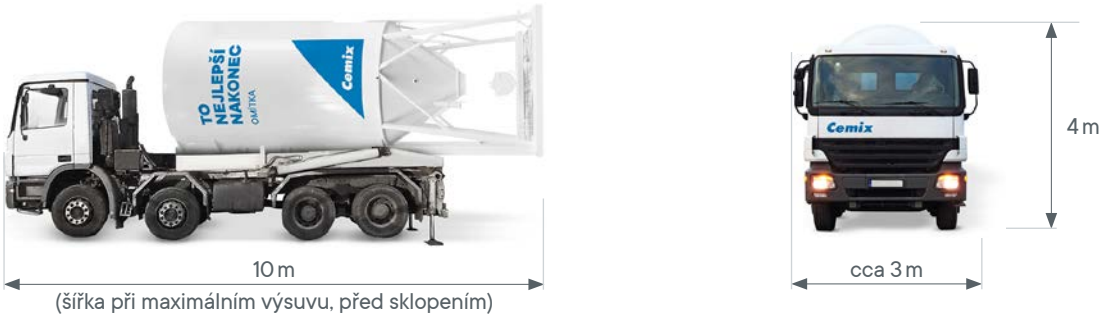



Celková hmotnost silonosiče s naloženým silem je max. 32t.

SILA



Hmotnost prázdného sila cca 1,9–3,0 tuny.

VÍCE



TERMÍNOVANÁ VYKLÁDKA
VYKLÁDKA ZBOŽÍ V KONKRÉTNÍ DEN

Když potřebujete přesně plánovat dodávky materiálu.

- Potřebujete v rámci logistického plánování dovézt zboží na místo v konkrétní den a hodinu?
- Přivezeme a složíme zboží na místo stavby podle vašich potřeb.



DODÁNÍ A VYKLÁDKA HYDRAULICKOU RUKOU
ROZVOZ A VYKLÁDKA PŘÍMO K ZÁKAZNÍKOVI

Pro rychlou a efektivní logistiku.

- Šetří čas a energii při vykládání.
- Pro flexibilitu v logistice na stavbě: Přesné umístění nákladu na těžko přístupných místech.
- Bezpečnost: Výrazně snižuje riziko pracovních úrazů.
- Není potřeba vysokozdvižný vozík.
- Účtování: Doprava na km z továrny na místo vykládky + Vykládka jeřábem na 1 paletu.



DODÁNÍ A VYKLÁDKA S PLOŠINOU
DODÁVKA A VYKLÁDKA NÁKLADNÍM VOZEM S HYDRAULICKÝMI VÝKLOPNÝMI DVEŘMI

Transport a vykládka 2v1.

- Přeprava zboží k zákazníkovi.
- Složení zboží pomocí vysokozdvižného vozíku vozíku.
- Vyžaduje zpevněné povrchy jako asfalt, beton atd.
- Šetří čas a energii při vykládání.
- Účtování: Doprava na km z továrny na místo vykládky + vykládka jeřábem na 1 paletu.



DALŠÍ TRANSPORTNÍ SLUŽBY
POPLATEK

Dovoz zboží až na místo, kde jej chcete mít.

- Převoz sila nebo palet se zbožím mezi výrobním závodem a místem stavby.
- Lze kombinovat s jinými službami, jako je složení zboží paletovým vozíkem či hydraulickou rukou.
- Nebo také včetně termínované dopravy na konkrétní čas.
- Cena dle individuální kalkulace.
- V případě standardních dodávek pytlovaného zboží je transport v ceně zboží.
- Účtuje se vždy ve spojení s dodávkami materiálu v silech.



ODVOZ PALET
LIKVIDACE NEPOTŘEBNÝCH PALET

Když potřebujete uvolnit místo.

- Odvoz palet je možný při minimálním množství 200 palet / 1 odběr.
- Odvoz menšího množství je možné pouze po předchozí dohodě s odpovědnou osobou.
- Pro komunikaci použijte e-mail palety@cemix.cz

KONTAKTY

MŮŽEME VÁM POMOCI?

Pokud hledáte technické poradenství, potřebujete znát bližší informace k produktu či radu při jeho použití, kontaktujte nás.

800 022 848
technické poradenství

Jsme tu pro vás na bezplatné lince od pondělí do pátku od 7:30 do 15:00.

Máte raději písemný kontakt? Napište nám na email: info@cemix.cz nebo vyplňte kontaktní formulář na našich webových stránkách.

549 438 170
pro objednávky a dopravu

Pomůžeme vám s dotazy týkajícími se objednávek zboží, vyřízení a stavu objednávek, logistiky a fakturace.

Od pondělí do pátku od 6:00 do 16:00.
Objednávky vyřizujeme do 14:00.
E-mail: objednavky@cemix.cz.

602 495 890
pro technickou pomoc s pronájmem strojů

Využíváte silo nebo stroj od nás a narazili jste na technické potíže?

Zavolejte našeho servisního technika.

VÝROBNÍ ZÁVODY

ČEBÍN
Čebín 47
664 23 Čebín

LODĚNICE
Karlštejnská 110
267 12 Loděnice

NOVÁ VES NAD LUŽNICÍ
Nová Ves nad Lužnicí 42
378 09 Nová Ves nad Lužnicí

DISTRIBUČNÍ SKLADY (vyzvednutí vyfakturovaného zboží)

ČESKÉ BUDĚJOVICE
Areál MANE Holding, objekt H
Okružní 2615
370 10 České Budějovice

OSTRAVA
Ul. Slovenská
702 00 Ostrava-Přívoz

FASÁDNÍ CENTRA

ČESKÉ BUDĚJOVICE
Areál MANE Holding, objekt H
Okružní 2615
370 10 České Budějovice

OSTRAVA
Ul. Slovenská
702 00 Ostrava-Přívoz

- Materiály dodáváme výhradně v souladu s našimi Obchodními podmínkami dodávek stavebních hmot LB Cemix, s.r.o. uvedenými na www.cemix.cz.

SPOLUPRACUJEME S:

WTA

TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY ZB TŘÍDA KVALITY EVROPSKÁ KVALITA

CECH PRO ZATEPLOVÁNÍ BUDOV ZB ČESKÁ REPUBLIKA

SVAZ VÝROBCŮ SUCHÝCH OMÍTKOVÝCH A MALTOVÝCH SMĚSÍ ČR

ADMD
VÁŠ MAJÁK VE SVĚTĚ DŘEVOSTAVEB

WTA CZ



NAŠE PRODUKTY S EPD

Když udržitelnost není jen slovo

EPD verified

U našich produktů jdeme dál než běžné ekologické sliby. Disponujeme **EPD (Environmental Product Declaration)** – nezávisle ověřenou environmentální certifikací, která transparentně dokládá dopady našich výrobků na životní prostředí v celém jejich životním cyklu. Od surovin přes výrobu až po recyklaci. Bez dohadů. Bez greenwashingu.

PROČ JE TO PRO VÁS VÝHODA?

- Ověřená data podle ISO 14025 a EN 15804 – skutečná fakta, ne marketingová tvrzení
- Maximální transparentnost – přesně víte, co kupujete
- Podpora udržitelného stavebnictví a odpovědného podnikání
- Ideální volba pro projekty s certifikací LEED, BREEAM, DGNB
- Produkty, které obstojí i na mezinárodním trhu

VÍCE NEŽ PRODUKT. INVESTICE DO BUDOUCNOSTI.

Naše EPD produkty pomáhají snižovat uhlíkovou stopu staveb, optimalizovat materiálové toky a naplňovat ESG i klimatické cíle. Získáváte řešení, které dává smysl dnes – a obstojí i zítra.

KDYŽ SI VYBERETE NAŠE PRODUKTY S EPD, VOLÍTE KVALITU, DŮVĚRU A ODPOVĚDNOST.

Protože skutečně špičkové produkty jsou ty, které mají hodnotu nejen pro vás, ale i pro svět kolem nás.



POCTIVOST, NA KTERÉ MŮŽETE STAVĚT.




PROJEKT ŠANTOVKA LIVING

Developerský projekt Šantovka Living se těší velké pozornosti ze strany zájemců o nové bydlení

Šantovka Living je projekt, u kterého lze vysledovat promyšleně vybalancovanou kombinaci praktického uspořádání bytových jednotek a vysokého standardu z pohledu vybavení bytů. Příznivý dojem vyvolává na první pohled také vydařená architektura objektů. V souladu s touto filozofií se developer společně s projektanty věnovali pečlivě tématu volby vhodných materiálů a technologií, v jejichž výčtu lze nalézt pouze renomované dodavatele. Ať už v oblasti podlahového vytápění a tepelných čerpadel, hliníkových oken, sanity, dřevěných podlah apod. Architekturu exteriéru zdobí fasádní systémy firmy Cemix. Na stavbě byly použity dva systémy. Stěžejní, vhodný pro světlé odstíny fasády, je CEMIXTHERM BASIC, jenž se může pochlubit vyváženým poměrem ceny a výkonu.

PROJEKT SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESTICE

Populace stárne. To je neoddiskutovatelný fakt, který v posledních letech rezonuje společností i politikou. Není tedy divu, že vznikají projekty, které se zaměřují především na péči o seniory. Jedním z nich je komunitní projekt sociálních služeb, který vznikl v Česticích, městysu ležícím v severozápadní části Jihočeského kraje v okrese Strakonice. Součástí projektu „Sociální infrastruktura Čestice“ byla kompletní rekonstrukce bývalé zemědělské budovy, jejíž historie spadá do první poloviny 18. století.

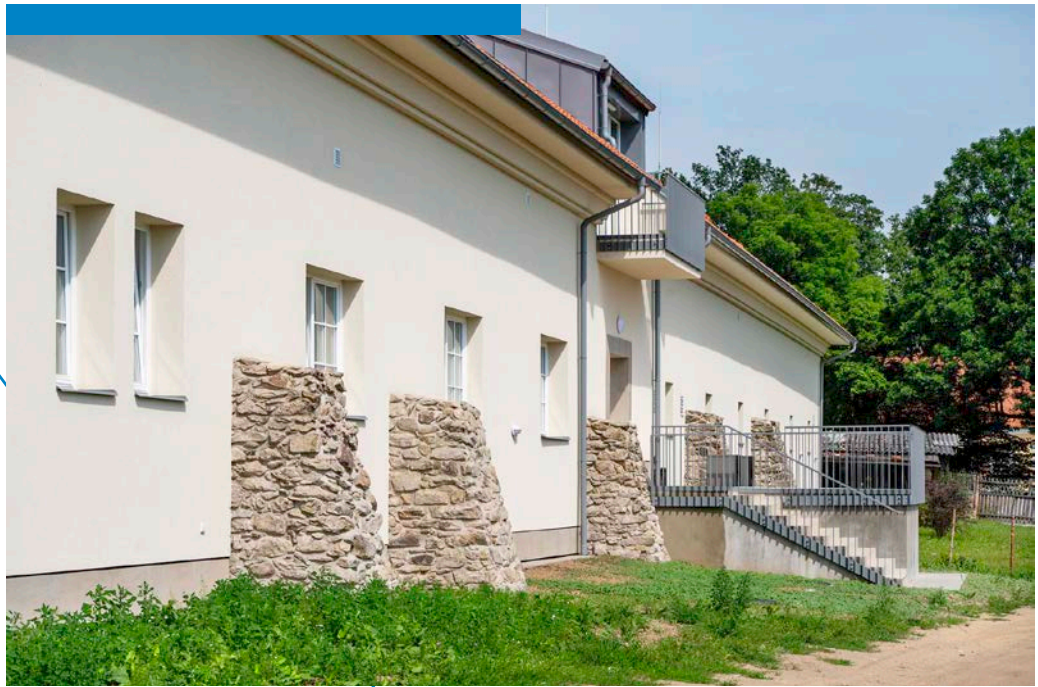

OSTRAVSKÝ CITY CAMPUS
Umělecký a designový klastr s atraktivní fasádou

Na Černé louce za Divadlem Antonína Dvořáka bylo v letošním roce otevřeno unikátní zázemí pro sport, umění a inovativní vzdělávání. Zasloužila se o to Ostravská univerzita, která projekt s pomocí investic Evropské unie realizovala. Jedná se o dvě zcela specifické a odlišně pojaté objekty, které budí pozornost nejen svou architekturou, ale především svým technickým řešením. Prvním z objektů je Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví a druhým je Klastr umění a designu. Oba objekty slouží nejen studentům, ale i veřejnosti.





CIK-CAK ARCHITEKTURA
Sportovní hala v Modřicích se strukturovanou fasádou

Česká architektura stojí v tradici precizního řemeslného zpracování, které si dodnes vážíme. Pokud porovnáme toto období se současností, začíná být jasné, že zdobené omítky a strukturované fasády nejsou preferovány investory. Důvodem bývá obvykle vyšší pracovní náročnost a tím pádem i vyšší náklady na práci. To činí o to více smysluplným věnovat pozornost projektům, kde omítka nebo fasáda neslouží pouze k technické funkci, ale spíše vytváří určitý kontext. Příkladem je nová sportovní hala v Modřicích, jejíž návrh vytvořilo Studio bod architekti, s.r.o.

LB Cemix, s.r.o.
Tovární 36 · CZ–373 12 Borovany
info@cemix.cz · **www.cemix.cz**

kontakty
na obchodně-technické poradce